

ഉള്ളജതന്ത്രം

സ്കാൻഡേർഡ് X

ഭാഗം - 1



കേരളസർക്കാർ
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണ പരിശീലന സമിതി (SCERT), കേരളം
2019

മേഖലീയഗാനം

ജനഗണമന അധിനായക ജയഹോ
ഭാരത ഭാഗ്യവിഡാതാ,
പഞ്ചാബസിന്ധു ഗുജറാത്ത് മരാറാ
ദ്രാവിഡ ഉർക്കലെ സംഗാ,
വിന്യുഹിമാചല യമുനാഗംഗാ,
ഉച്ചല ജലധിതരംഗാ,
തവശുഭനാമേ ജാഗേ,
തവശുഭ ആശിഷ മാഗേ,
ഗാഹോ തവ ജയ ഗാമാ
ജനഗണമംഗലദായക ജയഹോ
ഭാരത ഭാഗ്യവിഡാതാ,
ജയഹോ, ജയഹോ, ജയഹോ,
ജയ ജയ ജയ ജയഹോ!

പ്രതിജ്ഞത്

ഇന്ത്യ എൻ്റെ രാജ്യമാണ്. എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും എൻ്റെ
സഹോദരീ സഹോദരമാരാണ്.
ഈൻ എൻ്റെ രാജ്യത്തെ സ്വന്നഹി ക്കുന്നു;
സമ്പൂർണ്ണവും വൈവിധ്യപൂർണ്ണവുമായ അതിഞ്ചു
പാരമ്പര്യത്തിൽ ഈൻ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു.
ഈൻ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കലെയും ഗുരുക്കമൊരെയും
മുതിർന്നവരെയും പൊറുമാനിക്കും.
ഈൻ എൻ്റെ രാജ്യത്തിഞ്ചുയും എൻ്റെ നാട്ടുകാരു
ടെയും കേഷമത്തിനും എശ്വര്യത്തിനും വേണ്ടി
പ്രയത്നിക്കും.

പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർമ്മികളേ,

ചുറ്റുപാടുകൾ നിരീക്ഷിക്കാനും ലഭിതമായ പരീക്ഷണങ്ങളിലും അന്തേ
ഷണപ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏർപ്പോന്നും മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവ
സരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാലോ. ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ ചിട്ടയായി രേഖപ്പെടുത്താനും
ചർച്ചയിലും പിശകലനത്തിലും ആശയങ്ങൾ സ്വാംഗീകരിക്കാനും
ക്ലാസ്സിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഹായകമായിട്ടുണ്ടാവും. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ രീതി
ബോധ്യപ്പെടുന്നതോടൊപ്പം അവ നിത്യജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാനുള്ള
ശേഷി ആർജിക്കാനും കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. ഒപ്പം പരിസ്ഥിതിസഹാർദ്ദഹര
മായ കാഴ്ചപ്പോടും രൂപപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കഴിവതും നേരിട്ടുള്ള
അനുഭവങ്ങളിലും അന്തേഷണങ്ങളിലും തിരിച്ചിവുകളിലും
യുമാകണം. അതിന് ഉതകും വിധമാണ് ഈ പാഠപുസ്തകത്തിലെ ആശയ
ങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.

സമഗ്ര എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പോർട്ടലും സാങ്കേതികമായി ശക്തിപ്പെടുത്തിയ
കൃ.ആർ.കോഡ്യും ക്ലാസ്സിലും പഠനപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആധാസരഹിതവും രസ
കരവും ആകാശത്തീർക്കും. ദേശീയതൊഴിൽ നേരപുണി ചട്ടകൂടും (എൻ.
എസ്.കൃ.എഫ്), ദുരന്തനിവാരണമാർഗ്ഗങ്ങളും ഐ.സി.ടി. സാധ്യതകളും
ഈ പാഠപുസ്തകത്തിൽ പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചിന്തിച്ചും ചോദ്യം ചെയ്തും ആശയങ്ങളെ വിമർശനാത്മകമായി സമീ
പിച്ചും അധ്യാപകരോടും സഹപാർക്കജ്ഞാനമൊപ്പം അന്തേഷിച്ചും കണ്ണ
ത്തിയും മുന്നോറാം. ഇങ്ങനെ പഠനം ആനന്ദകരമായ അനുഭവമാക്കാൻ
നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമാറാക്കുക.

സന്നേഹാശംസകളോടെ,

ഡോ. ജെ. പ്രസാർ
ധയറക്ടർ
എസ്.സി.ഇ.ആർ.ടി.

State Council of Educational Research and Training (SCERT)

Poojappura, Thiruvananthapuram 695012, Kerala

Website : www.scertkerala.gov.in, e-mail : scertkerala@gmail.com

Phone : 0471 - 2341883, Fax : 0471 - 2341869

Typesetting and Layout : SCERT

Printed at : KBPS, Kakkanad, Kochi-30

© Department of Education, Government of Kerala

ഉള്ളടക്കം

1. വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ	07
2. വൈദ്യുതകാമ്പികഫലം	33
3. വൈദ്യുതകാമ്പികപ്രോസോ	45
4. പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിപത്തം.....	79

**ഇതു പുസ്തകത്തിൽ സാരകരുത്തിനായി
വില മുട്ടേകൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.**



അധികവായനയ്ക്ക്
(വിലയിരുത്തലിന് വിധേയമാക്കേണ്ടതില്ല)



ആശയവ്യക്തത വരുത്തുന്നതിന് ICT സാധ്യത



വിലയിരുത്താം




തുടർപ്പവർത്തനങ്ങൾ



തൊഴിൽ നൈപുണി

1

വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ

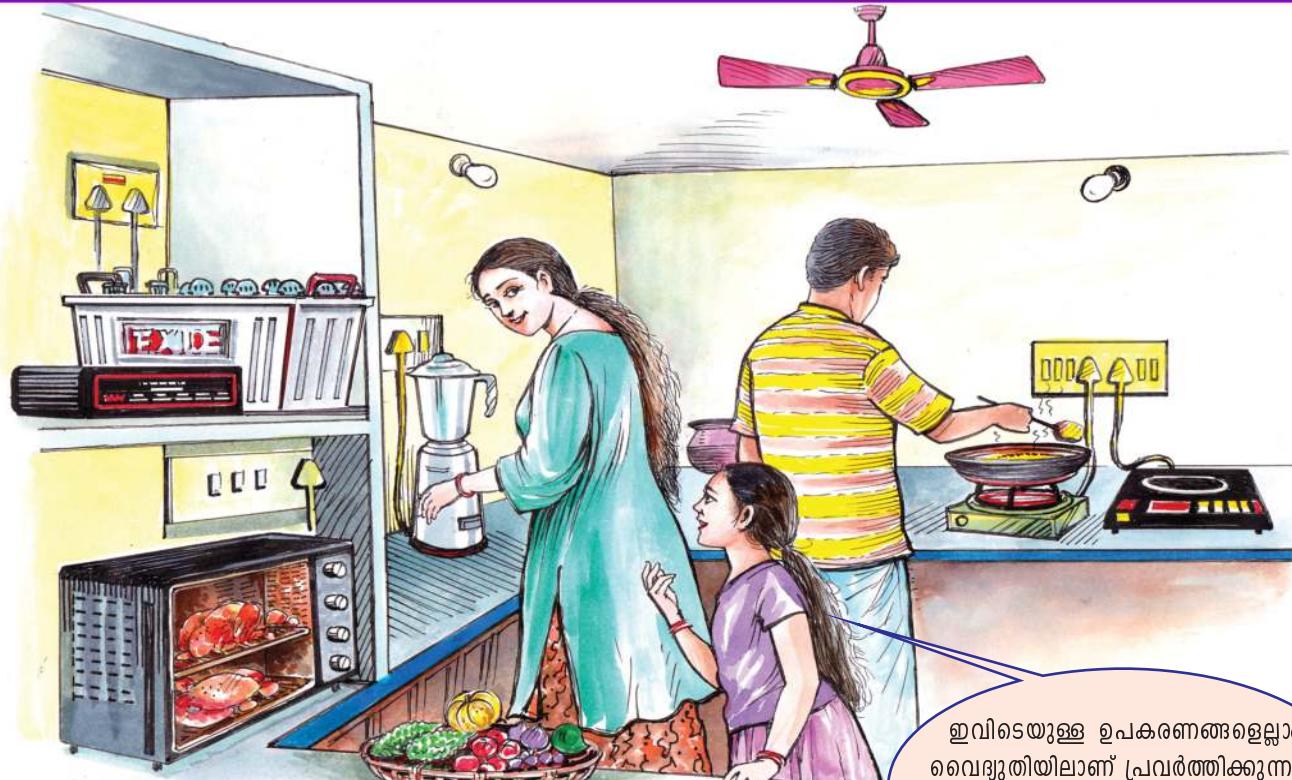

ഇവിടെയുള്ള ഉപകരണങ്ങളും വൈദ്യുതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മുന്നെന്നൊധിക്കും ഈ വ്യത്യസ്ത ഉഭാജനപ്പങ്കൾ നൽകുന്നത്!

ചിത്രത്തിലെ കുട്ടിയുടെ സംശയം നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? കുട്ടിയുടെ വീടിലെ അടുക്കളെയിൽ എത്തോക്കെ വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്?

എഴുതിനോക്കിയാലോ...?

- ഇലക്ട്രിക് ബർബർ
- ഇലക്ട്രിക് ഫാൻ
-
-
-
-

ഈവയ്ക്കല്ലാം നാം നൽകുന്നത് വൈദ്യുതോർജ്ജമാനൈക്കിലും ഈ നമുക്ക് നൽകുന്നത് എത്തല്ലാം ഉഭാജനപ്പങ്ങളാണ്? ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ ഉപകരണത്തിലെയും ഉഭാജനമാറ്റം പട്ടികപ്പെടുത്തു.

ഉപകരണം	ഉപയോഗം	ഉർജ്ജമാറ്റം
• ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് →
• ഇൻഡക്ഷൻ കുകൾ	താപം ലഭിക്കാൻ	വെദ്യുതോർജ്ജം → താപോർജ്ജം
• റൈഡോജ് ബാറ്റി (ചാർജ് ചെയ്യുന്നോൾ) →
• ശിക്സി →
• →
• →

പട്ടിക 1.1

വെദ്യുതോർജ്ജത്തെ വിവിധ ഉർജ്ജരുപങ്ങളാക്കി മാറ്റാമെന്ന് പട്ടികയിൽ നിന്നു വ്യക്തമായില്ലോ!

വെദ്യുതോർജ്ജത്തെ ഒരു ഉപകരണം പ്രയോജനപ്രദമായ ഏത് ഉർജ്ജരുപ തതിലേക്കാണോ മാറ്റുന്നത്, അതായിരിക്കും അതിലുടെയുള്ള വെദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലമായി കണക്കാക്കുന്നത്.

- നിത്യുജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ധാരാളം വെദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ പരിചി തമാണില്ലോ. അവ ഓരോനിലെയും വെദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ (Effect of electric current) സയൻസ് ധ്യാനിയിൽ എഴുതു.

വെദ്യുതിയുടെ രാസഫലം നിങ്ങൾ രസതന്ത്രം കൂണിൽ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. വെദ്യുതിയുടെ താപഫലത്തെക്കുറിച്ചും പ്രകാര ഫലത്തെക്കുറിച്ചും ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാം.

വെദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ താപഫലം (Heating Effect of Electric Current)

നിത്യുജീവിതസാന്ദര്ഭങ്ങളിൽ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ വെദ്യുത ഉപകരണങ്ങളിൽ താപഫലം നൽകുന്നത് എത്രാക്കേയാണ്?

- വെദ്യുത ഇസ്തിരിപ്പട്ടി (Electric iron)
- ..
- ..


ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങളിൽ നാം നൽകുന്ന വെദ്യുതോർജ്ജം എങ്ങനെയാണ് താപമായി മാറുന്നത്?

ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്തുനോക്കാം.

ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ

- എക്കോഡോ 5 cm നീളമുള്ള നിക്രോം കവി
- 6 V റൈഡോജ് ബാറ്റി
- കണക്ഷൻ വയറുകൾ

പിത്രം 1.1 സെർക്കിട്ട് അനുസരിച്ച് ഉപകരണങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുക.

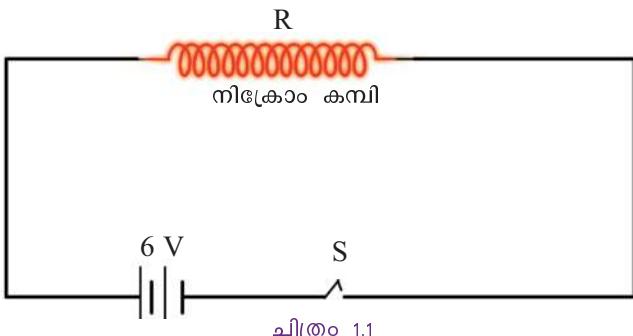


സെൻക്കോട്ടിലും വൈദ്യുതി കടത്തിവിട്ടുനോർ നിംഫോൺ കമ്പി ചുടായി ചുവന്നത് എങ്ങനെയാണ്?

ഉള്ളജത്തെ നിർമ്മിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്നു മറ്റാരു രൂപത്തിലേക്കു മാറ്റാൻ മാത്രമേ കഴിയു (ഉള്ളജസംരക്ഷണനിയമം) എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യു.

എങ്കിൽ ഏത് ഉള്ളജമാണ് താപോർജ്ജമായി മാറിയത്?

എങ്ങനെയാണ് ഈ ഉള്ളജമാറ്റം നടക്കുന്നത്?

സെൻക്കോട്ടിലെ വോൾട്ടേജും കറൻസും പരിശോധിച്ച് വിശകലനം ചെയ്യാം.

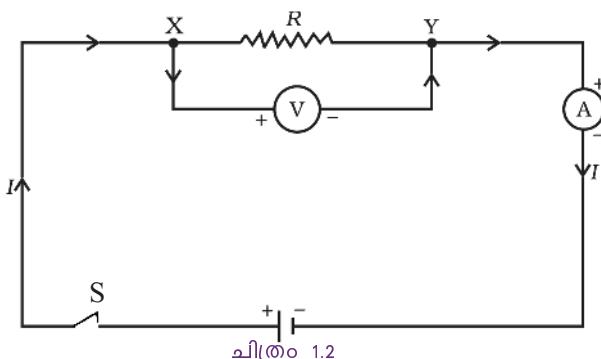

വോൾട്ട് മീറ്റർ V ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിരോധകം R ന്റെ (നിംഫോൺ വയർ) അഗ്രഞ്ഞശക്തിയിലെ വോൾട്ടേജും അമ്മീറ്റർ A ഉപയോഗിച്ച് സെൻക്കോട്ടിലെ കറൻസും അളുക്കാം.

സെൻക്കോട്ടിൽ R ഒ പ്രതിരോധമുള്ള ചാലകത്തിന്റെ അഗ്രഞ്ഞഭീതി V വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൂൽ വ്യത്യാസം നൽകിയപ്പോൾ I ആവായർ കറൻസ് പ്രവഹിക്കു നന്തായി അമ്മീറ്റർ രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ,

$$\text{കറൻസ് } I = \frac{Q}{t} \text{ ആണല്ലോ.}$$


എങ്കിൽ t സെക്കന്റുകൊണ്ട് ചാലകത്തിലും പ്രവഹിക്കുന്ന ചാർജ് Q = കുലോം ആയിരിക്കും.

ഒരു കുലോം ചാർജ് ഒരു ബിന്ദുവിൽനിന്നു മറ്റാരു ബിന്ദുവിലേക്കു ചലി ഞിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തി ഒരു ജൂൾ ആണെങ്കിൽ ആ ബിന്ദുക്കൾക്കിടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൂൽ വ്യത്യാസം ഒരു വോൾട്ട് ആയിരിക്കും.



ജെയിംസ് പ്രസ്കോട്ട് ജൂൾഡ് നിയമവും

1818 ലെ ജനിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞനും നായ ജെയിംസ് പ്രസ്കോട്ട് ജൂൾഡ് താപോർജ്ജത്തിന്റെ സ്വഭാവസ്ഥിരേ ഷതകക്ലിക്കുറിച്ചും താപം മുലമുണ്ടാകുന്ന താത്ത്വികചലനങ്ങളുമും പാനം നടത്തി.

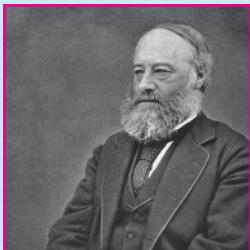

ഈവദ്ദുത്തപ്രവാഹമാലും ചാലകത്തിലുണ്ടാകുന്ന താപപരിമാണവുമായി ബന്ധം പേരുടുതും വാത കാണുന്നതു ഉള്ളജം അവയുടെ മർദ്ദം, വ്യാപ്തം, താപനില എന്നിവയെ എങ്ങനെന്ന സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നതുമായി ബന്ധം പേരുടുതുമായ രണ്ട് നിയമങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തെ ശാസ്ത്രലോകത്ത് പ്രശസ്തനാക്കിയത്.

രാത്രി കുളോം ചാർജ്ജ് രാത്രി വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിലും ചലിപ്പിക്കാൻ രാത്രി ജൂൾഡ് പ്രവൃത്തി ആവശ്യമാണെല്ലാ. അതുകൊണ്ട് രാത്രി കുളോം ചാർജിനെ V വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിലും ചലിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തി W = V ജൂൾഡ് ആയിരിക്കും.

എങ്കിൽ Q കുളോം ചാർജിനെ V പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിലും ചലിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തി W = QV ജൂൾഡ് ആയിരിക്കുമെല്ലാ. വെദ്യുതചാർജിനെ ചാലകത്തിലും ചലിപ്പിക്കാനാവശ്യമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് സെർക്കീടിൽ ഘടിപ്പിച്ച ബാറ്റിയാണ്. ബാറ്റി t സെക്കന്റ് സമയംകൊണ്ട് സെർക്കീടിനു നൽകുന്ന വെദ്യുത പവർ P = $\frac{W}{t}$ ആയിരിക്കുമെല്ലാ. ഈതിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ സമവാക്യം ആരോപിച്ചാൽ

$$\therefore P = \frac{V \times Q}{t}$$

$$I = \frac{Q}{t} \text{ ആണെല്ലാ? അതായത്}$$

$$P = VI$$

$\therefore t$ സെക്കന്റ് കൊണ്ട് ബാറ്റി സെർക്കീടിനു നൽകിയ

$$\text{ഉള്ളജം} = Pt = VI t$$

നിക്രോം പ്രതിരോധം ഉൾപ്പെടുത്തിയ സെർക്കീടിൽ ബാറ്റി ചെലവഴിച്ച വെദ്യുതോർജം താപോർജമാക്കി മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

$$\therefore H = VIt$$

ചാലകത്തിൽ പ്രയോഗിച്ച വോൾട്ടത്തുകൗണ്ടിച്ച് ചാലകത്തിലും കറിപ്പ് ലഭ്യമായതുകൊണ്ടും താപം രൂപപ്പെട്ടത്.

എങ്കിൽ സെർക്കീടിലെ നിക്രോം കമ്പിമാത്രം ചുട്ടുപഴുത്തത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? വെദ്യുതോർജം താപോർജമായി മാറുന്നതിൽ പ്രതിരോധത്തിന്റെ സ്വാധീനം എങ്ങനെന്നെയെന്ന് നോക്കാം.

$$\text{ഓം} \text{ നിയമപ്രകാരം} \quad V = IR$$

ഈത് നാം കണ്ണെത്തിയ $H = V I t$ തിൽ ആരോപിച്ചാൽ

$$\begin{aligned} H &= IR (It) \\ &= I^2 R t \end{aligned}$$

ഈതിൽ നിന്നു നിക്രോം കമ്പി വെദ്യുതപ്രവാഹത്തിൽ ചുടായി ചുവന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാമെല്ലാ. ഈങ്ങനെ സെർക്കീടിലും വെദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്നോൾ താപോർജം രൂപപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ജൂൾഡ് ഹൈറ്റിൽ എന്ന അനിയപ്പെടുന്നത് (Joule heating/Ohmic heating).

രാത്രി ചാലകത്തിലും വെദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്നോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപത്തിന്റെ അളവിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതെല്ലാമെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ.

ജൂൾസിയമം (Joule's Law)

ബോർഡ് പ്രവർത്തനം ഒരു ചാലകത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപത്തിന്റെ അളവ് ബോർഡ് പ്രവർത്തനം വർഗ്ഗത്തിന്റെയും ചാലകത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിന്റെയും ബോർഡ് പ്രവർത്തനം സമയത്തിന്റെയും ശുണ്ടപ്പെടുത്തിന്റെ നേരിട്ട് അനുപാതത്തിലായിരിക്കും.

$$H \propto I^2 R t \quad \therefore H = I^2 R t \text{ ജൂൾ}$$

I ആവാഹനം യൂണിറ്റിലുള്ള ബോർഡ് പ്രവർത്തനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് R എം യൂണിറ്റിലുള്ള പ്രതിരോധത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് t സെകന്റ് യൂണിറ്റിലുള്ള സമയത്തോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ജൂൾസിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പട്ടിക പുറത്തിയാക്കു.

ചാലകത്തിന്റെ പ്രതിരോധം R (Ω)	ബോർഡ് പ്രവാഹ തീവ്രത ഐ (A)	ബോർഡ് പ്രവർത്തനം t (s)	ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപം $I^2 R t$ (J)	താപത്തിലുണ്ടായ ഹൈ (H)
2R	I	t	2 I ² R t	ഒരു മിനിം (2H)
R	2I	t
R/2	I	t
R	I/2	t
R	I	2t
R	I	t/2



പട്ടിക 1.2


പട്ടിക വിശകലനം ചെയ്ത് താപോൽപ്പാദനത്തെ ഏറ്റവുമധികം സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകമേതെന്ന് എഴുതുക.

സെർക്കീറിലെ പ്രതിരോധം, കരിൾ, ബോർഡ് പ്രവർത്തനം സമയം എന്നിവയിൽ വരുന്ന മാറ്റം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപത്തിന്റെ അളവിനെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നു മനസ്സിലായാലോ.

ജൂൾസിയമപ്രകാരം ഒരു ചാലകത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപവും കരിൾ (I), പ്രതിരോധം (R), സമയം t എന്നിവയുമുള്ള ബന്ധവും നിരീക്ഷിച്ചിരിയാനായി ഒരു പരീക്ഷണത്തിലേർപ്പോം.

A, B എന്നിവ 200 mL ബീക്കറുകളാണ്. അവയിൽ 100 mL വിത്തം ജലം എടുത്തിരിക്കുന്നു. PQ ഒരു നിലേക്കാം കമ്പിയാണ്. അതെ നീളവും വള്ളവുമുള്ള ചെമ്പുകമ്പിയാണ് RS. ഒരു തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് A തിലെയും B തിലെയും ജലത്തിന്റെ താപനില അളന്നുനോക്കു. സിച്ച് ഓൺ ചെയ്താൽ PQ വിലും RS ലും ഒരേ അളവിലുള്ള ബോർഡ് പ്രവർത്തനാണല്ലോ എങ്കുകു. സിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് അമൈറ്റർ റിഡിംഗുഡിക്കു. മുന്നൊന്നാം നാലേം മിനിറ്റിനുശേഷം രണ്ടു ബീക്കറുകളിലെയും ജലത്തിന്റെ താപനില അളന്നുനോക്കു. താഴെ പറയുന്ന ഘടകങ്ങൾ മാറ്റി ബീക്കറിലെ ജലത്തിന്റെ താപനില നിശ്ചിത മുഖ്യമായി കാണിക്കുക. കരിൾ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയും സമയം വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയും പരീക്ഷണം ആവർത്തിക്കുക.

- A, B എന്നിവയിൽ എത്ര ബീക്കറിലെ ജലമാണ് കുടുതൽ ചുടായത്? എന്തുകൊണ്ട്?
- ഈതെ സെർക്കീറിൽ റിയോസ്സാറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കരിൾ വർധിപ്പിച്ചപ്പോൾ രണ്ടു ബീക്കറിലെയും താപനിലയ്ക്ക് എന്തു മാറ്റം നിരീക്ഷിച്ചു?
- കരിൾ പ്രവർത്തനം സമയം വർധിപ്പിക്കുന്നോൾ ബീക്കറുകളിലെ താപനിലയ്ക്ക് എന്തു മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായത്?

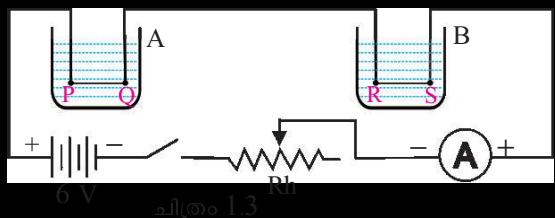

താപഹം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന മികച്ച ഉപകരണങ്ങളിലും ജൂൾനിയമമാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത്. ജൂൾനിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാനും ഗണിത പ്രശ്നങ്ങൾ നിർണ്ണയാരണം ചെയ്യാം.

- 200 Ω പ്രതിരോധമുള്ള ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ 0.2 A വൈദ്യുതി 5 മിനിറ്റ് സമയം പ്രവഹിപ്പിച്ചാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപം എത്രയായിരിക്കും?

$$\begin{aligned} \therefore H &= I^2Rt \\ &= (0.2)^2 \times 200 \times 300 \\ &= 2400 \text{ J} \end{aligned} \quad \left| \begin{array}{l} R = 200\Omega \\ I = 0.2 \text{ A} \\ t = 5 \times 60 \text{ s} \\ = 300 \text{ s} \end{array} \right.$$

$$\therefore \text{ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട താപം} = 2400 \text{ J}$$

4.2 J ഒരു കലോറി ആണെങ്കിൽ $H = \dots$ കലോറി ആയിരിക്കും.

ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന താപത്തിന്റെ അളവ് കണക്കാക്കുന്നതിന് $H = I^2Rt$ എന്ന സമവാക്യത്തെ മറ്റ് ചില രൂപങ്ങളിലും എഴുതിനോക്കാം.

ഓം നിയമപ്രകാരമുള്ള $I=V/R$ ആണല്ലോ. ഈത് ജൂൾനിയമപ്രകാരമുള്ള $H = I^2Rt$ എന്ന സമവാക്യത്തിൽ ആരോപിച്ചാൽ

$$\begin{aligned} H &= \left(\frac{V}{R}\right)^2 Rt \\ &= \dots \end{aligned}$$

230 V റഡ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ബഹിവിന്ദി പ്രതിരോധം 920 Ω ആണെങ്കിൽ 3 മിനിറ്റിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന താപത്തിന്റെ അളവ് കണ്ടെത്താം.

$$\begin{aligned} V &= 230 \text{ V} \\ R &= 920 \Omega \\ t &= 3 \times 60 \text{ s} \end{aligned} \quad \left| \begin{array}{l} \text{മറ്റൊരു രീതിയിൽ നിർണ്ണയാരണം} \\ \text{ചെയ്യുന്ന നോക്കു.} \\ V = 230 \text{ V}, R = 920 \Omega \end{array} \right.$$

$$\text{തന്നിരിക്കുന്ന വിലകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ} \quad I = \frac{V}{R} = \dots$$

$$H = \frac{V^2t}{R}$$

$$= \frac{230^2 \times 3 \times 60}{920}$$

$$H = 10350 \text{ J} \quad \left| \begin{array}{l} H = \dots \\ H = I^2Rt \\ = \dots \end{array} \right.$$

ലഭിക്കുന്ന താപത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ? $H = VIt$ എന്ന സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് ഈതേ പ്രശ്നം നിർണ്ണയാരണം ചെയ്യുന്നവിധം സയൻസ് ഡയറ്റിൽ എഴുതു.

230 V റെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ തയാറാക്കിയ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഇന്സ്റ്റിലൈറ്റിയിലുണ്ട് 3 A വൈദ്യുതി അനുമാനിക്കുന്ന പ്രവഹിപ്പിച്ചാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട താപത്തിന്റെ അളവ് എത്രയെന്ന് കണക്കാക്കാം. എല്ലാപ്പത്തിൽ കുറഞ്ഞ ചെയ്യാൻ സഹായകമായ സമവാക്യം ഏത്? നിർബന്ധം ചെയ്യുക.

ചുവടെ നൽകിയ രണ്ട് ഹീറ്ററുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കു. ഈ 5 മിനിറ്റ് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന താപം എത്രയായിരിക്കും?

ഹീറ്റർ - A	ഹീറ്റർ - B
പ്രവർത്തന വോൾട്ടേജ് : 230 V	പ്രവർത്തന വോൾട്ടേജ് : 230 V
പ്രതിഭരാധികാരി : 1150 Ω	പ്രതിഭരാധികാരി : 460 Ω
പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയം : 5 minute	പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയം : 5 minute
$H = \frac{V^2 t}{R}$ $= \frac{230^2 \times 300}{1150}$ $= 13800 \text{ J}$	$H = \frac{V^2 t}{R}$ $= \frac{230^2 \times 300}{460}$ $= 34500 \text{ J}$


പട്ടിക 1.3


- എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രതിരോധം കുറഞ്ഞ ഹീറ്റർ കൂടുതൽ ചൂടായത്?
- പ്രതിരോധത്തിലെ മാറ്റം ഏതു രീതിയിലാണ് താപത്തെ ഇവിടെ സാധിക്കുന്നത്?
- ഹീറ്റർ A, B എന്നിവയിലെ കറൻസ് കണ്ടത്തി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപവുമായി താരതമ്യം ചെയ്തു നോക്കു.
- പ്രതിരോധകങ്ങൾ ഒരു സെർക്കീറ്റിലെ കറൻസിന് മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ നേരാണ്?

പ്രതിരോധകങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നേം വോൾട്ടേജിലും കറൻസിലും ഏതു രീതിയിലാണ് മാറ്റം വരുന്നത് എന്നു നോക്കാം.

പ്രതിരോധകങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം സെർക്കീറ്റുകളിൽ



ഒരു 6 V-2 A ബാറ്ററി, 3 W- 6 V ബർബുകൾ, സിച്ച് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കാവുന്ന രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സെർക്കീറ്റുകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് (ചിത്രം 1.4). ഈ സെർക്കീറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുക. സിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് ബർബുകളുടെ പ്രവർത്തനം നിരീക്ഷിച്ച് ചിത്രത്തിന് ചുവടെ നൽകിയ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടത്തുക.


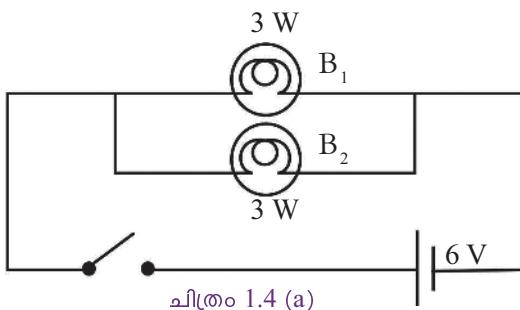


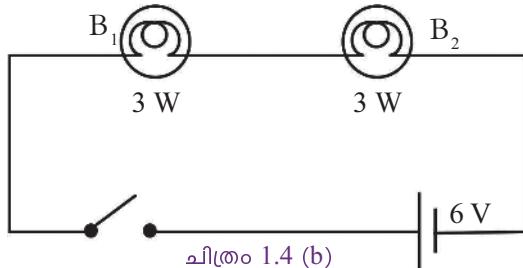

- എത്ര സെർക്കീറ്റിലാണ് ബൾബുകൾ കൂടുതൽ തീവ്രതയാണ് പ്രകാശിച്ചത്?
 - രണ്ട് സെർക്കീറ്റിൽനിന്നും ഓരോ ബൾബ് ഉള്ളിമാറ്റു. സെർക്കീറ്റിൽ എന്താണ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത്?
- ചിത്രം 1.4 (a) തു :
- ചിത്രം 1.4 (b) തു :
- ചിത്രം 1.4 (a) ലെ ബൾബുകളുടെ പ്രകാശതീവ്രത കൂടുതലാകാനുള്ള കാരണമെന്തായിരിക്കും?



സെർക്കീറ്റിലെ ബൾബുകൾ നീക്കം ചെയ്ത് അവയ്ക്കു പകരം $1\ \Omega$, $2.2\ \Omega$ പ്രതിരോധകങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അമൈറ്റർ, വോൾട്ടേമീറ്റർ എനിവ ഘടിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ സെർക്കീറ്റ് ചിത്രം വരയ്ക്കുക. തന്നിരിക്കുന്ന സെർക്കീറ്റ് ധന്തഗ്രാഫുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് ശരിയായ രീതിയിൽ സെർക്കീറ്റ് നിർമ്മിക്കുക. റീഡിങ്ങുകൾ പട്ടികയിൽ എഴുതു.

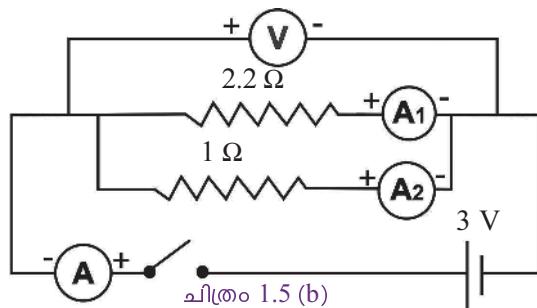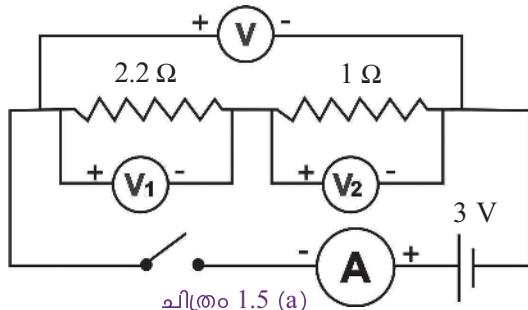

പ്രതിരോധകങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ച രീതി	പ്രതിരോധകങ്ങളിൽ ലഭിച്ച വോൾട്ടേജ് (V)			പ്രതിരോധകങ്ങളിലുണ്ടായ തുല്യ കാന്ത് (I)			സമലപ്രതിരോധം (കുറഞ്ഞെന്ന വിശകലനം ചെയ്ത്)
	2.2 Ω ട്രി വോൾട്ടേജ് V ₁	1Ω ട്രി വോൾട്ടേജ് V ₂	സമലവോൾട്ടേജ് V	2.2 Ω ട്രി ആമ്പേറ് I ₁	1Ω-ട്രി ആമ്പേറ് I ₂	A തിലുടെ I	
							
							

പട്ടിക 1.4


പട്ടിക വിശകലനം ചെയ്ത യോജിച്ചവയ്ക്ക് ടിക് (✓) ചെയ്യുക.

പ്രതിരോധകങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതി	സമലപ്രതിരോധം	ഓരോ പ്രതിരോധകത്തിനും ലഭിച്ച വോൾട്ടേജുകളും	ഓരോ പ്രതിരോധകത്തിലുണ്ടായുള്ള കാന്തുകളും
	കുടുന്നു/കുറയുന്നു	തുല്യം/വ്യത്യസ്തം	തുല്യം/വ്യത്യസ്തം
	കുടുന്നു/കുറയുന്നു	തുല്യം/വ്യത്യസ്തം	തുല്യം/വ്യത്യസ്തം

ശ്രേണിരീതി (Series Connection)

പട്ടിക 1.5

സെർക്കിറ്റിൽ പ്രതിരോധകങ്ങളെ ഒന്നിനോടൊന്ന് തുടർച്ചയായി ബന്ധിപ്പിച്ച സെർക്കിറ്റ് അറപ്പാതയിലുണ്ട് പുർത്തിയാക്കുന്നു. ഈ ശ്രേണിരീതി മുഴുവൻ പ്രതിരോധകങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നോൾ സമലപ്രതിരോധം കുടുന്നു.

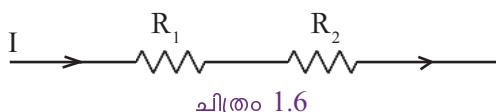

ചിത്രം 1.6

പ്രതിരോധകങ്ങളെ ശ്രേണിരീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നോൾ സെർക്കിറ്റിലെ പൊട്ടൻ ഷ്യൂൽ വ്യത്യാസം പ്രതിരോധകങ്ങൾക്കിടയിൽ വിജീക്കപ്പെടുന്നു.

$$V = V_1 + V_2$$

കുറുക്കിയിൽ ആണ് പ്രതിരോധകങ്ങളിലും ഉറുപോലെ ആയിരിക്കും. അതിനാൽ

$$V_1 = IR_1, V_2 = IR_2$$

(പ്രതിരോധകങ്ങളുടെ ശ്രേണിസെർക്കിറ്റിൽ, ഉയർന്ന പ്രതിരോധമുള്ള പ്രതിരോധകങ്ങളുടെ അഗ്രങ്ങളിൽ വോൾട്ടേജ് കുടുതലായിരിക്കും.)

അം നിയമം അനുസരിച്ച് $V = I \times R$ ആണെല്ലോ. ഇവിടെ R സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സെർക്കിറ്റിന്റെ സമലപ്രതിരോധമാണ്. അതിനാൽ



കളർകോഡ് (Colour Code)

ഇന്നു വിപണിയിൽ കിട്ടുന്ന കാർബൺ പ്രതിരോധകങ്ങളുടെ മുല്യം അതിൽ നേരിട്ടോ കളർകോഡ് മുവേഗയോ രേഖപ്പെട്ടു തിയിരിക്കും. സാധാരണയായി നാല് നിറങ്ങളിലുള്ള വലയങ്ങളാണ് കളർകോഡിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഒന്തു വലയങ്ങൾ കളർ മുല്യത്തിന്റെ ആദ്യ രണ്ട് അക്കങ്ങളെയും മുന്നാമത്തെത്ത് പുജ്യങ്ങളുടെ എല്ലാത്തയും നാലാമത്തെത്തെത്ത് ടോളിൻസിനെയും (വ്യതിയാനം) സുചിപ്പിക്കുന്നു. വൈള്ളി $\pm 10\%$, ഗോൾഡ് $\pm 5\%$, നാലാമത്തെ കളർ ഇല്ലെങ്കിൽ $\pm 20\%$ വ്യതിയാനം ഉണ്ടായിരിക്കും.



ഉദാഹരണമായി ആദ്യ രണ്ടു വലയങ്ങൾ ചുവപ്പ്, വയലറ്റ് ആയാൽ ആദ്യ രണ്ട് അക്കങ്ങൾ 2 ഉം 7 ഉം ആയിരിക്കും. മുന്നാമത്തെത്ത് പുജ്യങ്ങളുടെ എല്ലാമാണ്. ഇത് ഓറഞ്ച് ആയാൽ 3 പുജ്യം. അപ്പോൾ മുല്യം 27000Ω . നാലാമത്തെ വൈള്ളിവര കൂടി പരിഗണിച്ചാൽ മുല്യം $= 27 k\Omega \pm 10\%$.

Colour	Number	No. of Zeros
Black	0	0
Brown	1	1
Red	2	2
Orange	3	3
Yellow	4	4
Green	5	5
Blue	6	6
Violet	7	7
Grey	8	8
White	9	9

ഇൻ നമ്മുടെ ശുരൂ തെസ്റ്റു തന്നെ!



ഓ! മുന്നു പാലവ്യം കടന്നാലെ ഇപ്പോൾ എത്തു ദുർഘടം തന്നെ. പ്രതിരോധകം ശ്രദ്ധിയില്ലായതു പ്രോബാലു.


$$I R = IR_1 + IR_2$$

$$IR = I(R_1 + R_2)$$

$$R = R_1 + R_2$$

ശ്രേണിരിതിയിൽ പ്രതിരോധകങ്ങൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നോൾ സഹായപ്പെട്ടിരോധം പ്രതിരോധങ്ങളുടെ ആകെ തുകയായിരിക്കും. പ്രതിരോധകങ്ങളുടെ മുല്യങ്ങൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ മുല്യത്തെ എല്ലാം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ സഹായപ്പെട്ടിരോധം ലഭിക്കും.

സമാന്തരരീതി (Parallel Connection)

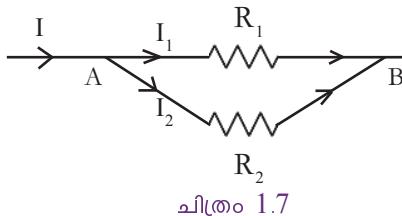

ചിത്രം 1.7

സെർക്കിറ്റിൽ പ്രതിരോധകങ്ങളെ സമാന്തരമായി അടച്ചിപ്പിക്കുന്ന തുമുലം കറൻസ് ഓരോ ശാഖവഴിയും വിഭജിച്ച് സെർക്കിറ്റ് പൂർത്തിയാക്കുന്നു. സെർക്കിറ്റിലെ ആകെ കറൻസ് ശാഖാ സെർക്കിറ്റുകളിലെ കറൻസുകളുടെ തുകയ്ക്ക് തുല്യമായിരിക്കും.

അതിനാൽ $I = I_1 + I_2$ ആണല്ലോ.

R ഇവയുടെ സഹായപ്പെട്ടിരോധമാണെങ്കിൽ ഓം നിയമം

$$\text{അനുസരിച്ച് } \frac{V}{R} = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2}$$

$$V \left(\frac{1}{R} \right) = V \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

r പ്രതിരോധമുള്ള n പ്രതിരോധകങ്ങളെ സമാനരരീതിയിൽ ഘടിപ്പിച്ചാൽ സഫലപ്രതി

രോധം $R = \frac{r}{n}$ ആയിരിക്കും. n എന്നത് പ്രതിരോധകങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ്. ഈവിടെ r എന്നത്

എ പ്രതിരോധകത്തിന്റെ മൂല്യമാണ്.

പട്ടിക 1.4, 1.5 എന്നിവ വിശകലനം ചെയ്ത് തനിക്കുന്ന പട്ടിക 1.6 പുർത്തിയാക്കുക.

പ്രതിരോധകങ്ങൾ ശ്രേണിരീതിയിൽ	പ്രതിരോധകങ്ങൾ സമാനരരീതിയിൽ
• സഫലപ്രതിരോധം കൃടുന്നു.	•
•	• ഓരോ പ്രതിരോധകത്തിലുണ്ടയും ഒരുക്കുന്ന കറൻ്റ് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈത് പ്രതിരോധകത്തിന്റെ മൂല്യത്തിനുസരിച്ച് വിജേക്കപ്പെടുന്നു.
• ഓരോ പ്രതിരോധകത്തിനും ലഭിക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യത്ത് വ്യത്യാസം ഒരുപോലെയായി നിക്കില്ല. ഈത് പ്രതിരോധകത്തിന്റെ മൂല്യത്തിനുസരിച്ച് വിജേക്കപ്പെടുന്നു.	•
•	• ഓരോ പ്രതിരോധകത്തയും ഓരോ സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും.

പട്ടിക 1.6

- 4 Ω, 2 Ω പ്രതിരോധകങ്ങളെ ശ്രേണിയായി ഘടിപ്പിച്ച് അവയുടെ അഗ്രങ്ങൾക്കിടയിൽ 6 V പൊട്ടൻഷ്യത്ത് വ്യത്യാസം നൽകിയാൽ കറൻ്റ് എത്ര?


$$V = 6 \text{ V}$$

$$\begin{aligned} R &= R_1 + R_2 \\ &= 4 + 2 = 6 \Omega \end{aligned}$$

$$R = \frac{V}{I}$$

$$6 = \frac{6}{I}$$

$$\text{കറൻ്റ് } I = \frac{6}{6} = 1 \text{ A}$$

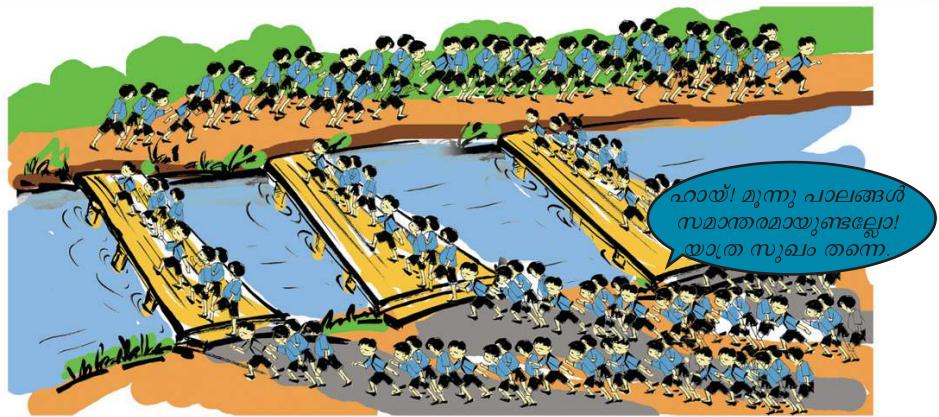

- 12Ω , 4Ω പ്രതിരോധകങ്ങളെ സമാനരമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് $12 V$ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം നൽകിയാൽ കരണ്ട് എത്ര?

$$R_1 = 12 \Omega, R_2 = 4 \Omega, V = 12 V$$

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{12} + \frac{1}{4} = \frac{4+12}{12 \times 4} = \frac{16}{48}$$

$$R = \frac{48}{16} = 3 \Omega$$

$$\text{കരണ്ട് } I = \frac{V}{R} = \frac{12}{3} = 4 A$$

- 2Ω വീതമുള്ള 10 പ്രതിരോധകങ്ങളെ സമാനരമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ സെർക്കിംഗിലെ സമലാപ്തിരോധം കണക്കാക്കുക.

$$V = 12 V$$

$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$= \frac{12 \times 4}{12 + 4}$$

$$= \frac{48}{16} = 3 \Omega$$

$$\text{കരണ്ട് } I = \frac{V}{R} = \frac{12}{3} = 4 A$$

OR

വോൾട്ടത് സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നോൾ സെർക്കീറ്റിലെ പ്രതിരോധം വർധിപ്പിച്ചാൽ കുറ്റ് കുറയുന്നു. ഇത് പട്ടിക (1.2) ലെ പ്രതിരോധം വർധിച്ചിട്ടും താപം കുറയാനുള്ള കാരണം വിശദീകരിക്കാൻ സഹായകമല്ലോ?

വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ പ്രതിരോധകങ്ങൾ ബന്ധിപ്പിച്ച് വോൾട്ടതയിലും കുറ്റിലും വ്യത്യാസം വരുത്താം. കുറ്റിലും സമയവും മാറ്റമില്ലാതിരിക്കുന്നോൾ മാത്രമാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപം പ്രതിരോധത്തിന് നേരം അനുപാതത്തിലാവുന്നത് എന്ന് ജുഡഗിയമത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ.

വൈദ്യുതതാപഫലം - ഉപയോഗങ്ങൾ

വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ താപഫലം (പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ്) വൈദ്യുതതാപനും ഉപകരണങ്ങൾാണ്. ഇവയിൽ വൈദ്യുതോർജം താപോർജമായി മാറ്റപ്പെടുന്നു.



ചിത്രം 1.8

ചിത്രത്തിലുള്ളത് എതാനും വൈദ്യുതതാപനും ഉപകരണങ്ങളാണ്. ഇതരം ഉപകരണങ്ങളിൽ എത്തെങ്കിലുംമാണ് പരിശോധിച്ച് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം സയൻസ് ധന്യവാദിക്കണം.

- വൈദ്യുതോർജം താപോർജമാകുന്ന ഭാഗം എതു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു?
- എതു പദാർഥമാണ് ഈ ഭാഗം നിർമ്മിക്കാൻ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത്?
- ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർഥങ്ങൾക്കു വേണ്ട സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമായിരിക്കുന്നു?
- ഉയർന്ന റസിസ്റ്റീവിറ്റി
- ചുള്ളപഴുത അവസ്ഥയിൽ ജൂലിക്കാതെ (ഓക്സൈക്കിക്കാതെ) ദീർഘ നേരം നിലനിൽക്കാനുള്ള കഴിവ്.
-
-



ഹൈറിംഗ് കോയിൽ ഇല്ലാതെയും



ഹൈറിംഗ് കോയിൽ ഇല്ലാതെയും താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉപകരണ അഞ്ചാണ് മെക്രോവേവ് ഓവനും ഇൻഡക്ഷൻ കുകരും. മെക്രോവേവ് ഓവനിൽ മെക്രോവേവും ഇൻഡക്ഷൻ കുകരിൽ എല്ലാം കിട്ടും (Eddy current) ഉപയോഗിക്കുന്നു.



ചിത്രം 1.9

ഷോർട്ട് സെർക്കിട്ടും ഓവർ ലോഡിംഗും (Short Circuit and Overloading)

ബാധിയിലെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലും നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലും തമിലോ, മെയിൻസിലെ രണ്ടു വയറുകൾ തമിലോ പ്രതിരോധിക്കാതെ സ്വീപ്പറ്റേറിൽ വരുന്നതിനാണ് ഷോർട്ട് സെർക്കിട്ട് എന്നു പറയുന്നത്. ഒരു സെർക്കീട്ടിൽ താങ്ങാവുന്നതിലെ പവർ ഉള്ള ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന നിന്നും താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിൽ ഏതു വരുത്തിയും കാണാതിരിക്കുന്നതാണ് ഓവർ ലോഡിംഗ്.

ഹൈറിംഗ് കോയിൽഉകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നികോം ഉപയോഗിച്ചാണ്. നികോം, ഫോമിയം, ഇരുവ് എന്നീ ലോഹങ്ങളുടെ സകരമാണ് നികോം.

നികോംിൽ ഏതെല്ലാം മെമകളാണ് വൈദ്യുതതാപന ഉപകരണങ്ങളിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നു നോക്കാം.

- ഉയർന്ന റിസിസ്റ്റീവിറ്റി
- ഉയർന്ന ഭ്രവണാങ്കം
- ചുവന്ന ചുട്ടുപഴുത അവസ്ഥയിൽ ഓക്സൈക്രിക്കപ്പെട്ടാതെ ദീർഘനേരം നിലനിൽക്കാനുള്ള കഴിവ്.
-

സുരക്ഷാഫ്യൂസ് (Safety fuse)

വൈദ്യുതിയുടെ താപഹലത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് സുരക്ഷാഫ്യൂസ്. ഇതിൽ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്നുനോക്കാം.

സുരക്ഷാഫ്യൂസിൽ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് ഫ്യൂസ്‌വയർ. (ടിന്യൂം ലെയും ചേർന്ന ലോഹസങ്കരം) ലോഹസങ്കരങ്ങളാണ് ഫ്യൂസ് വയർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഫ്യൂസ് വയറിന് താരതമ്യേന താഴ്ന്ന ഭ്രവണാങ്കമാണുള്ളത്. ഓരോ സെർക്കീട്ടിലും അതിലും പ്രവർത്തിക്കേണ്ട കിട്ടിന് അതിനു നുസ്പൃതമായ ഫ്യൂസ് വയർ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

- ഫ്യൂസ് വയർ ഉരുകിപ്പോകാൻ ഇടയാക്കുന്ന അമിതമായ വൈദ്യുതപ്രവാഹമുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാമായിരിക്കും?
- ഫ്യൂസ് വയറിനെ സെർക്കീട്ടിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് എത്ര രീതിയിലാണ്? ശ്രേണിയായി/സമാനരമായി.
- സെർക്കീട്ടിലെ വൈദ്യുതപ്രവാഹം വർധിച്ചാൽ ജൂൾ നിയമമനുസരിച്ച് കുടുതൽ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും എന്നറിയാമല്ലോ. ഇതുമുലം ഫ്യൂസ്‌വയറിന് എന്തു സംഭവിക്കും?
-
- താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നോൾ ഫ്യൂസ്‌വയർ ഉരുകാൻ കാരണമെന്തായിരിക്കും?
-
- ഫ്യൂസ്‌വയർ ഉരുകിപ്പോയാൽ സെർക്കീട്ട് വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുമല്ലോ. ഈ അവസ്ഥയിൽ സെർക്കീട്ടിലെ വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന് എന്തു സംഭവിക്കും?
-

സെർക്കീറ്റിലുപയോഗിക്കുന്ന ഫൂസിനെ സുരക്ഷാഫ്യൂസ് എന്നു വിളിക്കാൻ കാരണമെന്ത്? വിശദമാക്കുക.

ഒരു സെർക്കീറ്റിൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഫൂസിലുടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന സമയം മുഴുവനും ഫൂസ്‌വയർിൽ ചെറിയതോതിൽ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ ടുന്നുണ്ട്. ഈ താപം ചുറ്റപാടുകളിലേക്കു പ്രേഷണം ചെയ്തു പോകുന്നു. സെർക്കീറ്റിൽ അനുവദനിയമായതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കരിഞ്ഞ് ഒഴുകുമ്പോൾ ക്രമത്തിലധികം താപമുണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ പ്രേഷണംവഴി നഷ്ടപ്പെടുപോകുന്ന തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ താപം യുണിറ്റ് സമയത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ ഫൂസ്‌വയർ ഉരുക്കുന്നു.

ഒരു സെർക്കീറ്റിലുടെ അമിത വൈദ്യുതപ്രവാഹം ഉണ്ടാകുന്ന തുമുലമുള്ള അപകടങ്ങളിൽനിന്നു നമ്മയും ഉപകരണങ്ങൾ ഇല്ലാം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ് സുരക്ഷാഫ്യൂസ്. എല്ലാ സെർക്കീറ്റുകളിലുടെയും ഒരേ അളവിലുള്ള വൈദ്യുതിയാണോ പ്രവഹിക്കുന്നത്? ഉപകരണങ്ങൾക്കുനുസരിച്ച് വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ അളവിലും വ്യത്യാസമുണ്ടാകുമ്പോ. അതിനാൽ അനുയോജ്യമായ ആവായരേജിലുള്ള ഫൂസ്‌വയർ തിരഞ്ഞെടുക്കണം.

വീടുകളിലെ ഫൂസ്‌വയർ സെർക്കീറ്റിൽ ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താക്കെയെന്നു നോക്കാം.

- ഫൂസ്‌വയർിൽ അഗ്രങ്ങൾ തമാസമാനങ്ങളിൽ ദൃശ്യമായി ബന്ധിപ്പിക്കണം.
- ഫൂസ്‌വയർ കാരിയർ ബേസിൽനിന്ന് പുറത്തേക്കു തള്ളി നിൽക്കരുത്.
-

വൈദ്യുത പവർ (Electric power)

ഒരു ഉപകരണത്തിൽ 500 W എന്ന രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ഒരു വൈദ്യുത ഉപകരണം വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയാണെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് ആ വൈദ്യുത ഉപകരണത്തിന് ഒരു പവർ ഉണ്ടായിരിക്കും. യുണിറ്റ് സമയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് പവർ എന്ന് മുൻകൂസിൽ പറിച്ചിട്ടുണ്ടോള്ളാം.

യുണിറ്റ് സമയത്തിൽ ഒരു വൈദ്യുതോപകരണം വിനിയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതോർജ്ജമാണ് വൈദ്യുത പവർ.

$$\text{പവർ} \text{ കണക്കാക്കുന്നത് } P = \frac{\text{പ്രവൃത്തി}}{\text{സമയം}} \left(\frac{W}{t} \right) \text{ എന്നാണെല്ലാം.}$$

- പവർിൽ യുണിറ്റ് എന്ത്?



ഗേജ് (Gauge)

ഗേജ് എന്നത് ചാലകക്കമ്പിയുടെ വ്യാസം താഴെ വ്യൂൽക്കുമ്പോൾ. അതിനാൽ ഗേജ് കൂടുന്നതിനുസരിച്ച് ചാലകത്തിൽ കനം കുറയുകയും ആവായരേജ് കുറയുകയും ചെയ്യും.

ആവായരേജ്

ഒരു ഉപകരണത്തിൽ പവറും അതിൽ നൽകുന്ന വോൾട്ടേജും തമിലുള്ള അനുപാതമാണ് ആ ഉപകരണത്തിൽ ആവായരേജ്.

- ജൂർജ്ജിയമം അനുസരിച്ച് ഒരു സെൻക്കോട്ടിൽ t സെകന്റ് കൊണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപം അമോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തി H .
എങ്കിൽ പവർ എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം?

$$\text{ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തി } H = I^2 R t$$

$$\text{സമയം} = t$$

$$\text{പവർ } P = \frac{\text{പ്രവൃത്തി}}{\text{സമയം}} = \frac{H}{t} = \frac{I^2 R t}{t} = I^2 R$$

$$\text{പവർ } P = \frac{I^2 R t}{t}$$

$$P = I^2 R$$

അം നിയമം അനുസരിച്ച് $I = \frac{V}{R}$ ആണെല്ലാ.

$$P = I^2 R$$

$$= \left(\frac{V}{R} \right)^2 R = \frac{V^2}{R}$$

$$P = \frac{V^2}{R} \text{ എന്ന ലഭിച്ചെല്ലാ.}$$

$$\text{അതുപോലെ } R = \frac{V}{I} \text{ ആണെങ്കിൽ } P \text{ എന്തായിരിക്കും?}$$

$$P = I^2 R = I \times \dots = \dots$$

വൈദ്യുത പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് വാട്ട് (W) ആണ്.

- ഒരു സെൻക്കോട്ടിലെ ഒരു ഉപകരണം 540 W പവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വോൾട്ടേജ് 230 V എങ്കിൽ ആവയവരെ എത്ര എന്നു കണക്കാക്കുക.

$$\text{ആവയവരെ} = \frac{\text{വാട്ടേജ്}}{\text{വോൾട്ടേജ്}} = \frac{W}{V}$$

$$I = \frac{W}{V} = \frac{540}{230} = 2.34 A \approx 2.4 A$$

- 115 Ω പ്രതിരോധമുള്ള ഒരു താപന ഉപകരണത്തിലും 2 A വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഉപകരണത്തിന്റെ പവർ എത്ര?

$$R = 115 \Omega$$

$$I = 2 A$$

$$\text{പവർ} P = I^2 R$$

$$= 2^2 \times 115 = 460 W$$

- 230 V ത്ര പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വൈദ്യുത ബശ്ബിലുടെ 0.4 A വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ ബശ്ബിന്റെ പവർ കണക്കാക്കുക.

വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ പ്രകാശഫലം

മുൻകാലങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഫിലമെറ്റ് ലാമ്പ് ആണ്. ഈതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കു.



ചിത്രം 1.10

ഇൻകാൻഡസന്റ് ലാമ്പുകൾ (Incandescent lamps)

സാധാരണ വോൾട്ടേജിൽ ഫിലമെറ്റ് ലാമ്പുകളിലെ ഫിലമെറ്റ് ചുട്ടപ ശുഭ്രത് പ്രകാശം തരുന്നു. അതിനാൽ ഈത്തരം ബർബുകളെ ഇൻകാൻഡസന്റ് (താപത്താൽ തിളങ്ങുന്നത്) ലാമ്പുകൾ എന്നു പറയുന്നു. ഈതിൽ ടണ്ണിണി ലോഹംകാണു നിർമ്മിച്ച ഫിലമെറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ടണ്ണിണിന് ചുട്ടപഴുത്ത് ഏറ്റവേറെ ധാരാളം ദാർക്കേജ് കഴിയും. ഫിലമെറ്റിന്റെ ഓക്സൈക്രണം തടയാനായി ബർബിനകവശം വായുശൃംഖല മാക്കുന്നു. ബാഷ്പീകരണം പരമാവധി കുറയ്ക്കാൻ ബർബിൽ കുറഞ്ഞ മർദ്ദത്തിൽ അലസവാതകം നിറയ്ക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈപ്പോൾ സാധാരണ ധാരാ നൈട്രജൻ വാതകമാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.



- ബർബിന്റെ ഉൾഭാഗം വായുശൃംഖലയിലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഫലം?
-
- ബർബിനുള്ളിൽ അലസവാതകം/ നൈട്രജൻ നിറച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്?
-
- എത്തെല്ലാം സവിശേഷതകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ടണ്ണിണി ഫിലമെറ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്?
 - ഉയർന്ന റസിറ്റീവിറ്റി
 - ഉയർന്ന ഭ്രവണാകം
 - നേർത്ത കമ്പികളാക്കാൻ കഴിയുന്നു. (High ductility)

എത്രക്കാണ് നൈട്രജൻ?

സാധാരണ താപനിലയിലും മർദ്ദത്തിലും നൈട്രജൻ ഒരു അലസവാതകത്തെപ്പോലെ പെരുമാറുന്നു. താപനിലയിലുള്ള നേരിയ വർധനവും നൈട്രജൻ വികാസത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല. നൈട്രജൻ പ്രക്രിയയിൽ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്നതും ബർബുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണമാണ്. ബർബിനുള്ളിൽ വായുവിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഇന്ന് വാതകം പൂർണ്ണമായും അലസമായി വർത്തിക്കുന്നു.

- പുട്ടുപഴുത്ത് ധവളപ്രകാശം പുറത്തുവിടാനുള്ള കഴിവ്.
- ഇൻകാസ്റ്റ് ലാമ്പുകളിൽ ഫിലമെറ്റായി നിക്കോം ഉപയോഗിക്കുന്ന നില്ല് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും?
-
- ഒരു ഫിലമെറ്റ് ലാമ്പ് അൽപ്പനേരം മാത്രം പ്രകാശിപ്പിച്ചുശേഷം ബർബിനെ സ്വർഖിച്ചു നോക്കു. എന്താണുഭവപ്പെടുന്നത്?
-

പ്രകാശം ലഭിക്കാനായി നൽകിയ വൈദ്യുതോർജ്ജത്തിന്റെ കുറേ ഭാഗം താപരുപത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നു മനസ്സിലായല്ലോ.

ഇൻകാസ്റ്റ് ലാമ്പുകളിൽ നൽകുന്ന വൈദ്യുതോർജ്ജത്തിന്റെ ഭാഗം താപരുപത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഈ മുലം ഇവയുടെ കുശമത കുറവാണ്.

ഫിലമെറ്റ് ലാമ്പുകളുടെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതാണ് എന്നു പറയുന്നതിന്റെ കാരണമെന്തെങ്കിലും എന്നു ബോധ്യപ്പെട്ടല്ലോ.


വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന മറ്റ് ഏതെല്ലാം ലാമ്പുകളുണ്ട്? പട്ടികയാക്കു.

- ഡിസ്ചാർജ്ജ് ലാമ്പ്
- ഫ്ലാറ്റ് ലാമ്പ്
-
-

ഡിസ്ചാർജ്ജ് ലാമ്പുകൾ



സോഡിയിയം വൈപ്പൻ ലാമ്പ്

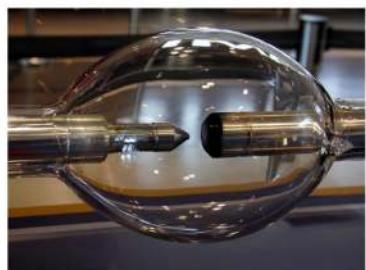

ആർക്ക് ലാമ്പ്



ഫ്ലാറ്റ് ലാമ്പ്



സി.എഫ്.എൽ.

ചിത്രം 1.11

രു റോസ്ട്യൂബിനുള്ളിൽ ഇലക്ട്രോഡികൾ അടക്കംചെയ്തതാണ് ഡിസ്ചാർജ്ജ് ലാമ്പുകൾ. ഇവ പ്രകാശം പുറത്തുനൽകുന്നത് അതിനുള്ളിൽ നിരച്ചിരിക്കുന്ന വാതകത്തിൽ നടക്കുന്ന വൈദ്യുത ഡിസ്ചാർജ്ജ് വഴിയാണ്. ഉയർന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം നൽകുന്നോൾ വാതകത്താൽ കൾ ഉയർന്ന ഉഭർജനില കൈവരിക്കുകയും (Excited state) ഇത്തരം തന്മാത്രകൾ സാധാരണ ഉഭർജനിലയിലെത്തി സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നോൾ വികിരണ ഉഭർജം പുറത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉഭർജനിലകളിലെ വ്യത്യാസത്തിനുസരിച്ച് വിവിധ വർണ്ണപ്രകാശങ്ങളും മറ്റു വികിരണങ്ങളും ലഭ്യമാകുന്നു.

- ഇൻകാർഡിനും ലാമ്പുകൾക്കു പകരം ഡിസ്ചാർജ്ജ് ലാമ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള മേരുകളെന്തെല്ലാമാണ്?
- നിങ്ങൾ ഒരു ബർഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നോൾ എത്തെല്ലാം ഇടക്കങ്ങളാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്?

എറ്റവും കുടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാമ്പുകൾ എത്രാണ്? എന്തുകൊണ്ട്?

ഇൻകാർഡിനും ലാമ്പുകളേക്കാളും ഡിസ്ചാർജ്ജ് ലാമ്പുകളേക്കാളും കുറത്ത് പവർത്തി പ്രവർത്തിക്കുകയും കുടുതൽ പ്രകാശം തരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രകാശിക ഉപകരണമാണ് LED ബർഡി. ഇവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാമാണ്?

LED ബർഡി (Light Emitting Diode Bulb)

- ഒലേറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡുകളാണ് LED കൾ.
- പിലമെന്ത് ഇല്ലാത്തതിനാൽ താപരൂപത്തിലുള്ള ഉഭർജനഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നില്ല.
- മെർക്കൂറി ഇല്ലാത്തതിനാൽ പരിസ്ഥിതികൾ ഹാനികരമല്ല.
-
-



LED ബർഡി
ചിത്രം 1.12



LED ബൾബുകൾ


(നിർമ്മാണം, കെടുപാടുകൾ തീർക്കൽ, പുനരുപയോഗം, സംസ്കരണം)

ഉള്ളജക്ഷമത കുടിയതും പരിസ്ഥിതിമലിനീകരണം കുറഞ്ഞതുമായ ബൾബുകൾക്കുള്ള അനേകം ഫോംഡിനും LED ബൾബുകളുടെ കണ്ണെത്തലിനു സഹായിച്ചത്.

മറ്റൊളം മെച്ചപ്പെടുത്തിയാണ് LED ബൾബുകൾ. കുറഞ്ഞ വൈദ്യുത ഉപയോഗം, ക്ഷമതകുടുതൽ, കുടുതൽ ആയുസ്സ് തുടങ്ങിയവ ഇവയുടെ മേരുകളാണ്. ഇവയുടെ ഉപയോഗം വർധിപ്പിക്കാനായി ചെലവുകുറഞ്ഞതരം LED ബൾബ് നിർമ്മാണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.

അതോടൊപ്പു പരിസ്ഥിതിക്കുണ്ടാകുന്ന ദോഷം കുറയ്ക്കാനായി പുനരുപയോഗത്തിന് സഹായകമായ രീതിയിൽ ലാല്പായ കെടുപാടു തീർക്കലും ഉപയോഗശൃംഖലയായവയുടെ ശാസ്ത്രീയമായ സംസ്കരണവും എങ്ങനെയെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുകയും വേണം.

LED ബൾബുകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായി ഏതാനും പ്രവർത്തനങ്ങൾ: ബൾബിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം.

LED ബൾബിന്റെ ഭാഗം	ഉപയോഗം	LED ബൾബിന്റെ ഭാഗം	ഉപയോഗം
ബേസ് യൂണിറ്റ് E22  BASE UNIT	ബൾബിനെ ഹോർഡിംഗുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ലോറഭാഗമാണിത്.	പവർ സബ്പാർ ബോർഡ് (LED Driver)  POWER SUPPLY BOARD	AC വൈദ്യുതിയെ DC യാക്കി ആവശ്യമായ ഒരുപ്പുക്ക് വോൾട്ടേജ് നൽകുകയാണ് ഇതിന്റെ ഫുലം (5W, 7W, 9W ബൾബുകൾക്ക് ഒരേ ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കാം).
ഹൈറ്റ് സിക്ക  ബേസ് പ്ലേറ്റ് 	ബൾബിന്റെ ബേസ് യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന താപം ആഗിരണം ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം. ഹോർഡിംഗിൽ ഉറപ്പിക്കുന്ന ലോറഭോർഡ്	പ്രിൻ്റിംഗ് സൈർക്യൂട്ട് ബോർഡ് (LED പിപ്പ് ബോർഡ്)  PRINTED CIRCUIT BOARD	LED കൾ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ബോർഡിലാണ് ഇതിൽ +, - ഡ്യൂഡ് അംഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കും.
ബാക്ക് കണ്ടക്കർ സ്ക്രൂകൾ 	LED ദൈഹവിൽ നിന്നുള്ള വയറുകളെ ബേസ് യൂണിറ്റിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ക്രൂകൾ.	ഡിഫ്യൂസർ കപ്പ്  DIFFUSER	ഇത് ബൾബിൽ നിന്നു പ്രകാശം പുറത്തുവരുന്ന ഭാഗമാണ്.

ഒരു LED ബൾബ് സെർക്കീട് പുർത്തിയാക്കിയ ചിത്രം



LED ബൾബ് നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായി വരുന്ന അനുബന്ധ സാമഗ്രികൾ



ഇൻസൈലേഷൻ ടോപ്പ്



സ്ലൈസ്



ഹൈറ്റ് സിക്ക് കോമ്പൗണ്ട്



വയൽ സ്ട്രൈപ്പർ



സോർഡർിംഗ് അയൺ



സോൾഡർ (Lead)



സോർഡർിംഗ് വാക്സ്

നിർമ്മാണം

- ബേസ് യൂണിറ്റ് ഹൈറ്റ് സികിൽ പണ്ട് ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കുക.
 - പവർ സല്പൈ ബോർഡിലെ ഇൻപുട്ട്, ഓട്ട്‌പുട്ട് വയറുകൾ പുറത്തു കാണുന്ന രീതിയിൽ ബോർഡിൽ പൊടിയും ഇംപ്രൈവും വരാതിരി കാൻ ഇൻസൈലേഷൻ ടോപ്പ് ചുറ്റുക.
 - പവർ സല്പൈ ബോർഡിലെ ഇൻപുട്ട് ഭാഗത്തു കാണുന്ന വയറുകൾ ഹൈറ്റ് സിക്ക്, ടെർമിനൽ ഡാറം എന്നിവയിലൂടെ കടത്തി ബാക്ക് കണ്ണ കടറിൽ ഉറപ്പിക്കുക.
 - ഓട്ട്‌പുട്ടിലെ ചുവപ്പുനിത്തിലുള്ള വയർ പ്രിൻ്റിംഗ് സെർക്കീട് ബോർഡിന്റെ പോസിറ്റീവ് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഭാഗത്തും കറുത്ത വയർ സെഗറ്റീവ് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഭാഗത്തും ഉറപ്പി ക്കുക.
 - LED പ്രിൻ്റിംഗ് സെർക്കീട് ബോർഡിനു പിന്നിൽ ഹൈറ്റ് സിക്ക് കോമ്പൗണ്ട് പുരട്ടിയശേഷം ബേസ് പ്ലേറ്റിൽ ഉറപ്പിക്കുക.
 - ഹൈറ്റ് സിക്ക് ഡിഫ്യൂസർ ഉപയോഗിച്ച് അമർത്തി അടയ്ക്കുക.
- ഈഞ്ചനെ തയാറാക്കിയ LED ബൾബ് ഹോർഡർ ബന്ധിപ്പിച്ച് പ്രകാശി ക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.


LED ബർബുകളുടെ തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കൽ

- ഒരു LED ബർബു അനേകം ലൈറ്റ് എഫീസിൽ ഡയോദുകളുടെ ഒരു ശ്രേണിബന്ധനമാണ്. ശ്രേണിബന്ധനത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുകയോ എത്തെങ്കിലും ഡയോഡ് പ്രവർത്തനരഹിതമാവുകയോ ചെയ്താൽ ബർബു പ്രകാശിക്കാതെവരും.
- ഒരു LED ബർബുവിലെ റക്കിപ്പയർ, ലോഡ് റസിസ്റ്റർ, ഹിൽട്ടർ കപ്പാസിറ്റർ എന്നിവയിലേതെങ്കിലും പ്രവർത്തനരഹിതമായാലും LED ബർബുകൾ പ്രകാശിക്കില്ല.
- LED ബർബുകളിലെ നിസ്സാരമായ തകരാറുകൾ പോലും ബർബുവും പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കും. ഇത്തരം തകരാറുകൾ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം?

LED ബർബുകളിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ

കേടായ ഒരു LED ബർബു പരിശോധിച്ച് താഴെ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ എത്തെന്ന് കണ്ണഡത്തുക.

(റക്കിപ്പയർ, ലോഡ് റസിസ്റ്റർ, ഹിൽട്ടർ കപ്പാസിറ്റർ, LED ചിപ്പ്, ഹൈറ്റ് സിക്ക്)
LED ബർബു കേടുപാടു തീർക്കാൻ ആവശ്യമായ ടുളുകൾ തിരിച്ചറിയാം.

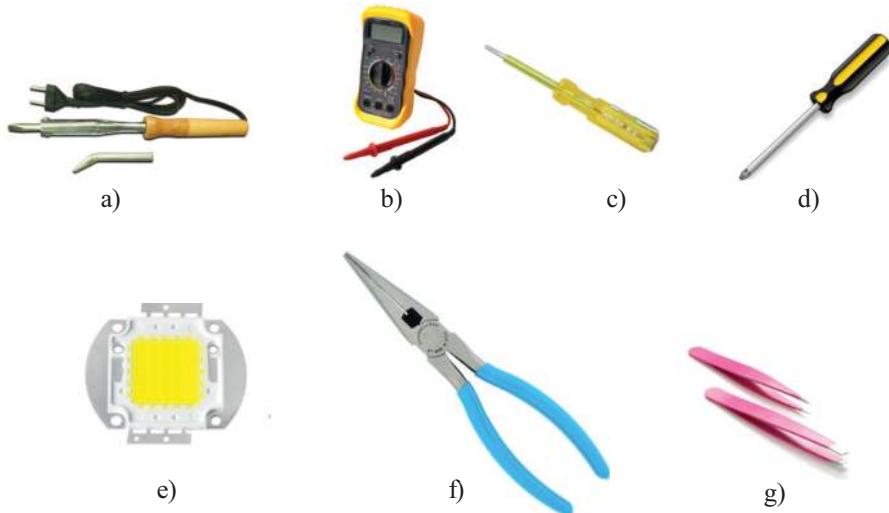

- | | |
|-----------------|-----------------|
| a) സോൾഡിംഗ് അയൺ | b) മൾട്ടിമീറ്റർ |
| c) ടെസ്റ്റർ | d) സ്കൂഡൈവർ |
| e) LED ചിപ്പ് | f) നോസ് ഷ്ലൈർ |
| g) ടീസർ | • |

പ്രവർത്തനരഹിതമായ ബർബു തുറന്ന ശേഷം വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ പ്രവർത്തന ക്ഷമമാണോ എന്ന് മൾട്ടിമീറ്റർ വച്ച് പരിശോധിക്കുക.

താഴെ തനിരിക്കുന്ന LED ബർബിന്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ കേടായവ എത്രാണെന്ന് മർട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം അവ മാറ്റി പുതിയത് അടിസ്ഥാക്കുക.

- റൈറ്റിഫയർ
- ലോഡ് റസിസ്റ്റർ
- ഹിൽട്ടർ കപ്പാസിറ്റർ
- LED ചിപ്പ്

LED ബർബികൾ ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിക്കുന്നതെന്നെന്ന്?

- ഓരോ LED ബർബിന്റെ പ്ലാറ്റിക് ഭാഗങ്ങൾ, ലോഹഭാഗങ്ങൾ, ഇലക്ട്രോണിക് ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവ വേർത്തിരിച്ചെടുക്കുക. ഈ സംസ്കരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക.

പരിസ്ഥിതിസ്വാധീനപരവും ഉഖ്യാസംരക്ഷണത്തിന് ഉതകുന്നതുമായ രീതിയിൽ LED ബർബികളുടെ ഉപയോഗം വർധിപ്പിക്കേണ്ടതല്ലോ?

ഉന്നജം സംരക്ഷിക്കുന്നത്
ഉന്നജം നിർമ്മിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണ്.



വിലയിരുത്താം

1. ഫ്യൂസ് വയർ കൃത്യമായ ആവയവരേജ് മനസ്സിലാക്കി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? ഈ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഫ്യൂസ് വയറിന്റെ ആവയവരേജുകൾ എഴുതുക.
 - (a) 230 V സാമ്പൂദ്ധമായി ഒരു താപന ഉപകരണം ബന്ധിപ്പിച്ചപ്പോൾ സെർക്കീറ്റിലുടെ 0.5 A കിറ്റ് പ്രവഹിക്കുന്നു.
 - (i) 5 C (ii) 15 C (iii) 150 C (iv) 1500 C
 - (b) സെർക്കീറ്റിന്റെ പ്രതിരോധം എത്ര?
 - (c) സെർക്കീറ്റിലുടെ 5 മിനിറ്റ് വൈദ്യുതി ഒഴുകിയാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപത്തിന്റെ അളവ് കണക്കാക്കുക.
 - (d) സെർക്കീറ്റിലെ വയറിന്റെ പ്രതിരോധം അവഗണിച്ചാൽ അതിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച താപന ഉപകരണത്തിന്റെ പവർ എത്ര?
2. ജൂൾനിയമപ്രകാരം വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന സെർക്കീറ്റിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപം $H = I^2Rt$ ആണ്. ഉപകരണം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വോൾട്ടേജിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താതെ പ്രതിരോധം വർധിപ്പിച്ചാൽ താപം വർധിക്കുമോ? വിശദീകരിക്കുക.

4. 230 V തും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ തയാറാക്കിയ ഒരു താപന ഉപകരണവും മായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളാണ് പട്ടികയിൽ. ഉപകരണത്തിന്റെ വോൾട്ടേജ് തയിലും പ്രതിരോധത്തിലും വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ താപനത്തിലും പവർ ലില്യൂമൂണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റം കണക്കാക്കി പട്ടിക പുർത്തിയാക്കുക. പുർത്തീകരിച്ച പട്ടിക വിശകലനം ചെയ്ത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതുക.

പ്രവർത്തിപിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ്	ഉപകരണത്തിന്റെ പ്രതിരോധം (R)	ഉപകരണത്തിലെ വൈദ്യുതപ്രവാഹം $I = V/R$	ഒരു സെക്കന്റിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടതും തൊപം $H = V \times I \times t$	ഉപകരണം നൽകുന്ന പവർ P = $V \times I$ or $P = H/t$	പവർ വ്യത്യാസപ്പെടാനുള്ള കാരണം
230 V	57.5 Ω	4A	920 J	920 W	
230 V	115 Ω	-----	-----	-----	
230 V	230 Ω	-----	-----	-----	
115 V	57.5 Ω	-----	-----	-----	
460 V	57.5 Ω	-----	-----	-----	

- (a) ഉപകരണം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് അതിന്റെ പവറിനെ എങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കുന്നു?

(b) ഉപകരണത്തിന്റെ പ്രവർത്തന വോൾട്ടേജിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ പ്രതിരോധം വർധിപ്പിച്ചാൽ പവറിന് എന്തു മാറ്റമുണ്ടാകും?

(c) വീട്ടാവഗ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന താപന ഉപകരണങ്ങളിൽ (230V) പവർ വർധിപ്പിക്കാനായി നിർമ്മാണത്തിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റമെന്ത്?

5. (a) ഷ്യൂസിന്റെ ആസയരേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചുവവെട നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടിക പറഞ്ഞിയാക്കുക.

വൈദ്യുത ഉപകരണം	പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് (V)	ഉപകരണത്തിന്റെ പവർ (P)	സംഖ്യാഭീംഗിക്കുന്ന കാര്യം $I = P/V$	സംഖ്യാഭീംഗിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കേണ്ട മുമ്പുനിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ (A)
ബാട്ട് ഫോറ്റ്	230 V	4370 W	19 A	20 A
എയർ കണീഡിൾ (AC)	230 V	-----	14.5 A	-----
ഒലിവിഡിൾ (LED - TV)	230 V	57.5 W	-----	-----
കമ്പ്യൂട്ടർ (Laptop)	230 V	-----	0.125 A	-----

- (b) പ്രവർത്തന വോൾട്ടേജ് 230 V ആയ ഒരു വൈദ്യൂത ഉപകരണത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫൈസ് 2.2 ആവായരേജിന്റൊന്നാണ് എങ്കിൽ ഉപകരണത്തിന്റെ പവർ?

 - (i) 300 W തെ കുറവ്
 - (ii) 500 W നും 510 W നും ഇടയിൽ
 - (iii) 510 W തെ കുടുതൽ
 - (iv) 300 W മുതൽ 500 W വരെ

6. ഒരു 230 V, 115W ഫിലമെൻ്റ് ലാമ്പ് സെർക്കീറ്റിൽ 10 മിനിറ്റ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു.
(a) ബശ്ബിലുടെ പ്രവഹിക്കുന്ന കരണ്ട് എത്ര?
(b) 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ബശ്ബിലുടെ പ്രവഹിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ചാർജ്ജ് എത്ര?
7. ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഹൈറ്റിന്റെ ടെർമിനലിനിടയിൽ 60 V, നൽകുന്നേം അത് 4 A കരണ്ട് കടത്തിവിടുന്നു. എങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം 120 V ആയാൽ കരണ്ട് എത്രയായിരിക്കും?
8. കൂനിൽ 2Ω , 3Ω , 6Ω പ്രതിരോധമുള്ള പ്രതിരോധകങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു.
(a) ഈ മൂന്നും ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും കുടിയ പ്രതിരോധം എത്ര?
(b) ഈ മൂന്നും ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രതിരോധം എത്ര?
(c) ഈ മൂന്നും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി 4.5Ω പ്രതിരോധം ഉള്ളവാക്കാൻ കഴിയുമോ? സെർക്കീറ്റ് ചിത്രീകരിക്കുക.
9. ഒരു കുട്ടിയുടെ കൈവശം അനേകം 2Ω പ്രതിരോധകങ്ങളുണ്ട്. കുട്ടിക്ക് 9Ω സഫലപ്രതിരോധം ലഭിക്കുന്ന സെർക്കീറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇതിനായി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഏണ്ണം പ്രതിരോധകങ്ങളുപയോഗിച്ച് ഒരു സെർക്കീറ്റ് വരയ്ക്കുക.

10.



ഒരു ബശ്ബിലെ പൊട്ടിയ ഫിലമെൻ്റിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ വീണ്ടും ചേർത്തുവച്ച് പ്രകാശിപ്പിച്ചാൽ ബശ്ബിലെ പ്രകാശത്തിന് എത്രു മാറ്റമാണുണ്ടാവുക? ബശ്ബിലെ പവറിന് എത്രു മാറ്റം സംഭവിക്കും?

11. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ ഒരു സെർക്കീറ്റിലെ പവറിനെ സൂചിപ്പിക്കാത്തത് എത്ര?
- (a) I^2R (b) VI (c) $1R^2$ (d) V^2/R
12. 220V, 100 W എന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബശിം 110 V ത്ത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നേം അതിന്റെ പവർ എത്രയായിരിക്കും?
- (a) 100 W (b) 75 W (c) 50 W (d) 25 W

13. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളിൽ ഒരു സൈറ്റേറ്റിലെ ഉപകരണത്തിന് സമാനരമായി അടിപ്പിക്കേണ്ടത് എത്ര?
 - (a) വോൾട്ട് മീറ്റർ
 - (b) അമ്മീറ്റർ
 - (c) ഗാൽവനോമീറ്റർ
14. ഒരു 12 V ബാറ്ററി പ്രതിരോധകവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിലും 2.5 mA കിരുൾ പ്രവഹിച്ചു. എങ്കിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച പ്രതിരോധകത്തിന്റെ പ്രതിരോധം എത്രയാണ്?
15. ഒരു 9 V ബാറ്ററിയുമായി 0.2Ω , 0.3Ω , 0.4Ω , 0.5Ω , 12Ω എന്നീ റിസിസ്റ്ററുകൾ സമാനരമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ, 12Ω പ്രതിരോധകത്തിലും പ്രവഹിക്കുന്ന കിരുൾ എത്രയായിരിക്കും?
16. 220 V സബ്ലൈൽ 5 A വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്നതിന് 176Ω പ്രതിരോധമുള്ള എത്ര പ്രതിരോധകങ്ങൾ സമാനരമായി ബന്ധിപ്പിക്കണം?
 - (a) 2
 - (b) 3
 - (c) 6
 - (d) 4
17. മുന്നു പ്രതിരോധകങ്ങൾ എത്ര രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചാലാണ് (i) 9Ω (ii) 4Ω പ്രതിരോധം ലഭിക്കുക എന്നു ചിത്രീകരിക്കുക.



തുടർപ്പവർത്തനങ്ങൾ

1. ഒരു മെമ്പ്രോവേവ് ഓവറേഴ്സ് പ്രവർത്തനം വിശകലനം ചെയ്ത് വിവരിക്കുക.
2. ആർക്കലാമ്പുകൾ ജീവൻരക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് പ്രയോജനപ്പെട്ടുന്ന തെങ്ങനെയെന്ന് വിവരിക്കുക.
3. അധ്യാപകരുടെയും ഇള്ളിനെറ്റിന്റെയും സഹായത്താടെ താഴെ പറയുന്നവ കണ്ണെത്തുകൂടി.
 - (a) നിക്രോമിൽ ഘടകങ്ങളായ Ni, Cr, Fe എന്നിവ എത്ര ശതമാനം വീതമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്?
 - (b) നിക്രോമിലേഴ്സ് ദ്രവണാങ്കം സൈൽഷ്യസ് സ്കൈലിലിൽ എത്രയാണ്?
 - (c) നിക്രോമിലേഴ്സ് റൊസിപ്പിറ്റ് എത്ര?
 - (d) നിരീക്ഷണപദ്ധതി നിക്രോം ഹൈഡ്രിംഗ് എലമെന്റായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ സാധുകരിക്കുന്നതാണോ?
4. താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലാമ്പുകളുടെ മേരുകളും പോരായ്മകളും വിശകലനം ചെയ്ത് കൂടുതലിൽ മെച്ചപ്പെട്ടതെന്ന് സമർപ്പിക്കുക.
 - (a) ഫിലമെൻസ് ലാമ്പ്
 - (b) എംബുരസേസ് ലാമ്പ്
 - (c) ആർക്ക് ലാമ്പ്
 - (d) CFL
 - (e) LED ലഡ്ഡ്




2

വൈദ്യുതകാണ്ടിക്കപ്ലം




കമ്പിച്ചുരുളുകൾ എങ്ങനെയാണ് കാണശക്തി വർധിപ്പിക്കുന്നത്?
ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ചീല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കാം.

രണ്ടുതരം കാണ്ടങ്ങളുടെ കാന്തികമണ്ഡലരേഖകൾ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു ശ്രദ്ധിക്കു.

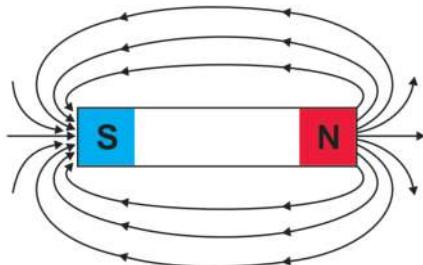

ചിത്രം 2.1

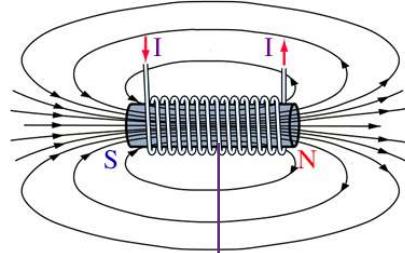

ചിത്രം 2.2

- എത്തല്ലാം കാണ്ടങ്ങളുടെ കാന്തികമണ്ഡലരേഖകളാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്?
- കാന്തികമണ്ഡലരേഖകളുടെ ദിശ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം?



ഹാൻസ് ക്രിസ്റ്റ്യൻ ഹൗഴ്സ്ടേർ (Hans Christian Oersted) (1777-1851)




വെദ്യുതകാന്തികഫലത്തെക്കുറിച്ച് എൻ പരിക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയ പ്രസിദ്ധ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ. വെദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ചാലകത്തിനു താഴെ കാന്തസ്ഥിക്ക് വിഭ്രംം ഉണ്ടാകുമെന്ന് 1820 ലെ അദ്ദേഹം യാദ്യുച്ഛികമായി കണ്ടെത്തി. വെദ്യുതിയും കാന്തികതയും തമിലുള്ള അദ്ദേഹമായ ബന്ധങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നുപയോഗിക്കുന്ന റോഡിയോ, ടി.വി., എഫബർ ഐപ്റ്റിക്സ് തുടങ്ങിയ ടെക്നോളജികൾക്കും തുടക്കമെന്ന് അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചു. കാന്തികമണ്ഡലത്തിന്റെ തീവ്രതയുടെ CGS യൂണിറ്റിന് ഹൗഴ്സ്ടേർ (Oersted) എന്ന പേര് നൽകി അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുന്നു.

- ഒരു മാർഗ്ഗനിർക്ക് കോമ്പസിൽ സഹായത്താൽ ഇത്തരം കാന്തങ്ങളുടെ യുവത കണ്ടെത്തുന്നതെന്നെന്നാണ്?
- ചിത്രത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന കാന്തങ്ങൾ തമിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തെല്ലാം?


ചിത്രത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച ബാർകാന്തത്തിന്റെയും വെദ്യുതകാന്തത്തിന്റെയും കാന്തികമണ്ഡലരേഖകൾ സമാനമാണ്. മാർഗ്ഗനിർക്ക് കോമ്പസിൽ സഹായത്താൽ കാന്തികമണ്ഡലത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും യുവതയും മനസ്സിലാക്കാം. വെദ്യുതകാന്തത്തിന്റെ കാന്തശക്തി താഴെക്കാലികമാണ്.

ഒരു വെദ്യുതകാന്തത്തിലെ ചാലകച്ചുരുളിലുടെയുള്ള വെദ്യുതപ്രവാഹം മുലമാണല്ലോ ചുരുളുകൾക്ക് ചുറ്റിലും കാന്തികമണ്ഡലം ഉണ്ടാകുന്നത്. എങ്കിൽ ഒരു നിവർന്ന (ഔജ്ജവായ) ചാലകത്തിലുടെ വെദ്യുതി കടന്നുപോകുമ്പോൾ അതിനു ചുറ്റിലും കാന്തികമണ്ഡലം രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് അനുമാനിക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇളം ശാസ്ത്രജ്ഞത്തെന്ന നയിച്ച പരിക്ഷണത്തിന് സമാനമായ പരിക്ഷണം നമുക്ക് ചെയ്തുനോക്കാം.

ചിത്രം 2.3 (a) തൊന്ത്രത്തിലെ നിൽക്കുന്ന കാന്തസ്ഥികക്കു മുകളിലുടെ അതിന് സമാനതരവും അടുത്തുമായി അതേ ദിശയിൽ AB എന്ന ചാലകഭാഗം വരത്തകവിധം ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ സൈർക്കിളിക്കുകൾക്കും ക്രമീകരിക്കുക.

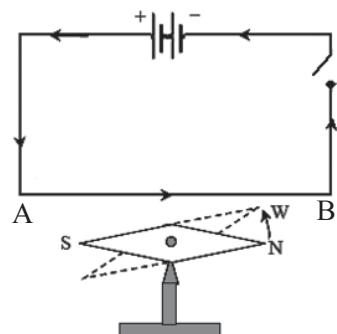

ചിത്രം 2.3 (a)

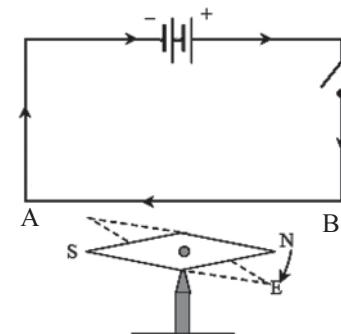

ചിത്രം 2.3 (b)

സ്ഥിച്ച ഓൺ ചെയ്യു.

- കാന്തസ്ഥിയുടെ ഉത്തരയും (N) വ്യതിചലിച്ച ദിശ നിരീക്ഷിച്ച് പട്ടിക 2.1 പുറത്തെക്കിടക്കു.
- വെദ്യുതപ്രവാഹഭാഗം A യിൽ നിന്ന് B യിലേക്കാവുമ്പോൾ ചാലകത്തിലുടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പ്രവാഹം എത്ര ദിശയിലായിരിക്കും?



വൈദ്യുതപ്രവാഹങ്ങൾ വിപരീതമാക്കി പരീക്ഷണം ആവർത്തിക്കുക. നിരീക്ഷണ ഫലം പട്ടികയിൽ ചേർക്കുക.

നമ്പർ	ചാലകം കാതസുചിക്കു മുകളിൽ	കാതസുചിയുടെ ഉത്തരധ്യവത്തിന്റെ (N) പലനിശ്ചാരപ്രക്ഷിണങ്ങൾ/അപ്രക്ഷിണങ്ങൾ
1	വൈദ്യുതപ്രവാഹങ്ങൾ A തിൽ നിന്ന് B തിലേക്ക്	-----
2	വൈദ്യുതപ്രവാഹം B തിൽ നിന്ന് A തിലേക്ക്	-----

പട്ടിക 2.1

ചാലകം കാതസുചിക്ക് താഴെയാക്കി പരീക്ഷണം ആവർത്തിച്ച് നിരീക്ഷണം പട്ടിക 2.2-ൽ എഴുതു.

നമ്പർ	ചാലകം കാതസുചിക്കു താഴെ	കാതസുചിയുടെ ഉത്തരധ്യവത്തിന്റെ (N) പലനിശ്ചാരപ്രക്ഷിണങ്ങൾ/അപ്രക്ഷിണങ്ങൾ
1	വൈദ്യുതപ്രവാഹങ്ങൾ A തിൽ നിന്ന് B തിലേക്ക്	-----
2	വൈദ്യുതപ്രവാഹങ്ങൾ B തിൽ നിന്ന് A തിലേക്ക്	-----

പട്ടിക 2.2

പരീക്ഷണത്തോടൊപ്പം അടിസ്ഥാനപ്ല്യൂത്തി, താഴെ പറയുന്നവയും ഉത്തരം കണ്ണടത്തു.


- കാതസുചി വിഭ്രംഖിക്കാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും?
- വിഭ്രംഖത്തിന്റെ ദിശ വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ ദിശയെ ആശയിക്കുന്നുണ്ടോ?

ഒരു കാതികമണ്ഡലം മറ്റാരു കാതികമണ്ഡലത്തിൽ ബലം പ്രയോഗിക്കും എന്നു നാം നേരത്തെ പറിച്ചിട്ടുണ്ടോ. മുൻപരീക്ഷണത്തിൽ കാതസുചിയെ ചലിപ്പിക്കു ന്നതിനാവശ്യമായ ബലം സുഷ്ടിച്ചത് ഒരു കാതികമണ്ഡലം തന്നെയായിരിക്കു മല്ലോ. ഈ കാതികമണ്ഡലം ഉണ്ടാക്കിയത് ചാലകത്തിലുണ്ടെങ്കും വൈദ്യുത പ്രവാഹമല്ലോ?

വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു ചാലകത്തിനുചുറ്റും ഒരു കാതികമണ്ഡലം രൂപപ്ല്യൂടുന്നു. ഈ കാതികമണ്ഡലവും കാതസുചിക്കു ചുറ്റുമുള്ള കാതികമണ്ഡലവും തമിലുള്ള പരസ്പരപ്രവർത്തനപ്രലാധാരാണ് കാതസുചി വിഭ്രംഖിക്കുന്നത്.

വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ചാലകത്തിനു ചുറ്റിലും കാതികമണ്ഡലമുണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ. ഈ കാതികമണ്ഡലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരു പരീക്ഷണത്തിലുണ്ട് നമ്മുക്കു പരിശോധിക്കാം.

ചിത്രം 2.4 തെക്കുനും റൈറ്റീയിൽ ഒരു കാർഡ് ബോർഡിലൂടെ വെദ്യുതചാലകം കടത്തി ലംബമായി നിൽക്കുന്ന വിധത്തിൽ കേമീകരിക്കുക. കാർഡ് ബോർഡിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഭാഗങ്ങൾ X, Y എന്നിങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

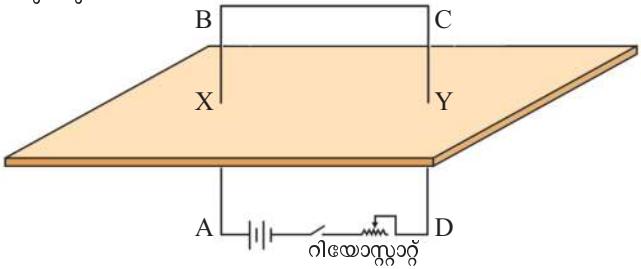


ചിത്രം 2.4



ഒരു മാർഗ്ഗനിർണ്ണക് കോസ്പസിന്റെ സഹായത്താൽ കാർഡ് ബോർഡിലെ ബിന്ദുവായ X ന് ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിൽ ചാലകത്തിലൂടെ വെദ്യുതപ്രവാഹം ഉണ്ടാകുന്നോള്ളെങ്കിൽ കാന്തികമണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശ അടയാളപ്പെടുത്തി താഴെ തന്നിട്ടുള്ള വർക്കഷിറ്റ് പൂർത്തിയാക്കു.

- സെർക്കിളിൽ A കും Bക്കുമിടയിൽ വെദ്യുതപ്രവാഹഭിംഗം A യിൽ നിന്ന് B യിലേക്കാണോ Bയിൽനിന്ന് A യിലേക്കാണോ?
- മാർഗ്ഗനിർണ്ണക് കോസ്പസിലെ ഉത്തരയുവം നിരീക്ഷിച്ച് X ന് ചുറ്റുമുള്ള ഭാഗത്ത് കാന്തികമണ്ഡലരേഖ പ്രദക്ഷിണഭിംഗം താഴെ അപേക്ഷിക്കാണോ എന്നു പരിശോധിക്കുക.

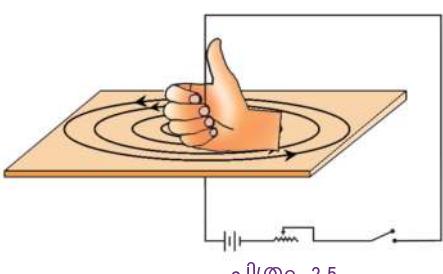

ചിത്രം 2.5

- X എന്ന ബിന്ദുവിനു സമീപം വെദ്യുതപ്രവാഹഭിംഗയ്ക്കു നുസരിച്ച് (പോസിറ്റീവിൽനിന്നു നെഗറ്റീവിലേക്ക്) വലതു കൈയ്യുടെ പെരുവിരൽ വരത്തകവിധം ചാലകം പിടിച്ചു നോക്കു. (ചിത്രം 2.5 ലേതുപോലെ)
- ചാലകത്തെ ചുറ്റിതിക്കുന്ന വലതുകൈയ്യുടെ വിരലുകളുടെ ദിശയും കാന്തികമണ്ഡലരേഖകളുടെ ദിശയും താരതമ്യം ചെയ്തുനോക്കു.

വെദ്യുതപ്രവാഹഭിംഗയും കാന്തികമണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശയും വിരലുകളുടെ ദിശയുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് നിഗമനം സയൻസ് ധന്യനിയിൽ എഴുതു.


ജൈലിംസ് ഓർക്ക് മാക്സ് വെല്ലിന്റെ വലതുകൈപെരുവിരൽ നിയമമാണ് നാം മനസ്സിലാക്കിയത്.

തള്ളവിരൽ വെദ്യുതപ്രവാഹഭിംഗയിൽ വരത്തകരരീതിയിൽ ചാലകത്തെ വലതുകൈ കൊണ്ട് പിടിക്കുന്നതായി സങ്കരിപ്പിച്ചാൽ ചാലകത്തെ ചുറ്റിപ്പിടിച്ച് മറ്റു വിരലുകൾ കാന്തികമണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശയിലായിരിക്കും.

ഈതെ നിയമം മാക്സ് വെല്ലിന്റെ വലാപിരി സ്കൂളിനിയമം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഒരു വലാപിരി സ്കൂളിൽ മുറുക്കുന്നോൾ സ്കൂളിനീങ്ങുന്ന ദിശ വെദ്യുതപ്രവാഹഭിംഗയായി പരിശോധിച്ചാൽ സ്കൂളിൽ തിരിയുന്ന ദിശ കാന്തികമണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശയെ സൂചിപ്പിക്കും.

മുകളിൽ ചെയ്ത പരീക്ഷണത്തിൽ കാർഡിവോർഡിലുടെ കടനുപോകുന്ന ചാല കത്തെ ചിത്രം 2.6 ത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു വലയമായി മാറ്റം വരുത്തിക്കും? ക്രമീകരണത്തിൽ C എന്ന ഭാഗത്തെ കാന്തികമണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശ മാർഗ്ഗരിക്ക് കൊഞ്ചം ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിച്ചുനോക്കി കാർഡിവോർഡിൽ അടയാളപ്പെടുത്തു. താഴെ തനിരിക്കുന്ന ചർച്ചാസൂചകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിഗമനം തുപീകരിക്കു.

- ചുരുളിനുള്ളിൽ കാന്തികമണ്ഡല രേഖകൾ ഒരേ ദിശയിലാണോ കാണപ്പെടുന്നത്?
- ചുരുളിലേക്കുള്ള വൈദ്യുതപ്രവാഹം ഹാഡിഷ വിപരീതദിശയിലാക്കിയാൽ കാന്തികമണ്ഡലരേഖകൾ ജുട്ടു എന്തു വ്യത്യാസമാണ് നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത്?

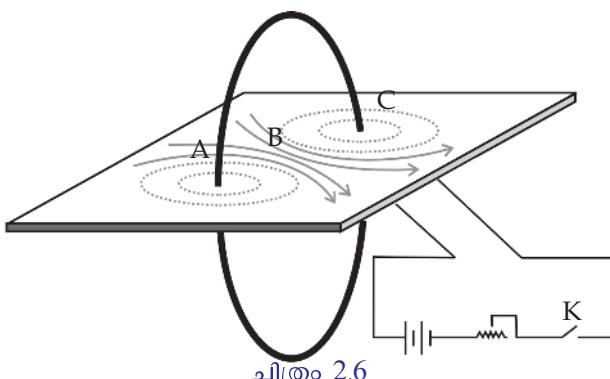

ചിത്രം 2.6

വൈദ്യുതപ്രവാഹം പ്രദക്ഷിണഭിംഗ് (clockwise) തിലാകത്തക്കവിയം കമ്പിച്ചുരുൾഡി നിരീക്ഷിക്കുന്നോൾ കാന്തികമണ്ഡലരേഖകൾ എങ്ങനെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്?


ചുരുളിനുള്ളിലേക്ക്/ചുരുളിന് പുറത്തെക്ക്.

വൈദ്യുതപ്രവാഹം അപേദക്ഷിണഭിംഗയിലാണെങ്കിൽ കാന്തികമണ്ഡലരേഖകൾ കാണപ്പെടുന്നതോ?

കമ്പിച്ചുരുകളിലെ വൈദ്യുതപ്രവാഹം പ്രദക്ഷിണഭിംഗയിലാണെങ്കിൽ കാന്തികമണ്ഡലരേഖകൾ ദിശ പുറത്തുനിന്ന് ചുറ്റിനുള്ളിലേക്കായിരിക്കും. എന്നാൽ വൈദ്യുതപ്രവാഹം അപേദക്ഷിണഭിംഗയിലാണെങ്കിൽ കാന്തികമണ്ഡലരേഖകൾ ചുറ്റിനുള്ളിൽനിന്നു പുറത്തെക്കായിരിക്കും.

ചുരുളുടെ എണ്ണം, വൈദ്യുതപ്രവാഹ തീവ്രത എന്നിവ കാന്തികമണ്ഡലത്തെ ഏപ്രകാരം സാധിക്കിക്കുന്നുവെന്ന് നോക്കാം. വൈദ്യുതപ്രവാഹമുള്ള ഒരു ചാല കവലയത്തെ ലംബമായി (Perpendicular) തെക്കുവടക്കു ദിശയിൽ വയ്ക്കുക. (ചിത്രം 2.7) ഇതുമുലം ഉണ്ടാകുന്ന കാന്തികമണ്ഡലം വലയത്തിനുള്ളിൽ കിഴക്കു പടിഞ്ഞാർ ദിശയിലായിരിക്കുമ്പോൾ. ചാലകാശങ്ങളെ (A, B) തമിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രേഖയ്ക്കു ലാഭമായി ഒരു രേഖ വരയ്ക്കുക. ഈ ലാഭരേഖയിലൂടെ മധ്യഭാഗത്തുനിന്ന് ഇരുഭിംഗളിലേക്കും മാർഗ്ഗരിക്ക് കൊഞ്ചം നീക്കിനോക്കു. ചാലകത്തിന്റെ കാന്തികപ്രഭാവം ഇല്ലാതാക്കുന്നതോടെ കാന്തസൂചി തെക്കുവടക്കു ദിശയിലുണ്ട്.

ഈ ചാലകവലയങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ച് കാന്തസൂചി എത്ര അകലംവരെ വിഭാഗം കാണാൻ കഴിയും എന്നു പരിക്ഷിച്ചുനോക്കു. ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ അകലം

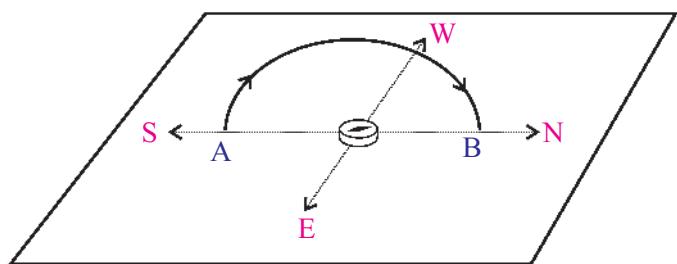

ചിത്രം 2.7

വരെ വിദേശം ലഭിച്ചതിനു കാരണം കാന്തികമണ്ഡലത്തിന്റെ ശക്തി വർധിച്ച തിനാലുണ്ടോ? (രണ്ട് പരീക്ഷണങ്ങളിലും വൈദ്യുതപ്രവാഹം ഒരേ അളവിലാണ് ഉറപ്പുകാണും).

നിയോസ്യാറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കുറീൽ മാറ്റം വരുത്തി പരീക്ഷണം ആവർത്തിക്കു.

വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന വല്ലാഞ്ചെള്ളുടെ ഏണ്ണം വർധിക്കുന്നോഴും ചാലക തിലെ കുറീൽ വർധിക്കുന്നോഴും കാന്തികമണ്ഡലത്തിന്റെ ശക്തി വർധിക്കുന്നു.

വൈദ്യുതിയുടെ കാന്തികപദ്ധതിൽ കാത്തശക്തിയെ സ്ഥാഞ്ചിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എത്തല്ലാമെന്ന് സയൻസഡിയറിയിൽ എഴുതു.


സോളിനോയ്ഡ്




സർപ്പിളാക്കുതിയിൽ ചുറ്റിയെടുത്ത കവചിതചാലകമാണ് സോളിനോയ്ഡ്. വൈദ്യുതിയുടെ കാന്തികപദ്ധതം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ഇത്തരം കമ്പിച്ചുള്ളൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. വൈദ്യുതവാഹിയായ സോളിനോയ്ഡിന്റെ കാന്തികമണ്ഡലവും ദ്രുവതയും എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.



ചിത്രം 2.8 (a)

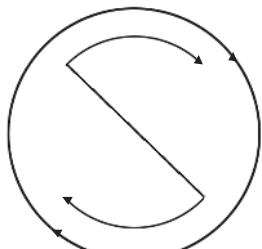

വൈദ്യുതി പ്രവക്ഷിണ തിരയിൽ
ചിത്രം 2.8 (b)

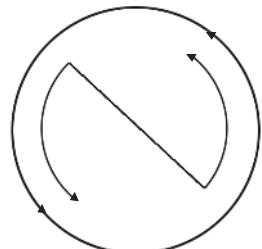

വൈദ്യുതി അപ്രവക്ഷിണ തിരയിൽ

ചിത്രം 2.8 (c)

- 1 മീറ്ററിൽ കുറയാതെ നീളമുള്ള കവചിതമായ ഒരു ചെമ്പുകമ്പി (26 ഗ്രേജ് അഭികാമ്യം) എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു സോളിനോയ്ഡ് നിർമ്മിച്ചോക്കു.


- അതിൽ എത്ര ചുറ്റുകളുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കു.
- ഈ ചുരുളിനുള്ളിൽ പച്ചിരുന്നുകോർ വച്ച ശേഷം സോളിനോയ്ഡിൽ കൂടി സെല്ലിൽനിന്നു വൈദ്യുതി കടത്തിവിട്ടാൽ ഇത് കാതമായി മാറുമല്ലോ. ഈ ഉപകരണം എത്ര പേരിലാണെന്നെത്തുടർന്നു?
- ഒരു മാർന്റിക്ക് കോമ്പസിന്റെ സഹായത്താൽ സോളിനോയ്ഡിന്റെ രണ്ടുഭാഗങ്ങളിലുള്ള കാന്തികതയുടെ പ്രത്യേകത പരിശോധിക്കു.
- സോളിനോയ്ഡിനുള്ളിലെ പച്ചിരുന്ന് മാറ്റി പരീക്ഷണമാവർത്തിച്ചാൽ കാതസുചിയുടെ ചലനത്തിൽ എന്തു മാറ്റം നിരീക്ഷിക്കാം?
- മാർന്റിക്ക് കോമ്പസിലെ കാതസുചിയുടെ ചലനത്തിൽനിന്നു സോളിനോയ്ഡിന്റെ ദ്രുവാളുണ്ടോ എന്നു തിരിച്ചറിയു.
- സോളിനോയ്ഡിൽ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്നോൾ ഒരും അഭിമുഖ മായി പിടിച്ച് വൈദ്യുതപ്രവാഹിൽ പ്രവക്ഷിണബിശയിലാണോ അല്ല പ്രക്ഷിണബിശയിലാണോ എന്നു തിരിച്ചറിയു.
- വൈദ്യുതപ്രവാഹിശയും കാന്തികദ്രുവതയുമായുള്ള ബന്ധമെന്നൊന്നു കണ്ടെത്തു.

വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന സോളിനോയ്ഡിൽ വൈദ്യുതപ്രവാഹം പ്രവക്ഷിണബിശയിൽ പ്രവഹിക്കുന്ന അഗ്രത്ത് പ്രക്ഷിണദ്രുവവും അപ്രവക്ഷണബിശയിൽ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന അഗ്രത്ത് ഉത്തരദ്രുവമായിരിക്കും.

മുമ്പ് നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സോളിനോയ്ഡിൾ കാന്ത ശക്തിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തു.

- വൈദ്യുതപ്രവാഹതീവരത്
-
-

അരു ബാർകാന്തത്തിൻ്റെയും സോളിനോയ്ഡിൾയും ചുറ്റുമുണ്ടാക്കുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലരേഖകൾ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു ശ്രദ്ധിക്കു.

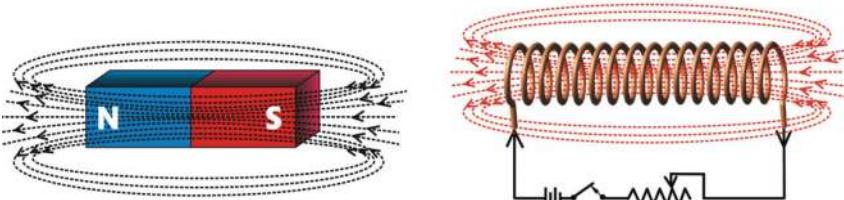

ചിത്രം 2.9

ഈ സമാനമാണ്ണല്ലോ. എന്നാൽ ബാർകാന്തത്തിൻ്റെയും സോളിനോയ്ഡിൾയും കാന്തശക്തിയിൽ സ്ഥിരത, ഡ്യൂവത, കാന്തശക്തിയിൽ ആവശ്യാനുസരണം മാറ്റം വരുത്താനുള്ള സാധ്യത തുടങ്ങിയവ താരതമ്യം ചെയ്ത് പട്ടിക 2.3 പുറത്തിയാക്കു.

ബാർകാന്തം	സോളിനോയ്ഡ്
കാന്തശക്തി സ്ഥിരമാണ്.	കാന്തശക്തി താൽക്കാലികമാണ്.


പട്ടിക 2.3

വൈദ്യുതിയുടെ കാന്തികഫലത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം

അധ്യായത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നാം കണ്ണ ഹാൻ, മോട്ടോർ തുടങ്ങിയവയിൽ വൈദ്യുതോർജ്ജം ചലനമുണ്ടാക്കാനാലും ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഈതിൽ വൈദ്യുതിയുടെ കാന്തികഫലം എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു എന്നു പരിശോധിക്കാം.

ചിത്രത്തിൽ U ആകൃതിയിലുള്ള കാന്തത്തിൻ്റെ ഡ്യൂവങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വത്വനമായി ചലിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ AB എന്ന ചാലകം തുടക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു.

സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ചാലകം ചലിക്കുന്നില്ലോ? ഇത് ഏതു ഭിംഗിലേക്കാണ് എന്നു നിരീക്ഷിക്കു.

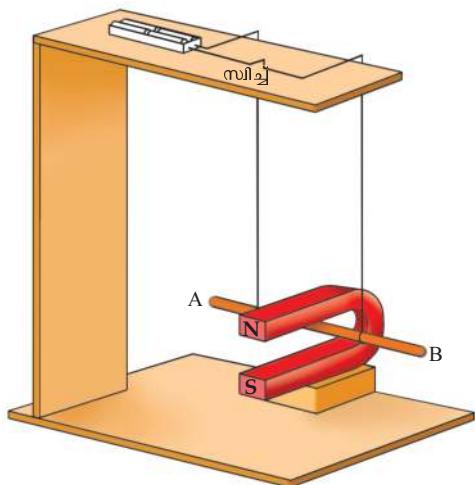

ചിത്രം 2.10

വെദ്യുതപ്രവാഹനിശയിൽ മാറ്റം വരുത്തി പരീക്ഷണം ആവർത്തിച്ചു നോക്കു. കാന്തത്തിന്റെ ധ്യാവങ്ങൾ വിപരീതഭാസയിൽ ക്രമീകരിച്ച് പരീക്ഷണം ആവർത്തിക്കു.

ചാലകത്തിന്റെ ചലനഭിശയ ഏതെല്ലാം ഘടകങ്ങളാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത്?

- വെദ്യുതപ്രവാഹനിശ
- കാന്തികമണ്ഡലത്തിന്റെ ഭിശ


ഈ ക്രമീകരണത്തിൽ വെദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ ഭിശയും കാന്തികമണ്ഡലത്തിന്റെ ഭിശയും പരസ്പരം ലംബമല്ലോ?

നിങ്ങളുടെ ഇടതുകൈയുടെ ചുണ്ടുവിരലും നടുവിരലും പെരുവിരലും പരസ്പരം ലംബമായി പിടിക്കു.

ചുണ്ടുവിരൽ കാന്തികമണ്ഡലത്തിന്റെ ഭിശയിലും നടുവിരൽ ചാലകത്തിലും ദൈഹികമായി വെദ്യുതപ്രവാഹദിശയിലും പിടിച്ചുനോക്കു. ഇപ്പോൾ പെരുവിരൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഭിശയിലേക്കല്ലോ ചാലകം ചലിച്ചത്?

കാന്തികമണ്ഡലഭിശയും വെദ്യുതപ്രവാഹദിശയും മാറ്റംവരുത്തി പരീക്ഷണം ആവർത്തിച്ചുനോക്കു. വെദ്യുതപ്രവാഹദിശയും കാന്തികമണ്ഡലത്തിന്റെ ഭിശയും ചാലകത്തിന്റെ ചലനഭിശയും പരസ്പരം ലംബമാണെന്ന് മനസ്സിലായി. വെദ്യുതിയുടെ കാന്തികഫലം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകരണങ്ങളിൽ ചലനഭിശ കണക്കത്താൻ സഹായകമായ ഒരു നിയമം ഫ്ലെമിംഗ് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഫ്ലെമിംഗ് ഇടതുകൈനിയമം (Fleming's left hand rule)

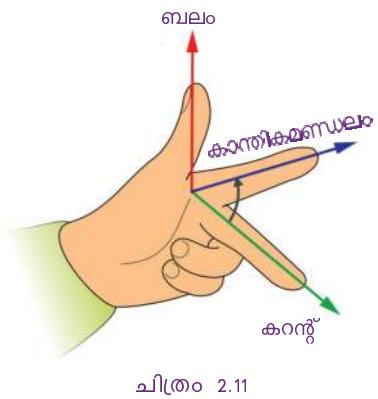

ഇടതുകൈയുടെ തള്ളവിരൽ, ചുണ്ടുവിരൽ, നടുവിരൽ എന്നിവ പരസ്പരം ലംബമായി പിടിക്കുക. ചുണ്ടുവിരൽ (Fore finger) കാന്തികമണ്ഡലത്തിന്റെ ഭിശയിലും നടുവിരൽ (Middle finger) വെദ്യുതപ്രവാഹദിശയിലുമായാൽ തള്ളവിരൽ (Thumb) സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ചാലകത്തിന്റെ ചലനഭിശയായിരിക്കും.

മോട്ടോർത്തത്തം

ഒരു കാന്തികമണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്രത്തുമായി ചലിക്കാവുന്ന ചാലകത്തിലും വെദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്നോ ചാലകത്തിൽ ഒരു സ്വലം ഉള്ളവാകുകയും അത് ചലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.


വെദ്യുതമോട്ടോറിന്റെ പ്രവർത്തനം ഈ തത്ത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണെല്ലാ. ഫാൻ, മിക്സി തുടങ്ങിയ വെദ്യുതോപകരണങ്ങളിലും മോട്ടോർത്തത്തമാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.



വൈദ്യുതമോട്ടോർ (Electric Motor)

ഒരു വൈദ്യുതമോട്ടോറിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കു.

- N,S - കാന്തികയുവങ്ങൾ
- XY - മോട്ടോർ തിരിയുന്ന അക്ഷം
- ABCD - ആർമെച്ചർ
- B_1, B_2 - ശ്രാവഹെഴ്സ് ബ്രഷുകൾ
- R_1, R_2 - സ്ലിറ്റ് റിഞ്ജുകൾ

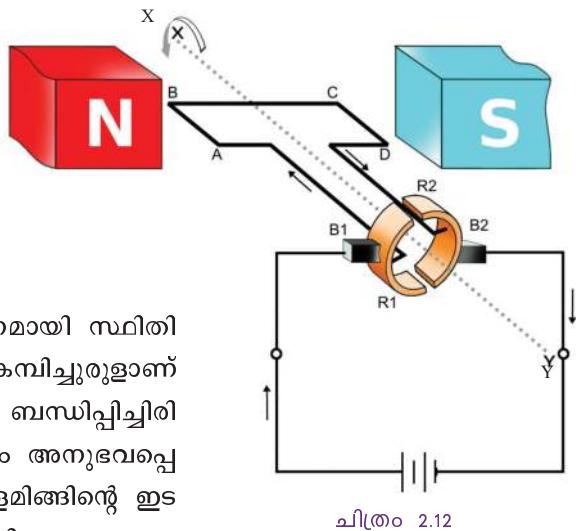

ആർമെച്ചർ

സത്തന്ത്രമായി തിരിയത്തക രീതിയിൽ തിരശ്പീനമായി സമിതി ചെയ്യുന്നു. പച്ചിരുസ്യകോറിനു മുകളിൽ ചുറ്റിയ കമ്പിച്ചുരുളാണ് ആർമെച്ചർ. ഈതിനെ XY അക്ഷത്തിൽ ദ്വാശമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ചിത്രത്തിൽ AB വശത്തും CD വശത്തും അനുഭവേണ്ടുന്ന ബലങ്ങൾ ഒരേ ദിശയിലാണോ എന്ന് ഫലമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. തുകെകനിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ണേത്തി എഴുതു.

ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ബലങ്ങൾ ആർമെച്ചറിൽ ഉള്ളവാകുന്ന ഫലങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരിക്കും?

സ്ലിറ്റ് റിം കമ്പുട്ടറ്റർ


മോട്ടോറിന്റെ ഫ്രെംബന്നു തുടർച്ചയായി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ആർമെച്ചറിലൂടെയുള്ള വൈദ്യുതപ്രവാഹഭിശ തുടർച്ചയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഓരോ അർധഫ്രെംബന്തിനു ശേഷവും സൗഖ്യക്കോം ലൈഡ് വൈദ്യുതപ്രവാഹഭിശ മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നത് സ്ലിറ്റ് റിം കമ്പുട്ടറ്റർ ആണ്.

മോട്ടോർത്തത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ചലിക്കുംചുരുൾ ലഭ്യ സ്പീക്കർ.

ചലിക്കുംചുരുൾ ലഭ്യ സ്പീക്കർ (Moving coil loud speaker)

ലഭ്യ സ്പീക്കരിന്റെ ഘടനാചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കു.

- വോയ്സ് കോയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്?
.....
- ഡയഫ്രം എത്ര ഭാഗവുമായാണ് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്?
.....
- വോയ്സ് കോയിലിലേക്ക് വൈദ്യുതി എത്തുന്നതെങ്കിട്ടിനുണ്ടാണ്?
.....
- വോയ്സ് കോയിലിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്നോൾ എന്തു സംഭവിക്കും?
.....

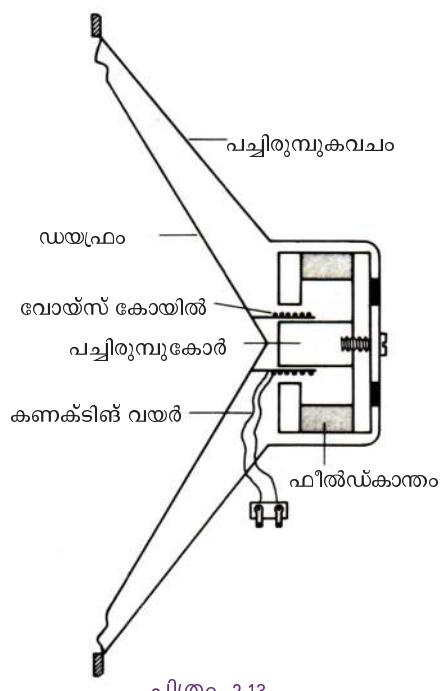


മെമ്പേകാഹോണിൽ നിന്നെന്തുനു വൈദ്യുതസ്വപ്നങ്ങളെ അംഗീകാരം ഉപയോഗിച്ച് ശക്തിപ്പെടുത്തി ഉല്ലശ് സ്വീകരിക്കുന്ന വോയ്സ് കോയിലില്ലുടെ കടത്തിവിട്ടുന്നു. ഈ വൈദ്യുതസ്വപ്നങ്ങൾക്കുന്നു തമായി കാന്തികമണ്ഡലത്തിലിരിക്കുന്ന വോയ്സ് കോയിൽ മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും അതിവേഗം ചലിക്കുന്നു. ഈ ചലനങ്ങൾ ധയക്രമത്തെ ചലിപ്പിക്കുകയും ശബ്ദം പുനഃസ്വഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും.

വൈദ്യുതിയും കാന്തികതയും തമിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കിയില്ലോ. വൈദ്യുതിയുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിന് കാന്തശക്തി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാകുമോ? അടുത്ത യൂണിറ്റിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം.




വിലയിരുത്താം

1. സ്വത്രനമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാന്തസൂചിയുടെ താഴ്ചക്കുടി തെക്കു നിന്ന് വടക്കോട്ട് ഒരു ചാലകത്തിലും വൈദ്യുതി പ്രവഹിപ്പിക്കുന്നു.
 - a) കാന്തസൂചിയുടെ ഉത്തരയുവം ഏതു ഭിംഗിലാണ് തിരിയുക?
 - b) ഏതു നിയമം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ നിഗമനത്തിലെത്തി ചേർന്നത്?
 - c) നിയമം പ്രസ്താവിക്കുക.
 - d) ചാലകത്തിലും വൈദ്യുതപ്രവാഹം കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറുഡി ശയിൽ ആയാൽ കാന്തസൂചിയുടെ വിഭ്രംഖത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഉഹാം എന്നാണ്? കാരണം വിശദമാക്കുക.
2. ഒരു സോളിനോയ്ഡിലും വൈദ്യുതി കടത്തിവിട്ടുനോഴുണ്ടാകുന്ന ദ്രുതഗതി എങ്ങനെ കണ്ണെത്താം? വൈദ്യുതവാഹിയായ സോളിനോയ്ഡിന് ചുറ്റുമുള്ള കാന്തശക്തി വർധിപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുക.
3. ഒരു കവചിതപാലകം AB ഒരു ചുരുളാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലും A യിൽനിന്ന് B യിലേക്ക് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്നു എന്നു കരുതുക. എങ്കിൽ
 - a) AB എന്ന ചാലകത്തിലെ ഇലക്ട്രോൺുകളുടെ പ്രവാഹഭിംഗം എപ്പോറമായിരിക്കും?
 - b) AB എന്ന ചാലകത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ഭിംഗകൾ കഴിയുമോ? ഇതിനു സഹായകമായ നിയമം പ്രസ്താവിക്കുക.
 - c) കമ്പിച്ചുരുളിനുള്ളിൽ കാന്തികമണ്ഡലത്തിന്റെ ഭിംഗകൾ കണ്ണെത്തുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് വിശദമാക്കുക.

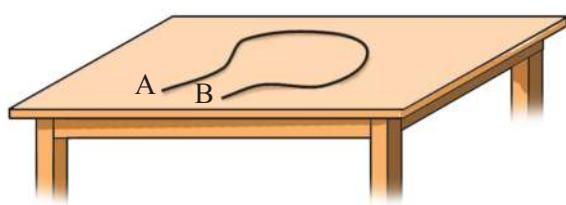

4. வெள்ளுத்தி பிரவகிக்கும் AB என சாலகத்தினுடைய பூர்வமுதல் கானிக மஸ்யலத்தினேற்று தீசு அடயாலைப்படுத்தியிரிக்குமா.

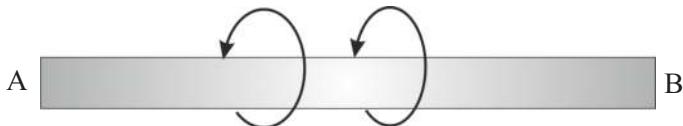


மாக்ஸ்வெல்லின் வலாபிரி ஸ்கூநியமத்தினேற்று அடிஸ்஥ானத்தில் வெள்ளுத்தி பிரவகிக்கு கண்டத்தி ஏழுதுக.


5. வழிரை நீண்ட கூடிய ஒரு ஸோஜினோய்யிலுடை வெள்ளுத்தி பிரவகிக்குமா. ஸோஜினோய்யினுத்திலை கானிகமஸ்யலத்தினேற்று அல்வுமாயி வெள்ளுத்தி பிரவகிக்குமா. தாഴெ தனிடூத்துவதின் ஶரியாயத்து கண்டத்தி ஏழுதுக.

- பூஜ்யமாயிரிக்குமா.
- ஏலூ விழுக்கல்லிலும் ஒரே அல்விலாயிரிக்குமா.
- அடினால்லிலேக்கெத்துநோரும் கெம்மாயி குரியுமா.
- அடினால்லிலேக்கெத்துநோரும் கெம்மாயி குடுமா.

6. ஒரு கானிகமஸ்யலத்திலுடையூத்து ஹலக்டோஸுக் கலை ஸ்வொரத்தில் அடயாலைப்படுத்தியிரிக்குமா. “கானிகமஸ்யலத்தினேற்று ஸ்வாயீந்தால் ஹலக்டோ ஸுக்ஜித் அனுவேப்புத்து வெல்தினேற்று தீசு பேப்பு ரினுத்திலேக்கூத்து திண்டிலான்.” ஹூ பிரஸ்தாவங் ஶரியோ? ஹ்லமின்தினேற்று ஹடத்துகெக்கியமத்தினேற்று ஸ்வொரத்தால் விஶுமாக்குக.

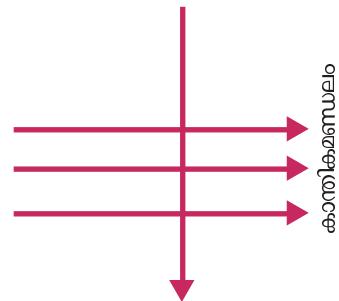

7. சாலக வலயத்தினுடைய பூர்வமுள்ளகுமா கானிக மஸ்யலத்தினேற்று தீவிரதயுமாயி வெள்ளுத்தி பரீக்ஷை ஸ்திதித்தில் சாலக வலயம் தெக்குவடக்கு தீசுயின் வசீரிக்குமாத்து ஶருமி சூலோ. ஹதினேற்று அவஶ்யகத்தைத்தெரித்து?

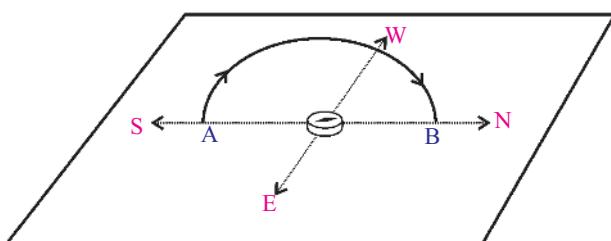

8. ஒரு யி.ஸி. மோட்டாவின் ஸ்பிரிட் ரிங் கம்யூட்ட்ரோவின் அல்யவழுதயன்னாள் உபயோகிக்குமாத்த. ஹதினேற்று அவஶ்யகத்தைத்தெரித்து?
9. வெள்ளுத்தி பிரவகிக்குமா ஒரு ஸோஜினோய்யினை வலிப்பு பூருத்துக்கூ தமிழ்மூத்து அகலம் வரியிப்பிக்குமா. ஹதினேற்று கான்சைக்கதியின் ஏதை மாடு வருமா? விஶுமாக்குக.

- മോട്ടോർത്തത്തും പ്രസ്താവിക്കുക. ചാലകത്തിലെ വൈദ്യുതപ്രവാഹഭിഗ്രാഹം കാന്തികമണ്ഡലത്തിൽ ദിശയും ഒന്നുതന്നേയായാൽ ചാലകത്തിൽ ചലനം എപ്പോരമായിരിക്കും?



തുടർപ്പവർത്തനങ്ങൾ

- വീടിൽ ഉപയോഗശുന്ധമായി കിടക്കുന്ന വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളിൽ വൈദ്യുതകാന്തികത പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച് ഭാഗങ്ങൾ പരിചയപ്പെടു.
- ചെമ്പുകമ്പി, സെൽ, സ്പീരകാന്തം തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ലാലു ഡി.സി. മോട്ടോർ നിർമ്മിക്കുക. പ്രവർത്തിക്കുന്ന മോട്ടോറിലെ ഭാഗങ്ങളും പാഠപുസ്തകത്തിലെ രേഖാചിത്രങ്ങളിലെ ഭാഗങ്ങളും താരതമ്യം ചെയ്യുക.
- ഉപയോഗശുന്ധമായ ഒരു ലറയ്സപീകർ പൊളിച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഓരോനൊയി പേപ്പറിൽ നിരത്തി പ്രദർശിപ്പിക്കു. ഇതിലെ വോയ്സ് കോയിൽ വളരെ നേർത്തതാകാൻ എന്താണു കാരണം?




3 വൈദ്യുതകാൺ ക്ലോസ്



ബാബുവിൻ്റെ സംശയം തീർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ?

വൈദ്യുതോർജ്ജത്തെ വിവിധ ഉറർജ്ജരൂപങ്ങളാക്കി മാറ്റാമെന്ന് അറിയാമല്ലോ. ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ എഴുതിനേക്കു.

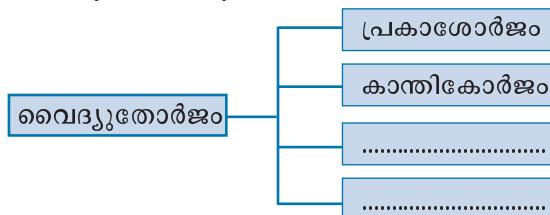

സോളാർസൈൽ പ്രകാശോർജ്ജത്തെ വൈദ്യുതോർജ്ജമാക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഈ പോലെ എത്തെല്ലാം ഉറർജ്ജരൂപങ്ങളെ വൈദ്യുതോർജ്ജമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും? കാന്തികോർജ്ജം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി വൈദ്യുതോർജ്ജം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് നോക്കാം.


കാന്തികമണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു ചാലകത്തിൽ വൈദ്യുതപ്രവാഹമുണ്ടാകുന്നോ ബലം അനുഭവപ്പെടുമെന്നും തങ്കളമായി ചാലകം ചലിക്കുമെന്നും കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ കാന്തികമണ്ഡലത്തിൽ ഒരു ചാലകം ചലിപ്പിച്ചാൽ വൈദ്യുതി ഉണ്ടാകുമോ?

ഇത്തരത്തിലോരു പരീക്ഷണം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് മെക്കൽ ഫാരബേയയാണ്. ഈ പരീക്ഷണം നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം.


പരീക്ഷണസാമഗ്രികൾ

- ബാർ മാഗ്നറ്റ്
- സോളിനോയ്ഡ്
- ഗാൽവനോമീറ്റർ

ചിത്രത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഉപകരണങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ച് കാന്തം സോളിനോയ്ഡിനുള്ളിലേക്കും പുറത്തേക്കും ചലിപ്പിക്കു. ഓരോ പ്രക്രിയയിലും ഗാൽവനോമീറ്റർ സൂചിയുടെ ചലനം നിരീക്ഷിക്കുക.

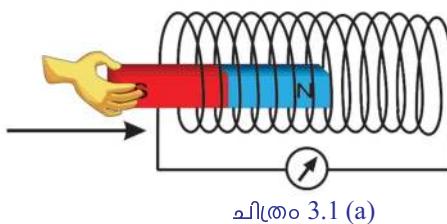

ചിത്രം 3.1 (a)

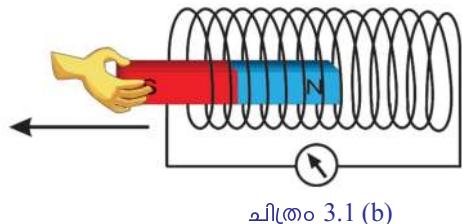

ചിത്രം 3.1 (b)

നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്ത പട്ടികയിൽ എഴുതുക.

ക്രമ നം.	പരീക്ഷണപ്രവർത്തനം	നിരീക്ഷണം (ഗാൽവനോമീറ്റർസൂചി)	
		ചലിക്കുന്നു/ ചലിക്കുന്നില്ല	ബിം ഇടത്തോട്ട്/ വലത്തോട്ട്
1.	കാന്തം സോളിനോയ്ഡിനരികിൽ നിശ്ചലമായിരിക്കുന്നോൾ		
2.	കാന്തത്തിന്റെ ഉത്തരയും സോളിനോയ്ഡിനുള്ളിലേക്കു നീക്കുന്നോൾ		
3.	കാന്തം സോളിനോയ്ഡിനുള്ളിൽ നിശ്ചലമായിരിക്കുന്നോൾ		
4.	കാന്തം സോളിനോയ്ഡിനുള്ളിൽനിന്ന് പുറത്തേക്കു നീക്കുന്നോൾ		
5.	കാന്തത്തിന്റെ ദക്ഷിണയും സോളിനോയ്ഡിനുള്ളിലേക്കു നീക്കുന്നോൾ		
6.	കാന്തം സോളിനോയ്ഡിനുള്ളിൽ വച്ച് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഒരേ വേഗത്തിൽ ഒരേ ദിശയിൽ ചലിപ്പിക്കുന്നോൾ		
7.	കാന്തം സ്ഥിരമാക്കിവച്ച് സോളിനോയ്ഡ് ചലിപ്പിക്കുന്നോൾ		

ശക്തിയേറിയ കാന്തങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും പുറുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ചും കാന്തത്തെ സോളിനോയ്ഡിനുകരേതെക്കും പുറതേതെക്കും ചലിപ്പിക്കുക. നിരീക്ഷ സഹായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പട്ടിക 3.2 പുർത്തിയാക്കു.

പരീക്ഷണം	ഗാൽവനോമീറ്ററിലെ സൂചിയുടെ വിഭ്രംശം	
	കുടുന്ന്	കുറയുന്ന്
പുറുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.		
ശക്തികൂടിയ കാന്തം ഉപയോഗിക്കുന്നു.		
കാന്തത്തിന്റെ/സോളിനോയ്ഡിന്റെ ചലനവേഗം കുടുന്നു.		

പട്ടിക 3.2

മുകളിൽ ചെയ്ത പരീക്ഷണത്തിന്റെയും പട്ടികവിശകലനത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾക്കുത്തരം കണ്ണെത്തി സയൻസ് ഡയറിറ്റിൽ എഴുതു.



- പരീക്ഷണത്തിൽ ഗാൽവനോമീറ്ററിലെ സൂചി വിഭ്രംശിച്ചതെന്തുകൊണ്ട്?
- എത്രലൂം സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് സോളിനോയ്ഡിലും വൈദ്യുതപ്രവാഹമുണ്ടായത്?
- എത്രലൂം സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് വൈദ്യുതിയുടെ അളവ് കൂടിയത്?

വൈദ്യുതകാന്തികപ്രേരണം (Electromagnetic Induction)


കാന്തവും സോളിനോയ്ഡിയും തമ്മിൽ ഒരു ആപേക്ഷികപ്രവാഹമുള്ളപ്പോൾ സെർക്കീറ്റിലും വൈദ്യുതപ്രവാഹം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നു പരീക്ഷണത്തിലും നാം തിരിച്ചിരിയ്ക്കു. എന്നാൽ കാന്തത്തെ സോളിനോയ്ഡിന്റെ അടുത്തെക്കു ചലിപ്പിക്കുമ്പോഴും അകലേക്കർ ചലിപ്പിക്കുമ്പോഴും എന്തു മാറ്റമാണ് സോളിനോയ്ഡിയിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

ചുവടെ കൊടുത്ത ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കുക.

(പരീക്ഷണം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.)

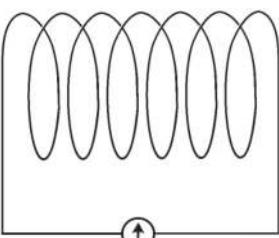

ചിത്രം 3.2 (a)

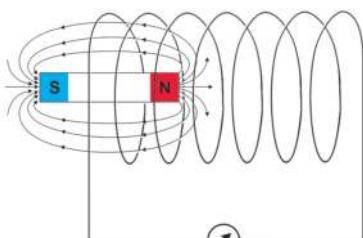

ചിത്രം 3.2 (b)

ഗാൽവനോമീറ്റർ
ഒരു സെർക്കീറ്റിലെ നേരിയ കരിപ്പിന്റെ സാന്നിധ്യവും ദിശയും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഉപകരണമാണ് ഗാൽവനോമീറ്റർ. ഈ സൂചി മധ്യഭാഗത്തുള്ള പുജ്യം അങ്ക ന താഴി ലാ തിരികും. വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ കരിപ്പിന്റെ ദിശയ്ക്കനുസരിച്ച് സൂചി വലതേരാക്കും തുടങ്ങതോടോ വിഭ്രംശിക്കുന്നു. കരിപ്പിന്റെ അളവ് കുടുമ്പോൾ വിഭ്രംശവും കുടുന്നു.




പ്രതീകം

- എതു സന്ദർഭത്തിലാണ് സോളിറോയ്യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫ്ലക്സ് കുറവ്?
- എതു സന്ദർഭത്തിലാണ് സോളിറോയ്യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫ്ലക്സ് കുടുതൽ?
- പരീക്ഷണം ചെയ്യുന്നോൾ എതു സന്ദർഭത്തിലാണ് സോളിറോയ്യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫ്ലക്സിന് മാറ്റം വരുന്നത്? (ചലിപ്പിക്കുന്നോൾ/നിശ്ചലമാക്കി വയ്ക്കുന്നോൾ)



മെക്സിൻ ഹാരഡൈ



(1791-1867)

ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിലും റസത്രന്തത്തിലും പ്രഗല്ഭനായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്. 1821 ലെ ഹാരഡൈ തന്റെ ആദ്യത്തെ കണ്ണൂഹിക്കിത്തം നടത്തി. കാന്തികമണ്ഡലത്തിൽ ഒരു കമ്പിവച്ച് അതിലും വൈദ്യുതി പ്രവർഖിപ്പിച്ചാൽ കമ്പി ചലിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു. 1831 ലെ നടത്തിയ പരീക്ഷണപരമ്പരകളിലും കാന്തികപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ണേത്തി. അതിനാൽ വൈദ്യുതി യുടെ പിതാവായി ഹാരഡൈ അറിയപ്പെടുന്നു. റസത്രന്തത്തിനും അദ്ദേഹം വിലപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസമോ വേണ്ടതു ഒപ്പചാരികവിദ്യാഭ്യാസമോ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.

സോളിറോയ്യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാന്തികഫ്ലക്സിൽ മാറ്റം വരുന്നോൾ സെർക്കാറിൽ വൈദ്യുതി പ്രേരിതമാവുന്നത് എന്നു മനസ്സിലായണ്ടോ. ഈ പ്രതിഭാസം വൈദ്യുത കാന്തികപ്രേരണം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. തങ്ങളുടെ ഉണ്ടാവുന്ന വൈദ്യുതിയെ പ്രേരിതവൈദ്യുതി എന്നും വോൾട്ടേറൈ പ്രേരിത emf എന്നും പറയുന്നു.

പ്രേരിത emf നെ സ്ഥാധിനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എത്തെല്ലാമായിരിക്കും?

- ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം
-
-

ഒരു ചാലകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാന്തികഫ്ലക്സിൽ മാറ്റം മുണ്ടാകുന്നതിന്റെ ഫലമായി ചാലകത്തിൽ ഒരു emf പ്രേരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് വൈദ്യുത കാന്തികപ്രേരണം (Electromagnetic induction).


വൈദ്യുതകാന്തികപ്രേരണത്തിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ ദിശ എത്തെല്ലാം ഘടകങ്ങളെ യാണ് ആശയിക്കുന്നത്?

- കാന്തികമണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശ
-
- (കാന്തികമണ്ഡലഭിംഗ് ഉത്തരധ്യുവത്തിൽനിന്ന് (North pole) ദക്ഷിണ ധ്യുവത്തിലേക്ക് (South pole) ആണ്ടാന് സങ്കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു).

കാന്തികമണ്ഡലരേഖകൾക്ക് ലാംബമായാണ് ചാലകം ചലിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രേരിതവൈദ്യുതി പരമാവധി ആയിരിക്കുമെന്നും കാന്തികമണ്ഡലഭിംഗ്, ചാലകത്തിന്റെ ചലനഭിംഗ്, പ്രേരിതവൈദ്യുതിയുടെ ദിശ എന്നറിയ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ലഭിതമായി വിശദിക്കിക്കാമെന്നും ബൈട്ടിഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ജോൺ അംബ്രോസ് ഫ്ലൈമിംഗ് കണ്ണേതിയിട്ടുണ്ട്. ഈത് ഫ്ലൈമിംഗിന്റെ വലതുകൈ നിയമം എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

ഹെള്മിങ്ങിന്റെ വലതുകൈനിയമം (Fleming's right hand rule)

ഒരു ചാലകത്തെ കാന്തികമണ്ഡലത്തിനു ലംബമായി ചലിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് കരുതുക. വലതുകൈയിലെ തുച്ഛവിരൽ, ചുണ്ടുവിരൽ, നടുവിരൽ എന്നിവ ഓരോന്നും പരസ്പരം ലംബമായി വരത്തകവെള്ളം നിവർത്ത്യുക. ഇതിൽ ചുണ്ടുവിരൽ കാന്തികമണ്ഡലത്തിൽനിന്ന് ദിശയെയും തുച്ഛവിരൽ ചാലകത്തിന്റെ ചലനത്തിനെയും സുചിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നടുവിരൽ പേരിത്തെവദ്യുതിയുടെ ദിശയെ കുറിക്കുന്നു.

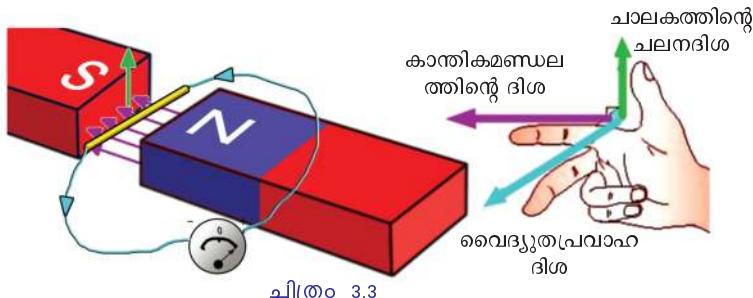


ചിത്രം 3.3

വൈദ്യുതകാനികപ്രേരണം വഴി ലഭിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയും ഒരു ബാറ്ററി/സെൽ എന്നിവയിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയും ഒരുപോലെയായിരിക്കുമോ?

പ്രത്യാവർത്തിയാരാ വൈദ്യുതി (AC), നേർധാരാ വൈദ്യുതി (DC)

ടോർച്ചിലോ ക്രോക്കിലോ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൈല്പിനെ ഒരു പ്രതിരോധകം ($6 \text{ k}\Omega$), ഗാൽവനോമീറ്റർ എന്നിവയുമായി ശ്രേണിയിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുക. ഗാൽവനോമീറ്റർസൂചിയുടെ ചലനം നിരീക്ഷിക്കുക. നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണഫലം പട്ടികപ്പെടുത്തി, പ്രവർത്തനം 2 ന്റെ നിരീക്ഷണഫലവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക.

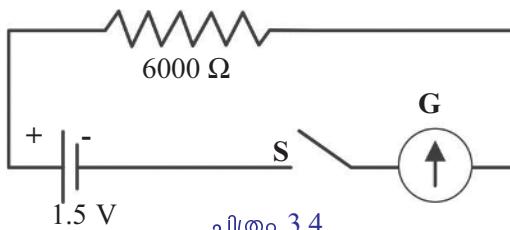

ചിത്രം 3.4

പ്രവർത്തനം


പ്രവർത്തനം 1

ഗാൽവനോമീറ്റർ, സെൽ, പ്രതിരോധകം, സിച്ച് എന്നിവ ശ്രേണിയിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്നു. സിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്നു.

സാമ്പത്തിക സ്വഭാവം

പ്രവർത്തനം 2

ഗാൽവനോമീറ്ററുമായി സോളിനോയ്ഡ് ഘടിപ്പിച്ച്, കാന്തം സോളിനോയ്ഡിനുള്ളിലേക്കും പുറത്തേക്കും തുടർച്ചയായി ചലിപ്പിക്കുന്നു.

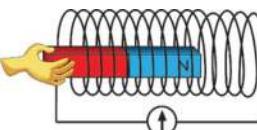

ചട്ടിക 3.3

സെല്ലിൽനിന്നു ലഭിച്ച വൈദ്യുതി ഒരേ ദിശയിലും ഒരേ അളവിലുമാണ് എങ്കിൽ വൈദ്യുതകാന്തികപ്രേരണം വഴി ലഭിച്ച വൈദ്യുതിയുടെ പ്രത്യേക തകൾ എന്നാണ്?

- ദിശ മാറുന്നു.
-

തുടർച്ചയായി ഒരേ ദിശയിൽ പ്രവഹിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയാണ് നേർധാര വൈദ്യുതി (Direct Current - DC). ക്രമായ ഇടവേളകളിൽ തുടർച്ചയായി ദിശമാറിക്കാണിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയാണ് പ്രത്യാവർത്തിധാര വൈദ്യുതി (Alternating Current - AC).

കാനത്തിന്റെയോ കമ്പിച്ചുരൂളിന്റെയോ ചലനമുലം തുടർച്ചയായി വൈദ്യുതി പദ്ധതിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടോ? അത്തരത്തിലെലാനാണ് അധ്യായത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കണ്ടത്. ജനറേറ്റർ എന്നാണ് ഈതിന്റെ പേര്. സൈക്കിൾ ദൈനന്ദിനമോയും ഇത്തരത്തിലെലാറു ഉപകരണമാണ്.

ജനറേറ്ററുകളിൽ കാനത്തെത്തയോ കമ്പിച്ചുരൂളിന്റെയോ തുടർച്ചയായി ചലിപ്പിക്കാൻ യാന്ത്രികോർജ്ജമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എങ്കിൽ ജനറേറ്ററുകളിൽ നടക്കുന്ന ഉളർജ്ജമാറ്റം എന്നായിരിക്കും?

യാന്ത്രികോർജ്ജം →


വൈദ്യുതകാന്തികപ്രേരണം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി യാന്ത്രികോർജ്ജതെ വൈദ്യുതോർജ്ജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണമാണ് ജനറേറ്റർ.

ജനറേറ്റർ (Generator)




ഒരു ജനറേറ്ററിന്റെ ഘടന ചുവവു ചേർത്ത ചിത്രത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ മനസ്സിലാക്കാം.

ചിത്രം 3.5 (a) നിരീക്ഷിച്ച് ചിത്രം 3.5 (b) യിലെ താഴെ കൊടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ ഏതെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക.

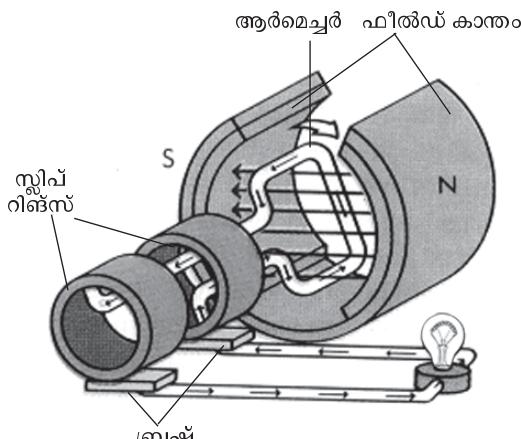

ചിത്രം 3.5 (a)

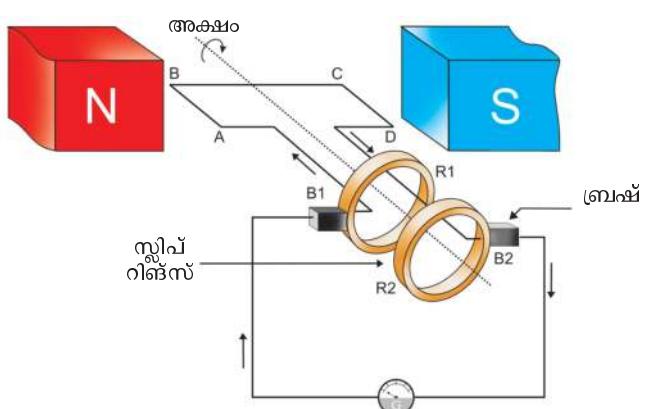

ചിത്രം 3.5 (b)

ABCD

B₁, B₂R₁, R₂

ചിത്രം 3.5 (b) നിരീക്ഷിക്കുക. ABCD എന്നത് ആർമെച്ചർ കോയിലിൻ്റെ ഒരു ചുറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആർമെച്ചർ അക്ഷത്തിനെ ആധാരമാക്കി കരഞ്ഞേബോൾ (പ്രദക്ഷിണമില്ലാതെ) AB എന്ന ഭാഗം മുകളിലേക്കും CD എന്ന ഭാഗം താഴെ കുമാണ്ഡലാം ചലിക്കുക.

എങ്കിൽ ഫ്ലൈംിങ്ങിന്റെ വലതുകൈകനിയമം അനുസരിച്ച്,

- AB എന്ന ഭാഗത്തുണ്ടാവുന്ന പ്രേരിതവെദ്യുതിയുടെ ദിശ എത്ര? (A തിൽനിന്ന് B തിലേക്ക്/B തിൽനിന്ന് A തിലേക്ക്)
- CD എന്ന ഭാഗത്തുണ്ടാവുന്ന പ്രേരിതവെദ്യുതിയുടെ ദിശ എത്ര? (C തിൽനിന്ന് D തിലേക്ക്/D തിൽനിന്ന് C തിലേക്ക്)
- ABCD എന്ന ചുറ്റിലുണ്ടാവുന്ന വെദ്യുതിയുടെ ദിശ എത്ര? (A തിൽനിന്ന് D തിലേക്ക്/D തിൽനിന്ന് A തിലേക്ക്)
- ബാഹ്യസെർക്കൈറ്റിലുണ്ടയുള്ള (ഗാൽവനോമീറ്ററിലുണ്ടയുള്ള) വെദ്യുത പ്രവാഹദിശ എത്ര? (B₂ വിൽനിന്ന് B₁ ലേക്ക്/ B₁ ത്രിന്ന് B₂ വിലേക്ക്)

ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ആർമെച്ചറിന്റെ AB, CD എന്നീ ഭാഗങ്ങൾ കാന്തികമണ്ഡലത്തിന് ലാംബമായാണാം ചലിക്കുന്നത്. അതിനാൽ വെദ്യുതപ്രവാഹം പരമാവധിയായിരിക്കും. 90° കരഞ്ഞിക്കഴിയുന്നേബോൾ ആർമെച്ചറിന്റെ AB എന്ന ഭാഗത്തിന്റെയും CD എന്ന ഭാഗത്തിന്റെയും ചലനം കാന്തികമണ്ഡലത്തിന് സമാനരമാവുന്നതിനാൽ പ്രേരിതവെദ്യുതി പൂജ്യമായിരിക്കും.

ആർമെച്ചർ 180° അമീവാ ഒരു അർധമേണ്ടം പൂർത്തിയാക്കുന്നേബോൾ AB യുടെയും CD യുടെയും സ്ഥാനം എപ്പോരുമായിരിക്കും?

കരക്കത്തിന്റെ ഈ ഘട്ടം സയൻസ് ധന്യവാദിൽ ചിത്രീകരിക്കുക. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ

- AB യുടെ ചലനദിശ എങ്ങെന്നും?
- CD യുടെ ചലനദിശ എങ്ങെന്നും?
- ആർമെച്ചറിലുണ്ടാവുന്ന വെദ്യുതപ്രവാഹദിശ എത്ര?
- ബാഹ്യ സെർക്കൈറ്റിലുണ്ടയുള്ള (ഗാൽവനോമീറ്ററിലുണ്ടയുള്ള) വെദ്യുത പ്രവാഹദിശ എത്ര?

ഓരോ അർധമേണ്ടത്തിലും വെദ്യുതപ്രവാഹദിശ മാറുന്നതായും വെദ്യുതിയുടെ അളവ് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതായും മനസ്സിലാക്കിയാണ്.

ജനറേറിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ

ഫൈൽ കാന്തം

ജനറേറിൽ കാന്തികമാർക്കണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാന്തം.

ആർമെച്ചർ

ഒരു പച്ചിരുന്നുകോറിൽ കവചിത ചാലക കമ്പി ചുറ്റിയെടുത്ത ക്രമീകരണം. ഇതിനെ ഒരു അക്ഷത്തെ ആധാരമാക്കി കുറക്കാൻ കഴിയും.

സ്ലിപ്പറിംഗ്


ആർമെച്ചർ ടെർമിനലുമായി വിളക്കി ചേർത്ത പുർണ്ണവള യങ്ങൾ. ഈ വാഹനം ആർമെച്ചറിനൊപ്പം അതേ അക്ഷത്തെ ആധാരമാക്കി കരഞ്ഞുന്നു.

ബ്രേഡ്

സ്ലിപ്പറിംഗ്സുമായി സദാ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രമീകരണം. ബാഹ്യ സെർക്കൈറ്റിലേക്ക് ഇതിലൂടെ വെദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്നു.

ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈദ്യുതി അതായത് പ്രത്യാവർത്തിയാരാവൈദ്യുതി (AC) ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജനറേറ്റർ AC ജനറേറ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

കാന്തികമണ്ഡലത്തിൽ ആർമെച്ചർ ഒരു ഭ്രംഗം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനിടയിലുള്ള വിവിധ ഘട്ടങ്ങളും ആ സന്ദർഭങ്ങളിലെ emf ഏഴ് അളവ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ശ്രാവം ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രാവം അപഗ്രേഡിച്ച്, താഴെ കൊടുത്ത പട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക.

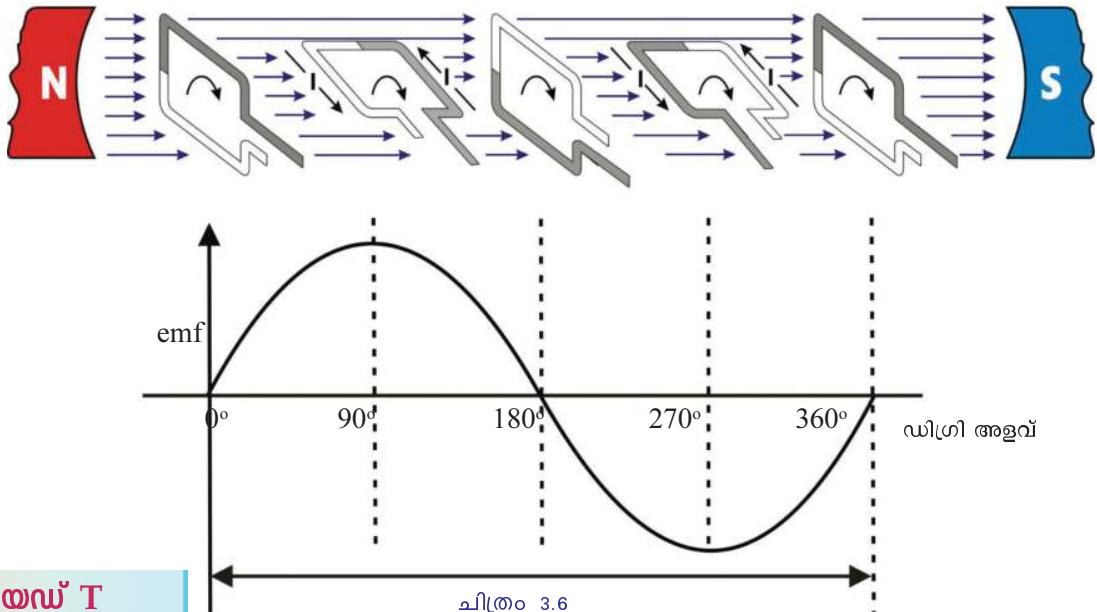

പിരീയസ് T

ആർമെച്ചർ കോയിലിന്റെ ഒരു പൂർണ്ണഭ്രംഗത്തിനെ ടുക്കുന്ന സമയമാണ് പിരീയസ് T. അർധഭ്രംഗം അമുഖം 180° തിരിയാനെന്തുകുന്ന സമയമാണ് T/2.

	സമയം				
	0	T/4	T/2	3/4 T	T
ആർമെച്ചർ തിരിഞ്ഞ കോൺ	0°	90°	180°	270°	360°
ഫോൾക്സ് വ്യതിയാനനിരക്ക്	0	പരമാവധി	0
പ്രേരിത emf വോൾട്ടീൽ (V)	0	പരമാവധി	0

പട്ടിക 3.4

AC ജനറേറ്ററിൽ ആർമെച്ചർ ആദ്യ അർധഭ്രംഗത്തിൽ ഒരു ദിശയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രേരിതവൈദ്യുതിയും അടുത്ത അർധഭ്രംഗത്തിൽ വിപരീതി ശയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രേരിതവൈദ്യുതിയും ചേർന്നാൽ AC യുടെ ഒരു പരിവൃത്തി (Cycle) ലഭിക്കും. ഒരു സെക്കന്റിലെ പരിവൃത്തികളുടെ എണ്ണമാണ് AC യുടെ ആവൃത്തി.

നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വിതരണത്തിനുവേണ്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന AC യുടെ ആവൃത്തി 50 സെക്കന്റ് / സെക്കന്റ് അമുഖം 50 Hz ആണ്.

- ലഭിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ ആവൃത്തി 50 Hz ആക്കണമെങ്കിൽ ആർമെച്ചർ കോയിൽ ഒരു സെക്കന്റിൽ 50 പ്രാവശ്യം ഭ്രംഗം ചെയ്യേണ്ടതല്ലോ? പ്രായോഗികബന്ധിമുട്ടുകൾ പരിഗണിച്ച് കരക്കത്തിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ

ജനറററുകളിൽ കാന്തികയുവങ്ങളുടെയും ആർമെച്ചർ കോയിലുകളുടെയും എല്ലം വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

50Hz ആവുത്തിയുള്ള AC തിൽ വൈദ്യുതപ്രവാഹങ്ങിൾ ഒരു സൈക്കറ്റിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു?

ഒരു ജനറററിന്റെ ആർമെച്ചർ കിങ്ങുമേഖല പ്രേരിതമായുന്ന വൈദ്യുതിയെ ബാഹ്യ സൈറ്റീടിലെത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണെല്ലാ സ്ഥിപ്പിങ്കളും ബൈഷ്ടുകളും. എന്നാൽ ജനറററിലെ കാന്തമാൺ കറക്കുന്ന തെക്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനം ആവശ്യമുണ്ടോ?


സ്ഥിപ്പിങ്കളുകൾ ബൈഷ്ടുമായി ഉരസി സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതിനാൽ, AC ജനറററുകളിൽ കാന്തമാൺ കറക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ കറക്കാനാവശ്യമായ യാന്ത്രികോർജ്ജം ലഭിക്കാൻ പല മാർഗ്ഗങ്ങളും ആവലംബിക്കാറുണ്ട്. ഡൈസൽ/പെട്ടോൾ എൻജിനുകൾ, അനാക്ഷേര്യിലെ ജലം എന്നിവ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ജനറററുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം.

മറ്റൊരെല്ലാം രീതിയിൽ ജനററർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനാവശ്യമായ യാന്ത്രികോർജ്ജം ലഭ്യമാക്കാം എന്ന് ധയറിയിൽ കുറിക്കു.


വേദികരികിൽ ബാബു കണ്ണ ജനററർ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് ഇനി സയൻസ് ധയറിയിൽ എഴുതിനേന്നുകൂ.

ഒരു ജനററർ ഉപയോഗിച്ച് DC (നേർധാരാവൈദ്യുതി) ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമോ?

ജനറററിലെ സ്ഥിപ്പിങ്കു പകരം സ്ഫീറ്റ് റിം കമ്പ്യൂട്ടറുൾ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ജനറററിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് DC ആയിരിക്കും. ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കുക.

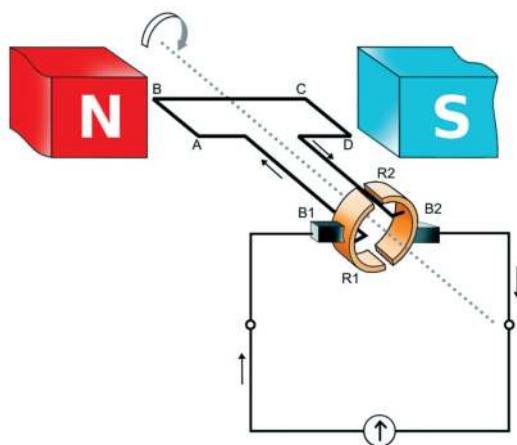

ചിത്രം 3.7 (a)

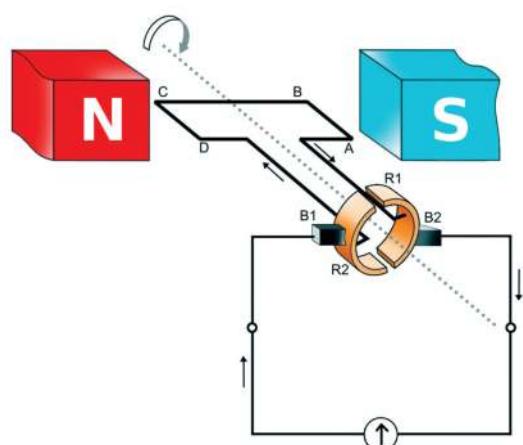

ചിത്രം 3.7 (b)

ഇവിടെ ഒരു ബൈഷ് (B_1) എല്ലാത്തപ്പോഴും, കാന്തികമണ്ഡലത്തിൽ മുകളിലേക്കു ചലിക്കുന്ന ആർമെച്ചർ ഭാഗമായും രണ്ടാമത്തെ ബൈഷ് (B_2) എല്ലാ

യപ്പോഴും താഴേക്കു ചലിക്കുന്ന ആർമെച്ചർ ഭാഗമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തദ്ദേശവാസി ആർമെച്ചർ കരഞ്ഞേന്നോൾ AC ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും ബാഹ്യ സൈർക്കിളിൽ DC യാണ് ലഭിക്കുക.

ഈതരം ജനറേറ്ററുകളാണ് DC ജനറേറ്ററുകൾ.

കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പരിചയപ്പെട്ട DC മോട്ടാറിന്റെ ഘടനയും DC ജനറേറ്ററിന്റെ ഘടനയും തമിലുള്ള സാമ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്?

- സ്ഥിരകാന്തം

-

-

ഒരു ചെറിയ DC ജനറേറ്ററിന്റെ ഓട്ടപ്പുട്ടിൽ ഗാൽവനോമീറ്റർ ഘടിപ്പിച്ച് ആർമെച്ചർ തുടർച്ചയായി കരക്കുക.




- സൂചിയുടെ വിഭ്രംം ഏതു രീതിയിലാണ്?

- വൈദ്യുതിയുടെ ദിശ മാറുന്നുണ്ടോ?

- വൈദ്യുതിയുടെ അളവ് ഒരേ രീതിയിലാണോ?

വൈദ്യുതിയുടെ ദിശ മാറുന്നില്ല എന്നും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുള്ള വൈദ്യുതിയാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നും മനസ്സിലായില്ലോ.

AC ജനറേറ്റർ, ബാറ്ററി, DC ജനറേറ്റർ എന്നിവയിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്ന emf-ന്റെ ശ്രദ്ധികച്ചിത്രീകരണം പട്ടികയിൽ കൊടുക്കുന്നു. ശ്രദ്ധ നിരീക്ഷിച്ച് വൈദ്യുതിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എഴുതുക.

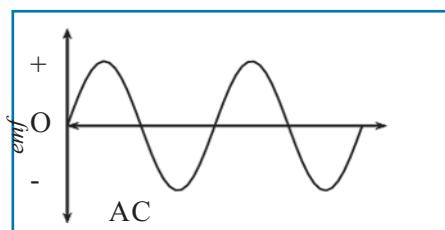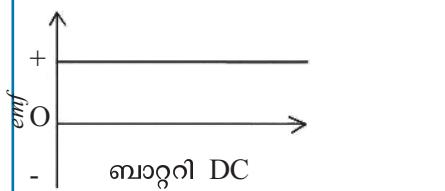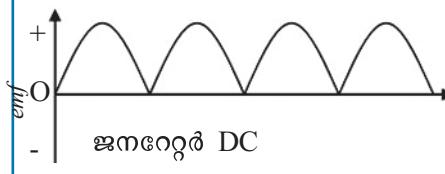
 <p>AC</p>	<ul style="list-style-type: none"> • തുടർച്ചയായി ദിശ മാറുന്നു. •
 <p>ബാറ്ററി DC</p>	<ul style="list-style-type: none"> • •
 <p>ജനറേറ്റർ DC</p>	<ul style="list-style-type: none"> • • emf കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു.

രു കാതവും കമ്പിച്ചുരുളും ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യുതകാനികപ്രേരണം ഉണ്ടാവുന്ന വിധം മനസ്സിലാക്കിയാലോ. മറ്റൊരെങ്കിലും രീതിയിൽ വൈദ്യുതകാനികപ്രേരണം സാധ്യമാണോ?

പരീക്ഷണം ചെയ്തു നോക്കാം.

മൃചാൽ ഇൻഡക്ഷൻ (Mutual Induction)

പിത്തതിൽ കാണുന്നതുപോലെ ഒരു പച്ചിരുസ്യുകോർഡ് മുകളിൽ കവചിത കമ്പികോണ്ട് ചുറ്റുകളുണ്ടാക്കുക (എക്വേഷണ് 500 ചുറ്റുകൾ). ആദ്യത്തെ കമ്പിച്ചുരുളിന്റെ അഗ്രങ്ങളെ ഒരു സെല്ലും സിച്ചുമായും രണ്ടാമത്തെ ചുരുളിന്റെ അഗ്രങ്ങളെ ഒരു ബഹിബുമായും ഫടിപ്പിക്കുക.

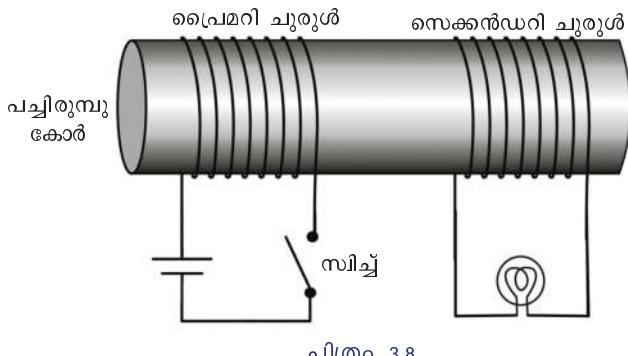

ചിത്രം 3.8



5QTKR5

- സിച്ച് തുടർച്ചയായി ഓണ്ടാക്കുകയും ഓഫാക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്തു നിരീക്ഷിക്കുന്നു?
 - സിച്ച് ഓണ്ടാക്കിയ അവസ്ഥയിൽ വച്ചിരുന്നാൽ എന്തു നിരീക്ഷിക്കുന്നു?
- വൈദ്യുതി കടന്നുപോകുന്നോൾ പച്ചിരുസ്യുകോർഡ് ചുറ്റും കാന്തികമ്ഭളക്സ് രൂപപ്പെടുമല്ലോ.
- ഏതെല്ലാം സംഭവങ്ങളിലാണ് മെള്ളുക്കിൾ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത്?
 - രണ്ടാമത്തെ കോയിലിൽ വൈദ്യുതപ്രവാഹമുണ്ടാകുന്നത് ഏതെല്ലാം സംഭവങ്ങളിലാണ്?

എതു കോയിലിലാണോ നാ വൈദ്യുതി നൽകുന്നത്, അതാണ് പ്രേമരിക്കോയിൽ. എതു കോയിലിലാണോ വൈദ്യുതി പ്രേരിതമാകുന്നത്, അതാണ് സെക്കൻഡറി കോയിൽ.

സിച്ച് തുടർച്ചയായി ഓൺ-ഓഫ് ചെയ്യാതെത്തന്നെ കാന്തികമ്ഭളക്സിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു മാർഗം നിർദ്ദേശിക്കാമോ?

DC ക്ക് പകരം AC യാണ് പ്രേമരി കോയിലിൽ നൽകുന്നതെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി കോയിലിൽ തുടർച്ചയായി emf പ്രേരണം ചെയ്യപ്പെടും.


പ്രേമരിയിലൂടെ AC കടത്തിവിടപ്പോൾ AC യുടെ ദിശ മാറുന്നതിനുസരിച്ച് പച്ചിരുസ്യുകോർഡ് ചുറ്റും തുടർച്ചയായി മാറ്റം സംഭവിക്കുന്ന കാന്തികമണ്ഡലം ഉണ്ടാകുന്നു. മാറുന്ന ഈ കാന്തികമണ്ഡലത്തിലാണ് സെക്കൻഡറി കോയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ഈ സെക്കൻഡറി ചുരുളിനുള്ളിൽ വച്ച് ഒരു കാൽം ചലിപ്പി

കുറവിന്തിന് സമാനമാണ്. തന്മൂലം സൈക്കൾവിയിൽ ഫെള്ക്ക് വ്യതിയാനം അനുഭവപ്പെടുകയും അതിൽ emf പ്രേരണം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനമാണ് മൃച്ചരൽ ഇൻഡക്ഷൻ.

സമീപസ്ഥാനങ്ങളായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന രണ്ടു കമ്പിച്ചുരുളുകളിൽ ഒന്നിലെ വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിലേരാ ദിശയിലോ മാറ്റുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനു ചുറ്റുമുള്ള കാന്തികമ്പ്ലക്സിന് മാറ്റുണ്ടാക്കുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനം മായി രണ്ടാമത്തെ കമ്പിച്ചുരുളിലും ഒരു emf പ്രേരിതമാകുന്നു. ഈ പ്രതിഭാസമാണ് മൃച്ചരൽ ഇൻഡക്ഷൻ.

മൃച്ചരൽ ഇൻഡക്ഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ

ട്രാൻസ്ഫോമർ (Transformer)

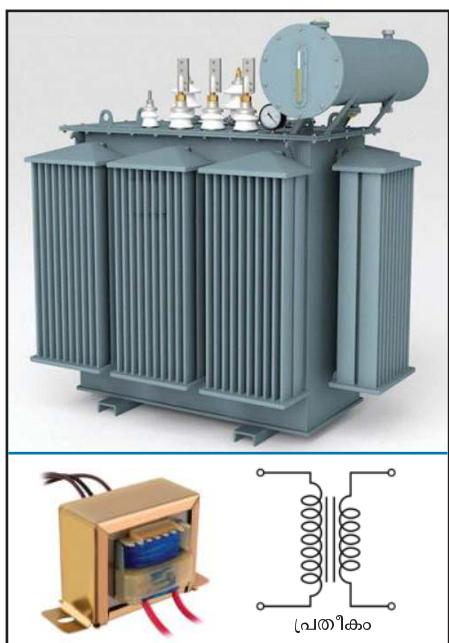


ട്രാൻസ്ഫോമർ
ചിത്രം 3.9

പവറിൽ വ്യത്യാസം വരാതെ ACയുടെ വോൾട്ടേജ് ഉയർത്താനോ താഴ്ത്താനോ സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ. ട്രാൻസ്ഫോമർ രണ്ടു തരമുണ്ട്.


AC യുടെ വോൾട്ടേജ് ഉയർത്തുന്നത് എല്ലപ്പോപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ രൂം (Step up transformer) AC യുടെ വോൾട്ടേജ് താഴ്ത്തുന്നത് എല്ലപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമറും (Step down transformer) ആണ്. എല്ലപ്പോപ്പ്, എല്ലപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമറുകളുടെ രേഖാചിത്രം നിരീക്ഷിച്ച് ഉള്ളടയാളിക്കുള്ള വ്യത്യാസം പട്ടികപ്പെടുത്തുക.

എല്ലപ്പോപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ	എല്ലപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ
• ഒപ്പേമരിയിൽ വണ്ണം കുടിയ കമ്പികൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.	
•	
•	

പട്ടിക 3.6

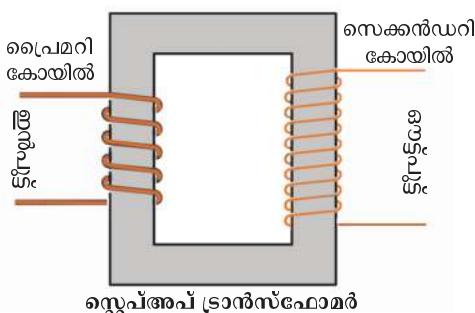

ചിത്രം 3.10 (a)

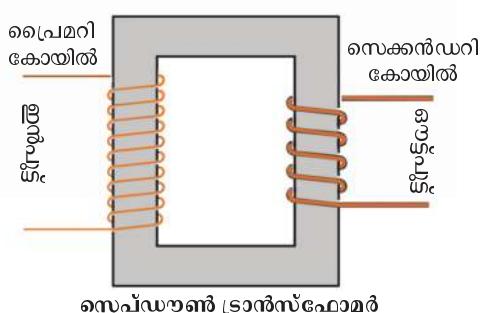

ചിത്രം 3.10 (b)

രു ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഇരു കോയിലുകളിലെയും ഓരോ ചുറ്റിലുമുള്ള emf തുല്യമായിരിക്കും. ഒരു ചുറ്റിലുള്ള emf E ആയാൽ, പ്രൈമർ കോയിലിലെ emf, $V_p = N_p \times E$

സൈക്കണ്ഡറി ചുരുളിൽ പ്രൈമറിനു തുല്യമായി പ്രൈമറിയിലെ emf, $V_s = N_s \times E$ ആയിരിക്കും. അതിനാൽ സൈക്കണ്ഡറിയിലെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിനുസരിച്ച് V_s മാറുന്നു.

രു ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രൈമറിയിലെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ എത്ര മടങ്ങാണോ സൈക്കണ്ഡറിയിലെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം, അതുതനെന്ന മടങ്ങ് വോൾട്ട് തയിലും വ്യത്യാസമുണ്ടാകും.

V_s സൈക്കണ്ഡറി വോൾട്ടതയും V_p പ്രൈമറി വോൾട്ടതയും N_s സൈക്കണ്ഡറിയിലെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണവും N_p പ്രൈമറി ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണവുമായാൽ, ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണവും അതിൽ പ്രൈമറിയിലെ

$$\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p}$$

ഈ സമവാക്യമുപയോഗിച്ച് പട്ടിക 3.7 പുർത്തിയാക്കുക.

പ്രൈമറി കോയിൽ		സൈക്കണ്ഡറി കോയിൽ	
ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം N_p	വോൾട്ടത് V_p	ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം N_s	വോൾട്ടത് V_s
500	10 V	2500
.....	100 V	800	25 V
600	1800	120 V
12000	240 V	12 V

പട്ടിക 3.7

- 240 V AC യിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ആ സൈർക്കിളിലെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബൈലിന് 8 V വോൾട്ടത് നൽകുന്നു. ഈതിന്റെ പ്രൈമറി കോയിലിൽ 4800 ചുറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൈക്കണ്ഡറിയിലെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കുക.
- 240 V ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ സൈക്കണ്ഡറിയിൽ 80 ചുറ്റുകളും പ്രൈമറിയിൽ 800 ചുറ്റുകളുമുണ്ട്. ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഓട്ടപുട്ട് വോൾട്ടത് എത്ര?

ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രൈമറി, സൈക്കണ്ഡറി കോയിലുകളിലെ പവർ തുല്യമാണെല്ലാ.

അതായത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ മറ്റ് ഉള്ളിടന്നൽജ്ഞങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറിയിലെ പവറും സൈക്കണ്ഡറിയിലെ പവറും തുല്യമായിരിക്കും.

- വോൾട്ടതയും കരിപ്പും അറിയാമെങ്കിൽ പവർ കണ്ടെത്താനുള്ള സൂത്ര വാക്കും ഏതാണ്?

$$\text{പവർ} = \text{വോൾട്ടത്} \times \text{കരിപ്പ്}$$



- ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രൈമർ ലൈഡിലെ വോൾട്ടേജ് V_p യും അതിലെ കററ്റ് I_p യും, സൈക്കണ്ടാർ ലൈഡിലെ വോൾട്ടേജ് V_s യും അതിലെ കററ്റ് I_s യും ആയാൽ ഇവയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സൃഷ്ടവാക്യം എഴുതാമോ?

പ്രൈമർ ലൈഡിലെ പവർ = \times

സൈക്കണ്ടാർ ലൈഡിലെ പവർ = \times

അരു ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്താളം

പ്രൈമർ ലൈഡിലെ പവർ = സൈക്കണ്ടാർ ലൈഡിലെ പവർ,

അതായത്,

$$V_p \times I_p = V_s \times I_s$$

$$\therefore \frac{I_p}{I_s} = \frac{V_s}{V_p}$$

$V_p \times I_p = V_s \times I_s$ രൂപപ്പെട്ട ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ സൈക്കണ്ടാർ ലൈഡിലെ വോൾട്ടേജിനു കൂടുതലും കററ്റ് കുറവുമായിരിക്കും. രൂപപ്പെട്ട ട്രാൻസ്ഫോമറിലെ സൈക്കണ്ടാർ ലൈഡിലെ വോൾട്ടേജിനു കുറവും കററ്റ് കുടുതലുമായിരിക്കും.

- പവർ നഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിലെ പ്രൈമർ ലൈഡിൽ 5000 ചുറ്റുകളും സൈക്കണ്ടാർ ലൈഡിൽ 250 ചുറ്റുകളുമാണുള്ളത്. പ്രൈമർ ലൈഡിലെ 120 V യും വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിനു 0.1A യും ആണ്. സൈക്കണ്ടാർ ലൈഡിലെ വോൾട്ടേജിനും കററ്റും കണക്കാക്കുക.


താഴെ കൊടുത്ത ബന്ധങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തി/രൂപപ്പെടുത്തി ട്രാൻസ്ഫോമറുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി തരംതിരിക്കുക.

- $V_s > V_p$
- $V_s < V_p$
- $I_s < I_p$
- $I_s > I_p$
- $\frac{N_s}{N_p} < 1$
- $\frac{N_s}{N_p} > 1$

ഒരു സോളിനോയ്ഡിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി അതേ സോളിനോയ്ഡിൽ പ്രൈമർ വൈദ്യുതിയുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ?

സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ (Self Induction)

താഴെ കൊടുത്ത രണ്ടു പരീക്ഷണങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുക.

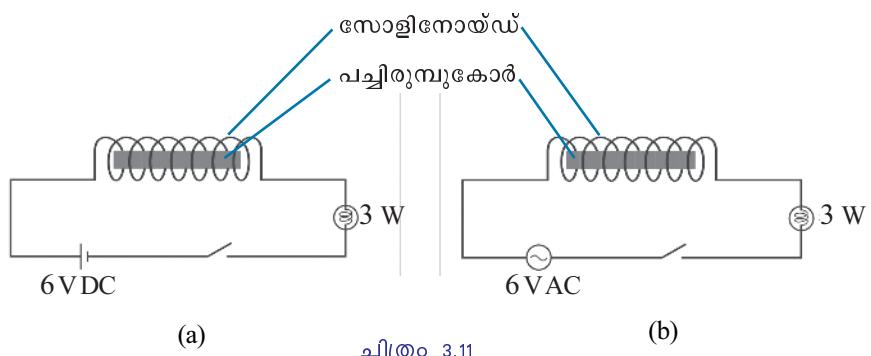

സിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്നോൾ സെർക്കീറിലെ ബർബി പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ.

എതു സെർക്കീറിലെ ബർബിനാണ് പ്രകാശതീവ്രതകുവീ? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും പ്രകാശതീവ്രതകുറഞ്ഞത്? നിരീക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾക്കുത്തരം കണ്ണഭ്രംബനം.

- എതു സെർക്കീറിലാണ് സോളിനോയ്ഡിനു ചുറ്റും കാന്തികമണ്ഡലമുണ്ടായത്?
- എതു സെർക്കീറിലാണ് സോളിനോയ്ഡിനു ചുറ്റും മാറുന്ന കാന്തികമണ്ഡലമുണ്ടായത്?
- എങ്കിൽ എതു സോളിനോയ്ഡിലായിരിക്കും ഒരു പ്രേരിത emf തുടർച്ചയായി സംജാതമാവുക?

ഒരു സോളിനോയ്ഡിലുടെ AC കടന്നുപോകുന്നോൾ, ചുറ്റും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാന്തികമണ്ഡലം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി ഈതെ സോളിനോയ്ഡിൽ ഒരു പ്രേരിത emf ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ പ്രേരിത emf സെർക്കീറിൽ പ്രയോഗിച്ച emf ന് വിപരീതഭാഗയിരിക്കും. അതിനാൽ ഈതെ ബാക്ക് emf എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഈ emf സെർക്കീറിലെ സഹാ വോൾട്ടത കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഒരു സോളിനോയ്ഡിൽ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്നോഴുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യക്ഷം വ്യതിയാം, അതെ ചാലാക്കൽത്തിൽ വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തെ എതിർക്കുന്ന ഭിംഗിൽ ഒരു emf (ബാക്ക് emf) ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ പ്രതിഭാസമാണ് സെൽപ്പ് ഇൻഡക്ഷൻ.

രണ്ടാമതെത സെർക്കീറിലെ ബർബിന്റെ പ്രകാശതീവ്രതകുറയാനുണ്ടായ കാരണം മനസ്സിലായില്ലോ. സയൻസ് ധന്യനിൽ എഴുതു.

സെൽപ്പ് ഇൻഡക്ഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഇൻഡക്ടർ.

ഇൻഡക്ടർ (Inductor)

സർപ്പിളാകൃതിയിൽ (Helical) ചുറ്റിയെടുത്ത കവചിതചാലകമാണ് ഇൻഡക്ടർ.

ഒരു സെർക്കീറിലെ വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ എതിർക്കുന്ന കമിച്ചുരൂളുകളാണ് ഇൻഡക്ടറുകൾ. AC സെർക്കീറിൽ പവർനഷ്ടം കൂടാതെ വൈദ്യുതപ്രവാഹം ആവശ്യാനുസരണം കുറയ്ക്കുന്നതിനാണ് ഇൻഡക്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

പച്ചിരുവിന്റെ പ്രാധാന്യം



പച്ചിരുവിന് കാന്തികപ്രത്യക്ഷം സിനെ ഉള്ളിലേക്കു പ്രസരിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷി (പെൻഡിലിറ്റി) കൂടുതലാണ്. അതിനാൽ കാന്തികമണ്ഡലത്തിൽ ഏതെങ്കിലുമൊരു ഭാഗത്ത് പ്രത്യക്ഷം സാന്ദ്രത വർധിപ്പിക്കാൻ പച്ചിരുവ് ആഭാഗത്ത് അനുയോജ്യമായി ക്രമീകരിച്ചാൽ മതി. ജനറേറ്ററുകൾ, മോട്ടോറുകൾ, ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ എന്നിവയിലെല്ലാം കമിച്ചുരൂൾ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നത് പച്ചിരുവുകോറിലാണ്. കൂടാതെ, ഒരു കാന്തികമണ്ഡലത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പെട്ടെന്ന് കാതവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയും കാന്തികമണ്ഡലം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നോൾ കാതശക്തി ഉടന്തി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുക എന്ന പ്രത്യേകതയും പച്ചിരുവിനുണ്ട്.




ചിത്രം 3.12

- ഇലക്ട്രോണിക് സെർക്കീടുകളിൽ ഇൻഡക്ടറുകൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇതിന്റെ അവസ്ഥക്കു എന്ത്?
- ഇൻഡക്ടറുകൾക്ക് പകരം AC സെർക്കീട്ടിൽ പ്രതിരോധകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാലുള്ള പ്രശ്നം എന്നായിരിക്കും?
- DC സെർക്കീടുകളിൽ ഇൻഡക്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. കാരണം കണ്ണഭട്ടി സയൻസ് ധ്യാനിയിൽ കുറിക്കും.

ജനറേറ്, ട്രാൻസ്ഫോമർ, ഇൻഡക്ടർ എന്നിവയെല്ലാം വൈദ്യുത കാനകിക്കേണ്ട തത്ത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയില്ലോ. വൈദ്യുതകാനകിക്കേണ്ട തത്ത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്ററാറു ഉപകരണമാണ് ചലിക്കുംചുരുൾ മെമ്പ്രോഫോൺ.

ചലിക്കുംചുരുൾ മെമ്പ്രോഫോൺ (Moving Coil Microphone)

ചിത്രം 3.13 വിശകലനം ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ണഭട്ടി.

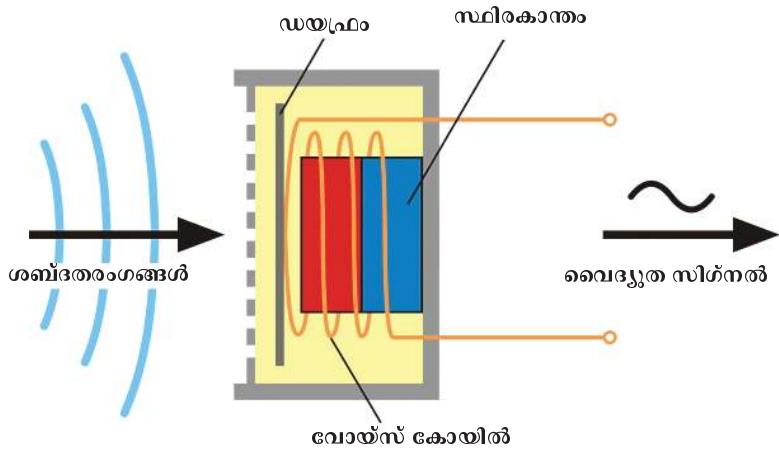

ചിത്രം 3.13

- ചലിക്കുംചുരുൾ മെമ്പ്രോഫോൺഞ്ചിൽ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാം?
-
- ഇതിൽ ചലിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണ്?
-
- ചലനശേഷിയുള്ള ധ്യാനത്തിനു മുമ്പിൽ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചാൽ ധ്യാനത്തിനെന്തു സംഭവിക്കും?
-
- അപ്പോൾ വോയ്സ് കോയിലിനെന്തു സംഭവിക്കും?
-
- ഇതിന്റെ ഫലമെന്ത്?
-



ചലിക്കുംചുരുൾ മെക്കാഫാണിസ്റ്റ് പ്രവർത്തനം

କାଣିକମଣ୍ୟଲତାରେ ଯଦିତିଚେଷ୍ଟୁଙ୍ଗ ବୋଯଁ କୋଣିରେ ଅତିଗୋଟ୍ଟ ବସିଛିରିକବୁନ୍ତ ଯାହାମୁଢ଼ ତରିକେ ପତିକବୁନ୍ତ ଶବ୍ଦତରଂଗଜଳକେନ୍ଦ୍ରମାୟି କପିଳ ଚେଷ୍ଟୁଙ୍ଗ. ହତିଗଢ଼ ଫଲମାୟି ବୋଯଁ କୋଣିଲିଖିରେ ଶବ୍ଦତରିକିନ୍ତୁସୁତମାୟ ବୈଦ୍ୟତ ସିରିଳବୁକଶ୍ର ଉଣିଏକୁଙ୍ଗ. ମେଲେକୋହୋଣିରେ ଯାନ୍ତିକୋର୍ଜଙ୍ମ ବୈଦ୍ୟତେରାର୍ଜମାୟି ମାରୁଙ୍ଗ.

മുമ്പിൽനിന്ന് ശ്വസം പുറപ്പെടുവിച്ചാൽ, കോയിലിൽ ശ്വസത്തിനുസ്ഥിതമായ വൈദ്യുത നിർമ്മലയുകൾ സംജാതമാകുന്നു. മെക്കാഫോണിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന നിർമ്മലയുകൾ ദുർബലമായതിനാൽ, ഇവയെ ശക്തീകരിക്കുന്നതിനായി ആംഫിഫർ റിൽഎറ്ററുകളും,

അരുളിപ്പയറിൽ എത്തുന സിഗ്നലുകൾ ശക്തി വർദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്ന് അഭ്യന്തര വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചു. സ്വീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു പരിപാടി ആയിരം ക്രമത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ തുടർച്ചയാണ്.

പലിക്കുംചുരുൾ ലൗഡ്‌സ്പീക്കറിന്റെ ഘടന, പ്രവർത്തനം എന്നിവ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയേണ്ടിട്ടുണ്ട്.

പലിക്കുമ്പുരുൾ ലായ് സ്പൈക്കറ്റും ചലിക്കുമ്പുരുൾ മെമ്പേക്രാഫ്റ്റാബ്സും തമ്മില്ലെങ്കിൽ സാമ്യങ്ങളും വ്യത്യാസങ്ങളും സയൻസ് ഡയറക്ടർ എഴുതു.

ചലിക്കുംചുരുൾ മെമ്പ്രേക്കാഫോണിൽ നടക്കുന്ന ഉറർജ്ജ പരിവർത്തനമെന്ത്?

விவிய தற்றாண்டுகள் அடிஸமானத்தில் பெயர்த்தி கூன் மெக்ராஹோன்களில் ஒன்று மாடுமான் பலிக்குறுப்புருச் செம்க்ராஹோன்.

പവർ പ്രൈസിംഗും വിതരണവും

വൈദ്യുതകാൺ പ്രേരണത്തോടു ചേരുന്നതിൽ വരുത്താൻ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. AC ജനററുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് വിതരണം വയ്ക്കുന്നതിനുള്ള വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ഈത്തരം ജനററുകൾക്ക് വേണ്ട ധാന്തികോർജം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഏവ?



வலிகுவூடு வூரில் மெம்பேகாபோளூக்கிற் குடும்பத்தை பலத்தால் மெம்பேகாபோளூக்கிற் ஹன் உபயோகத்தில் வருள்ளது.

1. കാർബൺ മെട്ട്രോളിജുകൾ

കാർബൺ തരികൾ അടങ്കുന്ന ബട്ടൺ ഫോനു വിളിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ചെറിയ പോകകമാണ് മതിന്റെ പ്രധാന ഭാഗം. ഡയമ്ബോ ഫോനു വിളിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ലോഹത്തകിട്ട് ബട്ടൺസിൽ അമർന്തിരക്കത്തക വിധം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശൈഖ്രതയംഗങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഡയമ്ബോ കമ്പനാ ചെയ്യുന്നു. ഈ കമ്പനായെല്ലാ മൊബൈൽക്കാമോൺ ശൈഖ്രത്തിന് അനുസൃതമായ വൈദ്യുതിസ്ഥാപനങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു. ടെലിഫോൺകളിലുണ്ട് കാർബൺ മെഡ്രോഫോൺുകൾ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

2. ക്രിസ്തു /സിറാമിക് മെത്രോഫോസ്റ്റുകൾ

பீஸோ ஹலக்டிக் கிளுலுக்னாள் ஹதறம் மெக்ராஹோளூக்லூட் பியான டாரா. உங்க அனுவேசக்டுவோர் வெறுதி உற்பத்திக்கான கഴியுங்கவயாள் பீஸோ ஹலக்டிக் கிளுலுக்கான மெக்ராஹோளூக்லூட் / ஸிரிசிக் கால். ஹா ரேயியோக்லின் கிளுத் / ஸிரிசிக் கால்.

3. റിബൺ മെക്രോഫോൺകൾ

ଏହୁ କାଣିକମୟଳତାତିଥି ତୁମ୍ଭରୀଯିଟିରିକରୁଣ
ଲୋହ ରିବଣୀଙ୍କ ଲୁହିରେଣ୍ଡ ପ୍ରୟାନ ଦାରି. ରିବିଡ
ତରଙ୍ଗରେ ରିବଣୀଙ୍କ ତକ୍ଷସେବାର ଅତିରିକ୍ତରୁ
ତଥାଯି ରିବଣୀ କାଣିକମୟଳତାତିଥି ଚଲିକରୁ
କରୁଣ ବୈଶ୍ଵାତ୍ମପ୍ରଭାହା ଉଣ୍ଡାକୁକରୁଣ ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ତି.

4. കഷാസ്യറ മെക്കാഫാസുകൾ

ହୁଏ କଣେଳୁଙ୍ଗର ମେମେକୋମୋଣ୍ଡାକର୍ଲ ଫୁଲୁଙ୍ଗ
ଆରିଯାଶ୍ଵରଙ୍ଗୁ. ଅର୍କତରକୁରତାଯି କ୍ରମୀକରିଛୁ
ଟୁନ୍କ ରଣ୍ଜୁ ଲୋହାତକିଦୁକଲ୍ଲାଙ୍ଗୁ ପ୍ରଧାନ ଡାର
ଣେର. ଖୁଲ୍ଲିବରେତର ଆଯବୁନ୍ତ ଷେର୍ ଯାଯନ୍ତିରି
ଅର୍ଥି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନିକବୁଙ୍ଗୁ. ପିଳିଲିବେତର ଷେର୍ ଚାଲି
କାରୀ କଶିବୁ ନୂତନଟିଲ୍. ଶବ୍ଦତରଳାଗଣେର ଖୁଲ୍ଲିବ
ରେତର ଷେର୍ପିଲେନ କବନଂ ଚେତ୍ତିକବୁଙ୍ଗୁ. ହର୍ତ୍ତ କଷା
ସିର୍ଦୂରିଲ ନିନ୍ଦାନ୍ତ ବେବ୍ବାତିଯୁଦ ଵୃତ୍ତିଯାନ
ଅନ୍ତିର୍ଗାଂ କାଳିନାହାକୁଙ୍ଗୁ. ପ୍ରେଣେସହାୟିକଲ୍ଲିଲାଙ୍ଗୁ
ହୁତରଳ ମେମେକୋମୋଣ୍ଡାକର୍ଲ ଉପରୋକ୍ତିକବୁନ୍ତର୍.



സിംഗിൾ പോസ്റ്റ് ജനറേറ്റർ, ട്രീപോസ്റ്റ് ജനറേറ്റർ

ഹൈൽ യെക്കാന്ത തീരെ ദ്രുവങ്ങൾക്കിട തിൽ ഒരു സെറ്റ് കമ്പിച്ചുരുൾ മാത്രമുള്ള ജനറേറ്ററുകളാണ് സിംഗിൾ പോസ്റ്റ് ജനറേറ്റ റൂകൾ. വൻതോതിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദി പ്ലിക്കുന്നതിന് ട്രീപോസ്റ്റ് ജനറേറ്ററുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

പവർ ജനറേറ്ററുകളിൽ ഹൈൽ യെക്കാന്തതിനു ചുറ്റുമായി 120° കോൺ വ്യത്യാസത്തിൽ സമാനമായ മുന്ന് ആർമെച്ചറുകൾ ഉണ്ടായി രിക്കും. ഹൈൽ യെക്കാന്ത കരഞ്ഞുവോൾ മുന്ന് ആർമെച്ചറുകളിലും ഒരേസമയം മുന്ന് വ്യത്യസ്ത പോസിലുള്ള AC ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഓരോ ആർമെച്ചറിലും ഏറ്റവും കൂടിയ emf ഉം ഏറ്റവും കുറവെന്നെന്നു ഉണ്ടാകുന്നത് പല സമയങ്ങളിലാണ്. ഇത്തരം ജനറേറ്ററുകളാണ് ട്രീപോസ്റ്റ് ജനറേറ്ററുകൾ.

- അണക്കെട്ടിലെ ജലം
- നൃക്കിയൻ ഉർജ്ജം
-
-

വിതരണ ആവശ്യത്തിനായി വൻതോതിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് പവർല്ലോഷനുകൾ. പവർല്ലോഷനുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് 3 പോസ് എ.സി. ജനറേറ്ററുകളാണ്.

കേരളത്തിലെ എത്താനും പവർല്ലോഷനുകളുടെ പേരെ ആരുകും.

- ഇടുക്കി - മുലമറ്റം
-
-

ഇന്ത്യയിലെ പവർല്ലോഷനുകളിൽ സാധാരണയായി $11kV$ (11000 V) തിലാണ് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ദുരസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പവർ പ്രേഷണം ചെയ്യുവോൾ ചാലകത്തിൽ താപരൂപത്തിൽ ഉഭർജനഷ്ടം ഉണ്ടാവും. ഇത് പ്രസരണനഷ്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നു.



$H = I^2Rt$ എന്ന സമവാക്യം അനുസരിച്ചാണല്ലോ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. എങ്കിൽ

- താപം കുറയ്ക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാം?

പവർ പ്രേഷണം തുടർച്ചയായ പ്രക്രിയയായതുകൊണ്ട് സമയം t കുറയ്ക്കുക പ്രായോഗികമല്ല. കൂടാതെ ചാലകത്തിൽ പ്രതിരോധം കുറയ്ക്കുന്നതിലും സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളുണ്ട്.

എങ്കിൽ

- കിരുൾ (I) പകുതിയായി കുറച്ചാൽ താപം എത്ര കുറയും? -----
----- (പകുതിയായി/നാലിലൊന്നായി)

- കിരുൾ $\frac{1}{10}$ ആക്കി കുറച്ചാൽ താപം എത്ര കുറയും?

കിരുൾ കുറച്ചാൽ താപനഷ്ടം കുറയ്ക്കാമെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ.

- പവർിൽ വ്യത്യാസം വരാതെ കിരുൾ കുറയ്ക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗം എന്താണ്?

$P = V \times I$ എന്ന സമവാക്യത്തിൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ണെത്തു.

പവർസ്റ്റോൾ വച്ചുതന്നെ സ്റ്റോർജ്ജപ്പൊമർ ഉപയോഗിച്ച് വോൾട്ടത് 220 kV വരെ ഉയർത്തുന്നു. (പ്രേഷണം ചെയ്യേണ്ട ദൂരത്തിനുസരിച്ച് 110 kV, 400 kV എന്നീ വോൾട്ടത്തയും ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട്.) ഇതിന്റെ ഫലമായി കിറ്റും താപരൂപേണയുള്ള ഉൾജനഷ്ടവും കുറയുന്നു. പിന്നീട് പവർ പ്രേഷണത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ സബ്സ്റ്റോൾനുകളിൽ വച്ച് വോൾട്ടത്ത് കുറഞ്ഞു താഴ്ത്തയും വിതരണ ട്രാൻസ്ഫോർമേറിലേക്ക് 11 kV യിൽ വൈദ്യുതി എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.


ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള 230 V ലഭിക്കുന്നത് വിതരണ ട്രാൻസ്ഫോർമേറിൽ നിന്ന് നിന്നാണ്. കൂടാതെ വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള 400 V വൈദ്യുതിയും വിതരണ ട്രാൻസ്ഫോർമേറിൽ ഒരു പുതിയ ലഭിക്കുന്നു.

വിതരണ ട്രാൻസ്ഫോർമേറിൽ ഒരു പുതിയ ലഭിക്കുന്നത് 4 വയറുകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. ഇതിൽ ഒന്ന് ന്യൂട്ടേലും മുന്നേണ്ണും ഫേസുകളുമാണ്. ന്യൂട്ടൽ പൊട്ടൺഷ്യൂൽ പുജ്യമായിരിക്കും. ഫേസിനും ന്യൂട്ടലിനുമിടയിൽ പൊട്ടൺഷ്യൂൽ വ്യത്യാസം 230 V യും ഏതെങ്കിലും രണ്ടു ഫേസുകൾക്കിടയിലുള്ള പൊട്ടൺഷ്യൂൽ വ്യത്യാസം 400 V യും ആയിരിക്കും.

- പ്രസരണനഷ്ടം കുറയ്ക്കാനുള്ള മാർഗമെന്ത്?
- പവർസ്റ്റോൾക്കിലെ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഏതു തരമാണ്?
- സബ്സ്റ്റോൾക്കിലെ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഏതു തരമാണ്?
- വിതരണ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഏതു തരമാണ്?
- ഭൂമിയിൽ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് ഫേസ് ലൈൻ തൊടുനയാൾക്ക് ഷോക്കേൽ കുമോ? എത്തുകൊണ്ട്?
- ഗൃഹ വൈദ്യുതീകരണത്തിനാവശ്യമായ ലൈനുകൾ ഏതെല്ലാം?

ഗൃഹവൈദ്യുതീകരണം (Household electrification)


രാജാ ഗൃഹവൈദ്യുതീകരണ സെർക്കീടിന്റെ (Tree system) ചിത്രീകരണം ശ്രദ്ധിക്കു.

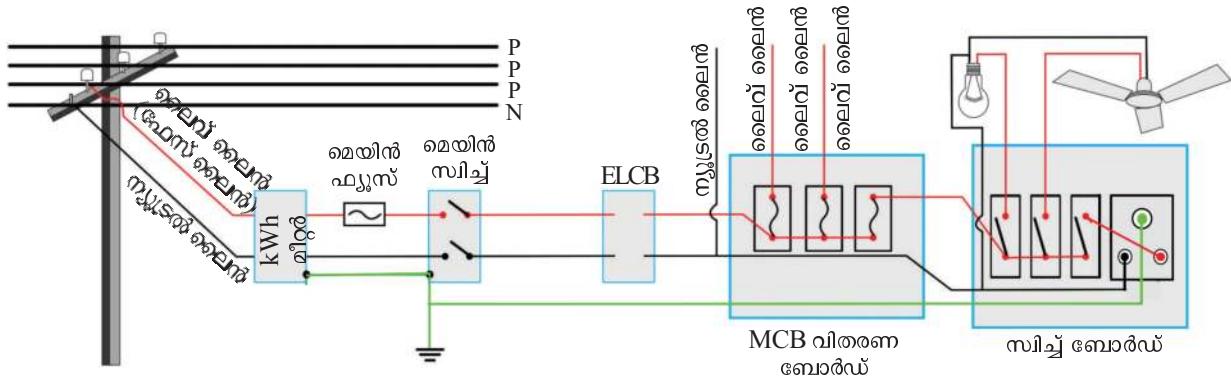


ചിത്രം 3.14

ചാലകങ്ങൾ കുറുക്കേ കടക്കുമ്പോൾ

സെർക്കീറ്റ് ചിത്രം വരുത്തുന്ന കുറുക്കേയും AB എന്ന ചാലകവും CD എന്ന ചാലകവും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല എന്നു സുചിപ്പിക്കാൻ ചിത്രം (i) ഉം



(i)



(ii)

AB എന്ന ചാലകവും CD എന്ന ചാലകവും P എന്ന ബിന്ദുവിൽ ബന്ധപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു സുചിപ്പിക്കാൻ ചിത്രം (ii) ഉം ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയും നിലവിലുണ്ട്.



554ZZD

ചിത്രം 3.14 തുടർന്നുള്ള ഗുഹവെദ്യുതീകരണ സെർക്കീറ്റ് വിശകലനം ചെയ്ത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തു.

- നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വെദ്യുതലെല്ലാം ആദ്യം ബന്ധപ്പിക്കുന്നത് എത്ര ഉപകരണത്തിലേക്കാണ്?
-
- എർത്ത് ലൈൻ ആരംഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്?
-
- വാട്ട് അവർ മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ആവശ്യകത എന്ത്?
-
- എത്ര ലൈനിലാണ് ഹ്യൂസുകൾ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്?
-

- മെയിൻ സിച്ചിരെ ധർമ്മം എന്ത്? ഇതിന്റെ സ്ഥാനം സെർക്കീറ്റിൽ എവിടെയാണ്?
-
- ഗുഹവെദ്യുതീകരണ സെർക്കീറ്റിൽ ഫോസും ന്യൂട്ടലും അല്ലാത്ത മുന്നാമത്തെ ലൈൻ എത്രാണ്?
-
- ഫോസ്, ന്യൂട്ടൽ, എർത്ത് എന്നീ ലൈനുകൾക്ക് ഏതെല്ലാം നിറങ്ങളിലുള്ള വയറുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
-
- ത്രൈപിൻ സോക്കറിൽ എർത്ത് വയർ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്?
-
- ഗാർഹിക ഉപകരണങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര രീതിയിലാണ്? (ഡ്രോൺ/ സമാനരം)
-

ഉപകരണങ്ങൾ സമാനതരരീതിയിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള മേരുകൾ എത്തെല്ലാമാണെന്ന് മുൻ അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയത് എഴുതി നോക്കു.

- രേഖപ്പെടുത്തിയ പവറിനുസരിച്ച് ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
- ഉപകരണങ്ങളെ സിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് യോഗ്യം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നു.
-
-

വാട്ട് അവർ മീറ്റർ (Watt-hour meter)

വൈദ്യുതോർജം അളക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് വാട്ട് അവർ മീറ്റർ. കിലോവാട്ട് അവർ (kWh) യൂണിറ്റിലാണ് വൈദ്യുതോർജം അളക്കുന്നത്. ഈ യൂണിറ്റ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.

$$1 \text{ യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതോർജം} = 1 \text{ kWh}$$

വൈദ്യുതോർജത്തിൽ വ്യാവസായിക യൂണിറ്റ് കിലോ വാട്ട് അവർ (kWh) ആണ്. 1000 വാട്ട് (1 kW) പവറുള്ള ഒരു ഉപകരണം ഒരു മണിക്കൂർ (1 h) പ്രവർത്തിക്കുന്നോണ് 1 യൂണിറ്റ് (1 kWh) വൈദ്യുതോർജം ഉപയോഗിക്കുന്നത്.



വാട്ട് അവർ മീറ്റർ
ചീതം 3.15

ഉപയോഗിച്ച വൈദ്യുതോർജം കണക്കാക്കാൻ താഴെ കൊടുത്ത സമവാക്യം ഉപയോഗിക്കാം.

$$\text{കിലോവാട്ട് അവറിലുള്ള ഉള്ളജം} = \frac{\text{വാട്ടിലുള്ള പവർ} \times \text{മണിക്കൂറിലുള്ള സമയം}}{1000}$$

- 750 W പവർ ഉള്ള ഒരു ഗ്രേഡിൽ 2 മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്നോള്ളുള്ള വൈദ്യുതോർജം കണക്കാക്കിനോക്കാം.

$$\text{kWh ലുള്ള ഉള്ളജം} = \frac{750 \times 2}{1000} = \frac{1500}{1000} = 1.5 \text{ യൂണിറ്റ് (kWh)}$$

- ഒരു വീടിൽ 20 W ന്റെ 5 സി.എഫ്. ലാമ്പുകൾ 4 മണിക്കൂറും 60 W ന്റെ 4 ഫാനുകൾ 5 മണിക്കൂറും 100 W ന്റെ ടി.വി. 4 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എങ്കിൽ, ഒരു ദിവസം വാട്ട് അവർ മീറ്ററിൽ എത്ര യൂണിറ്റ് ഉപയോഗം രേഖപ്പെടുത്തും?

കെ.എസ്.ഐ.ബി. ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്കേക്കെൽപ്പെടുത്തിയ താരിഫ് പട്ടിക 3.8 തോന്തരിക്കുന്നു. ഈ വിശകലനം ചെയ്ത് ഉള്ളജം സംരക്ഷണത്തിന് എത്രെല്ലാം സാധ്യതകളും നേരുന്ന് കണക്കാക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വീടിലെ ഉള്ളജം ഉപഭോഗം ആസൃതമാണ് ചെയ്യുന്നതു വഴി എങ്ങനെ വൈദ്യുത ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ഒരു പ്രോജക്ട് തയാറാക്കുകയും ചെയ്യുക.

വൈദ്യുതി വളരെയേറെ അപകടസാധ്യതയുള്ള ഉള്ളജരുപമാണെന്നറിയാമല്ലോ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പലവിധത്തിലുമുള്ള സുരക്ഷാടക്കമീകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഗൃഹവേദ്യതീകരണം നടത്തുന്നത്.

ഗാർഹിക വൈദ്യുതിവിതരണത്തിൽ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന മാർഗങ്ങൾ

1. സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് (Safety fuse)

ഫ്യൂസ് സെർക്കിട്ടിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ.

Monthly Fixed Charges	(Rs / consumer)
Single phase	30
Three phase	80
Energy Charges	
Monthly consumption slab	Rs / unit
0-40 units (Applicable for BPL customers with connected load of and below 1000 watts)	1.50
40-50 units	2.90
51-100 units	3.40
101-150 units	4.50
151-200 units	6.10
201-250 units	7.30
251 -300 units (For entire Unit)	5.50
301-350 units (For entire Unit)	6.20
351-400 units (For entire Unit)	6.50
401-500 units (For entire Unit)	6.70
Above 500 units (For entire Unit)	7.50

പട്ടിക 3.8

- ഗാർഹിക സെർക്കീറ്റിൽ അമിത വൈദ്യുതപ്രവാഹം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ്?

- അമിത വൈദ്യുതപ്രവാഹം ഉണ്ടായാൽ സെർക്കീറ്റിനെന്നൊന്ന് സംഭവിക്കുക?



സെർക്കീറ്റ് ബ്രേക്കർ

ഓവർ ലോഡിംഗ് മൂലം സെർക്കീറ്റിലെ കറൻസ് ക്രമേണ ഉയരുന്നോൾ MCB തിലെ bimetallic strip അമിതമായി ചുടാവുകയും വളയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി സെർക്കീറ്റ് ബ്രേക്കർ സിച്ച് ഓഫായി (trip) വൈദ്യുതപ്രവാഹം വിചേരിക്കപ്പെടുന്നു. ഷോർട്ട് സെർക്കീറ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ റിലേ കോയിലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കാന്തികബലത്തിന്റെ ഫലമായി MCB trip ആവുന്നു.

ആദ്യകാല ELCB തിൽ റിലേകോയിലിന്റെ ഒരുഗ്രം ഉപകരണത്തിന്റെ ലോഹചട്ടക്കുടുമായും മറ്റൊരുഗ്രം എർത്തിലേക്കും ബന്ധപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇൻസുലേഷൻ തകരാർ മൂലമോ മറ്റൊക്കറൻ്റെ എർത്തിലേക്ക് ലീക്ക് ആയാൽ റിലേ കോയിലിന്റെ അഗ്രങ്ങൽക്കിടയിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുകയും തംഖലമായുണ്ടാവുന്ന കറൻസ് ഒരു നിശ്ചിത പരിധിയിലായിക്കായാൽ റിലേയുടെ പ്രവർത്തനപ്പലമായി ELCB trip ആവുകയും ചെയ്യുന്നു. RCCB തിലാണെങ്കിൽ പേരുപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും നൃട്ടിക്കുന്നതും തമിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിലൂടെ കറൻസ് ലീക്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സെർക്കീറ്റ് വിചേരിക്കുന്ന സംഖ്യാനമാണ് ഉള്ളത്.



MCB



ELCB

RCCB

- ഇതരരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഫ്യൂസ് സെർക്കീറ്റിനെ സംഭവിക്കുന്നതെങ്കെന്ന്?

സെർക്കീറ്റിലെ അമിത വൈദ്യുതപ്രവാഹ സാധ്യതകൾ പരിഹരിച്ച ശേഷം അനുഭ്യവാജ്യമായ ആവായരേജുള്ള ഫ്യൂസ് പുനസ്ഥാപിച്ചാൽ സെർക്കീറ്റ് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കാവുന്നതാണ്.

2. MCB (Miniature Circuit Breaker), ELCB (Earth leakage circuit breaker)

ഫ്യൂസിനു പകരമായി ശാഖാ സെർക്കീറ്റുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഖ്യാനമാണ് MCB. സെർക്കീറ്റിൽ ഷോർട്ട് സെർക്കീറ്റ്, ഓവർലോഡ് എന്നിവ മൂലം അമിത വൈദ്യുതപ്രവാഹമുണ്ടാകുന്നോൾ, MCB സിച്ച് സ്വയം നിയന്ത്രിതമായി (Automatic) സെർക്കീറ്റ് വിചേരിക്കപ്പെടുന്നു. സെർക്കീറ്റിലെ പ്രശ്രൂം പരിഹരിച്ചശേഷം MCB സിച്ച് ഓൺകാൻ സെർക്കീറ്റ് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കാം. വൈദ്യുതിയുടെ താപമാവും കാന്തിക്കപ്പെടുത്തിയാണ് MCB പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

ഇൻസുലേഷൻ തകരാർ മൂലമോ മറ്റൊരു സെർക്കീറ്റിൽ കറൻസ് ലീക്ക് ഉണ്ടായാൽ സെർക്കീറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി വിചേരിക്കപ്പെടാൻ ELCB സഹായിക്കുന്നു. ഇതുമൂലം വൈദ്യുതപ്രവാഹം ഉപകരണമോ ആയി സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്ന വർക്ക് ഷോക്ക് ഏൽക്കുന്നില്ല. ELCB ക്ക് പകരം കൂടുതൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന RCCB (Residual Current Circuit Breaker) ആണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.



5SDH21

- സാധാരണ ഫ്യൂസും MCB യും തമിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഏവ?
- ഫ്യൂസിനെ അപേക്ഷിച്ച് MCB കുള്ള മേര എന്ത്?
- സെർക്കിറ്റിൽ ELCB/ RCCB യുടെ ധർമം എന്ത്?

3. ട്രീപിൻ പ്ലഗും എർത്തിഡും (Three pin Plug and Earthing)

ചില ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നോൾ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ട്രീപിൻ പ്ലഗുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ ഇന്തി രിപ്പോർട്ടിലെ കോയിൽ ഏതൊക്കെ ലൈനുകളുമായിട്ടാണ് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്?

ഇൻസുലേഷൻ തകരാറുമുലാ ഫോസ് ലൈൻ ഉപകരണത്തിന്റെ ലോഹചട്ടക്കുടുമ്പായി സന്ദർഖിക്കുന്ന വന്നാൽ ലോഹചട്ടക്കുടുമ്പിൽ സ്പർശിക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്തു സംഭവിക്കുന്നു? ട്രീപിൻ പ്ലഗ് സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതെങ്ങനെ?


- E എന്ന പിൻ എത്രു ലൈനുമായിട്ടാണ് സന്ദർഖിക്കുന്നതിൽ വരുന്നത്?
- എർത്ത് പിൻ മറ്റു പിനുകളിൽനിന്ന് എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്?
- എർത്ത് ലൈൻ ഉപകരണത്തിന്റെ എത്രു ഭാഗവുമായിട്ടാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്?

നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ലഭിക്കുന്ന വൈദ്യുതി AC ആണല്ലോ. എന്നാൽ പല ഉപകരണങ്ങളും DC യിൽ ആണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നറിയാമല്ലോ.

ഡി.വി. പ്രവർത്തിക്കുന്നത് AC യിലാണോ DC യിലാണോ?

മൊബൈൽഫോൺ ബാറ്ററിയിൽനിന്ന് DC യാണല്ലോ ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അത് ചാർജ്ജ് ചെയ്യുന്നോൾ AC ആല്ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? എന്തായിരിക്കും കാരണം?

DC യിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പല ഉപകരണങ്ങളും AC യെ DC ആകി മാറ്റിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മൊബൈൽ ചാർജ്ജർ AC യെ DC ആക്കുന്ന ഒരുപകരണമാണ്.

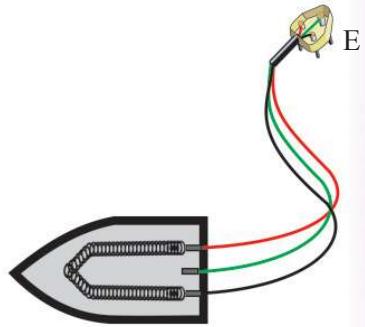

ചിത്രം 3.16

എർത്തിൾ

ട്രീപിൻ പ്ലഗിലെ E എന്ന പിൻ എർത്ത് ലൈനുമായി സന്ദർഖിക്കുന്ന വരുന്നു. ഈ പിൻ ഉപകരണത്തിന്റെ ചട്ടക്കുടുമ്പായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ ചട്ടക്കുടിന് വൈദ്യുതിബന്ധം വരുകയാണെങ്കിൽ വൈദ്യുതി എർത്ത് വയറിലൂടെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഓടുകുന്നു. എർത്ത് വയർ കനം കൂടിയതിനാൽ പ്രതിരോധം കൂറണ്ട് സെർക്കിട്ടിലൂടെ ഭൂമിയിലേക്കുള്ള വൈദ്യുതിയുടെ ഒഴുകിഞ്ഞു തീവ്രത കുടുന്നു. തമുലം ഫ്യൂസ് വരുത്തി ഉൾപ്പാടിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപം വർധിച്ച് ഫ്യൂസ് വരുത്തി ഉരുകിയോ ELCB പ്രവർത്തിച്ചോ വൈദ്യുതബന്ധം വിചേശിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ഉപകരണത്തിന്റെയും അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളിന്റെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.

എർത്ത് പിനിന് മറ്റു രണ്ട് പിനുകൾെ അപേക്ഷിച്ച് വണ്ണവും നീളവും കുടുതലായിരിക്കും. നീളം കുടുതലായതിനാൽ ട്രീപിൻ സോക്കറ്റി ലേക്ക് ലഭിപ്പിക്കുന്നോൾ എർത്ത്‌പിൻ സെർക്കിട്ടുമായി ആരും സന്ദർഖിക്കുന്ന വരുകയും ട്രീപിൻ സോക്കറ്റിൽനിന്ന് ഉറരുന്നോൾ എർത്ത്‌പിൻ അവസാനം സന്ദർഖം വിചേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ സെർക്കിട്ടിൽ പുർണ്ണ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.

നിങ്ങൾക്കരിയാവുന്ന ഉപകരണങ്ങളെ AC യിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവ, DC യിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവ എന്ന് തരംതിരിക്കുക.

AC യിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവ	DC യിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവ
• ഫാൻ	• കാർബോലോറ്റർ
•	•
•	•
•	•

പട്ടിക 3.9

AC യിലും DC യിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാ? ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക.

AC യെ DC ആക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് റെക്ടിഫയർ. ഒരു ദ്വാപ ഡയാൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോമറോ ഇൻവക്ടറോ ഉപയോഗിച്ച് 230 V AC യെ ഉപകരണത്തിനാവശ്യമായ 12 V, 6 V തുടങ്ങിയ വോൾട്ടേജിലേക്ക് താഴ്ത്തിയ ശേഷമാണ് DC ആക്കി മാറ്റുന്നത്. ഡയോഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഘടകമാണ് ഇതിലെ പ്രധാന ഭാഗം. ഈത് വൈദ്യുതിയെ ഒരു ദിശയിലേക്ക് മാത്രം കടത്തിവിടുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള റെക്ടിഫയറുകൾ കൂടാതെ വിവിധ ഇലക്ട്രോണിക് ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള റെക്ടിഫയറുകളാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലുള്ളത്.

ശാർഹിക വൈദ്യുത സെർക്കീറ്റിൽ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുന്ന വിവിധ രീതികൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയില്ലോ. എന്നാലും വൈദ്യുത സെർക്കീറ്റുമായോ ഉപകരണങ്ങളുമായോ ഇപ്പഴക്കുന്നോൾ നിർബന്ധമായും ചില മുൻകരുതലുകൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

വൈദ്യുതാഹാതം (Electric Shock)

ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തമുണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുതി അപകടങ്ങളിൽ പത്തു ശതമാനത്തോളവും സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്താണ്. വൈദ്യുതാഹാതം മരണത്തിനും കാരണമാകാം. അതിനാൽ സുരക്ഷിതമായി വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കവചമില്ലാത്ത വയറുകൾ, ഇൻസുലേഷൻ കഷ്ടം സംഭവിച്ച കേബിളുകൾ എന്നിവ സ്പർശിക്കുകയോ ഇടിമിന്തൽ എൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്നോൾ വൈദ്യുതാഹാതം ഉണ്ടാകുന്നു. ശരീരത്തിലുടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തീവ്രമായ പരിക്കുകൾ എൽക്കാനിടയുണ്ട്.

ഷോക്കിനുപുറമെ പൊള്ളുകളും ഉണ്ടാകാം. ആർക്കേക്കിലും ഷോക്ക് എൽക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ മെയിൻ സിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക. വൈദ്യുതാഹാതമേറ്റ വ്യക്തിയെ ഉണങ്ങിയ തടിക്കാപ്പണം കൊണ്ടാണ് വൈദ്യുതവാഹിയല്ലാത്തതും ഇന്റർപ്പൂരഹിതവുമായ വസ്തു ഉപയോഗിച്ചോ

വൈദ്യുതബന്ധത്തിൽനിന്നു വേർപ്പെടുത്തുക. ഒരു കാരണവശാലും വെറുംകൈകൊണ്ട് ഷോകൾ ഏറ്റയാളു സ്പർശിക്കരുത്.

ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഷോക്കുകൾ ചിലപ്പോൾ പരിക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കില്ലെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് വൈദ്യുസഹായം തേടേണ്ടതാണ്. കാരണം, ഈ തലച്ചോറിനെ കാര്യമായി ബാധിക്കും. അപസ്ഥാനം, ഡിപ്പഷൻ, ഉൽക്കണ്ണം, പക്ഷാഖാതം എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ചെറിയ വോൾട്ടേജ് ആണൊക്കിലും അബോധാവസ്ഥ, സ്പർശനശേഷി തകരാൻ, കാഴ്ചകുറവ്, കേൾവികുറവ് എന്നിവ ഉണ്ടാകാം.

വൈദ്യുതാഖാതമേൽക്കാതിരിക്കാൻ പാലിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ ഏതെല്ലാം മാണന്ന് നോക്കാം.

മുൻകരുതലുകൾ

- നന്നത്ത് കൈകൊണ്ട് വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയോ സ്വിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്.
- സ്വിച്ച് ഓഫാക്കിയശേഷം മാത്രമേ സോക്കറ്റിൽ പ്ലാഗ് ഘടിപ്പിക്കാനും സോക്കറ്റിൽനിന്നു വിടുതൽ ചെയ്യാനും പാടുള്ളൂ.
- സാധാരണ സോക്കറ്റിൽ പവർ കൂടിയ ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കരുത്.
- വൈദ്യുതോപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നോൾ റബ്രർ ചെരുപ്പ് യർക്കുക.
- കേബിൾ TV യുടെ അധികാരിക്കുന്ന ഉൾവശത്ത് സ്പർശിക്കരുത്. അധികാരിക്കുന്ന വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കാത്ത അടപ്പുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക.
- വൈദ്യുത ലൈനുകൾക്ക് സമീപം പട്ടം പറത്തരുത്.
- ഡെബിൾ ഫാൻ ഉപയോഗിച്ച് തലമുടി ഉണക്കരുത്.
- വൈദ്യുതലൈനുകൾക്ക് സമീപം ഉയരമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ, മരങ്ങൾ എന്നിവ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.
- ശുഹർ വൈദ്യുത സെർക്കീറ്റിൽ അറ്റകുറപ്പണികൾ ചെയ്യുന്നോൾ മെയിൻ സ്വിച്ച്, ഇ.എൽ.സി.ബി. എന്നിവ ഓഫ് ചെയ്തു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിലെ മുൻകരുതലുകൾ

- ഇടിമിനലുണ്ടാവുന്ന അവസരത്തിൽ വൈദ്യുത സെർക്കീറ്റുമായി സന്പർക്ക തത്തിൽ വരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യരുത് (സെർക്കീറ്റിൽ അമിത വൈദ്യുതപ്രവാഹം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്).
- ഇടിമിനലിനു സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ അതിനുമുമ്പായി ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്ലാഗ് സോക്കറ്റിൽ നിന്നു വിടുതൽ ചെയ്തുവയ്ക്കണം.
- മഴയും കാറ്റമുള്ള അവസരങ്ങളിൽ വൈദ്യുതലൈനുകൾ ഭൂമിയിൽ സ്പർശിച്ച് അപകടസാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അക്കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

- വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ (പ്രളയം മൂലമോ മറ്റൊ) വൈദ്യുതബൈസിം വിഫ്ലേംഗ്കുകയും വെള്ളം ഇൻഡിക്ഷൻതാൽ സിച്ച് ബോർഡുകൾ, മെഴിൻ സിച്ച് എന്നിവ പുർണ്ണമായും ഉണങ്ങിയ ശേഷം മാത്രം വൈദ്യുതബൈസിം പുനസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യണം.
-

വൈദ്യുതാഖാതമേൽക്കുന്നോൾ നൽകേണ്ട പ്രാഥമ്യശൃംഖല

വൈദ്യുതാഖാതമേൽക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി ശരീരതാപനില കുറയുകയും രക്തത്തിന്റെ വിസ്കോസിറ്റി കുടി രക്തം കട്ടപിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ ശരീരത്തിലെ പേശികൾ ചുരുങ്ങുന്നു.

ഹോക്കേറ്റയാളും വൈദ്യുതക്കമ്പിയും തമിലുള്ള ബന്ധം വിഫ്ലേംഗ്ക് തിനുശേഷമേ പ്രാഥമ്യശൃംഖല നൽകാം.

- ശരീരതാപനില വർധിപ്പിക്കുക (ശരീരം തിരുമ്പി ചുടുപിടിപ്പിക്കുക).
- കൂത്രിമ ശാസ്നാച്ചാസം നൽകുക.
- മസിലുകൾ തിരുമ്പി പുർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കുക.
- ഹൃദയം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രാഥമ്യശൃംഖല ആരംഭിക്കുക (നെഞ്ചിൽ ക്രമമായി, ശക്തിയായി അമർത്തുക).
- എത്രയും പെട്ടുന്ന് അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുക.



ചിത്രം 3.17

വൈദ്യുതി നിയുജിവിതത്തിലെ അവധ്യാലടക്കമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. നാലേക്കാവശ്യമായ ഈ ഉറവജതിന്റെ ഉപഭോഗം കഴിയുന്നതു കുറയ്ക്കേണ്ടതാണ്. “വൈദ്യുതി സംരക്ഷിക്കുന്നത് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന തിന് തുല്യമാണ്”. വൈദ്യുതി അത്യന്തം ഉപകാരപ്രദവും എന്നാൽ അപകടസാധ്യത ഉള്ളതുമായ ഉറവജരൂപമാണ്. അതുകൊണ്ട് വൈദ്യുതോപകരണം അംഗീകാരിച്ചിരിക്കുന്നതു ശ്രദ്ധയോടെ മാത്രമേ കൈക്കാര്യം ചെയ്യാവും.

ഗാർഹിക സെർക്കീറ്റ് നിർമ്മാണം

ഗാർഹിക വൈദ്യുതിവിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെർക്കീറ്റ് പരിപയ പ്ല്യൂട്ടിലോ. ഈത്തരം ഒരു സെർക്കീറ്റ് പ്രായോഗികമായി എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഈതിനായി എന്തെല്ലാം സാമഗ്രികൾ ആവശ്യമാണ്? താഴെ കൊടുത്ത പട്ടികയിലുള്ള ഘടകങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഉപയോഗം എഴുതുക.




ഘടകം / ഉപകരണം	പേര് / ഉപയോഗം	ഘടകം / ഉപകരണം	പേര് / ഉപയോഗം
	വൺ വേ സിച്ച്		RCCB
	എ വേ സിച്ച്		MCB
	ത്രൈപിൻ സോക്കർ		കിറ്റകാർ ഷ്യൂസ്
	സീലിങ് റോസ്		സിച്ച് ബോർഡ്
	ELCB		മീറ്റർ
	രെഗുലേറ്റർ		മെയിൻ സിച്ച്
	ഇൻവിക്കേറ്റർ		ബൾബ് ഹോൾഡർ

എടക്കം / ഉപകരണം	പേര്/ ഉപയോഗം	എടക്കം / ഉപകരണം	പേര്/ ഉപയോഗം
	ക്ലാമ്പ് അമ്മീറ്റർ		പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലിസ്റ്റിക്
	മൾട്ടിമീറ്റർ		ഫൂട്ട്
	AC വോൾട്ട് മീറ്റർ		ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്
	വയർ സ്കീള്പർ		വയർ (കേബിൾ)
	സ്ക്രൂബ്രെയ്വർ (+)		PVC പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗുകൾ
	സ്ക്രൂബ്രെയ്വർ (-)		PVC ചാനൽ
	ഇസ്റ്ററ്റർ		PVC പൈപ്പ്

വിട്ടിലെ ഒരു മുറിയിലേക്കുള്ള സെർക്കിട്ടാൺ ചിത്രം 3.18 തീ കൊടുത്തത്.

ഈതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന എടക്കങ്ങൾ ഏതെല്ലാമെന്നും.


- മെയിൻ സിച്ച്
- ഫ്യൂസ്
- എ.സി.ബി.
-

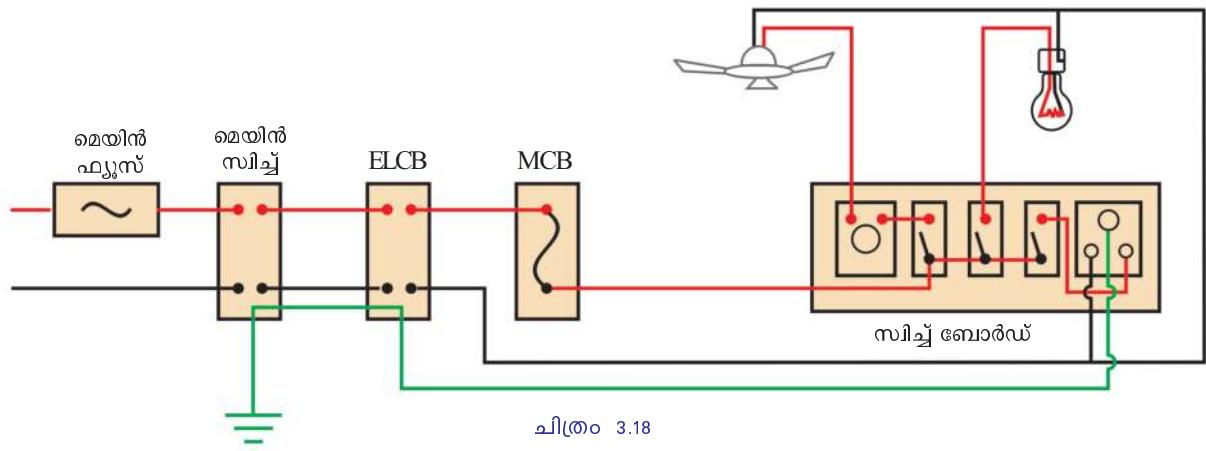

நா.	ஸாம்பிரிகள்	ரெடிங்	ஏண்
1.	பெல்வுய்/softwood	1.5m x 1m x 6mm	1
2.	யிஸ்ட்ரிவூஷன் வோல்வு		1
3.	மெதில் ஹைட்	16 A, 230 V	1
4.	மெதில் ஸிச்	16 A, 230 V	1
5.	ELCB	Single phase	1
6.	MCB	6 A, 230 V	1
7.	ரெட்யூலேர்	60 W, 230 V	1
8.	ஸிச்	6 A, 230 V	3
9.	3 பிள் ஸோக்ஸ்	6 A, 230 V	1
10.	ஸிச் வோக்ஸ்	3 way D	1
11.	புச்சுவு	LED 9 W, 230 V	1
12.	புச்சுவு ஹோஸ்லீர்	6 A, 230 V	1
13.	ஜன்ஷன் வோக்ஸ்	20 mm	2
14.	ஸீலிங் ரோஸ்	20 mm	1
15.	PVC பெல்வு	20 mm	2m
16.	ஸீலிங் ஹாஸ்	60 W, 230 V	1
17.	கீட்டோன்	20 mm	4
18.	ஸ்கூ	12 mm	12
19.	வயற் (பூவல்வு, கருவல்வு)	1 mm ²	3m வீதம்
20.	ஏற்றத் வயற் 16/14 SWG	16/14 SWG	2m
21.	ஸ்லீவ் (பாலி) (ஏற்றத் வயற் பொதியான்)	16/14 SWG	2m
22.	எட்ஸூல்		1
23.	பெய்ர்	150 mm	1
24.	ஸ்கூரையெவர்	150 mm	1
25.	ஹாமர்		1

படிக் 3.11

இத்தரத்திலும் ஒரு ஸெல்கைட் பெல்வுய் சீரியில் சித்ரம் 3.19 தீ கொடுத்தபேர்கார் நிர்மிக்குக் கூடும். இதினாவதூமாய் ஸாம்பிரிகள் ஏதெல்லாமாளைங்கும் எடுத் வீதமாளைங்கும் படிக் 3.11 தீ கொடுக்குக்கூடும்.

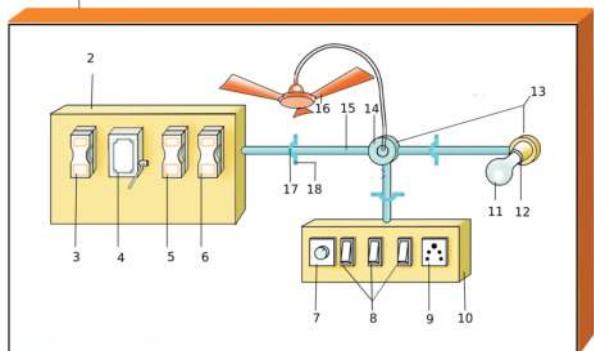

இந்த இலக்ட்ரிஸிடி நியமனங்கள் (IE rules - 1956) பிரகாரமுடைய நிலைய நகர் அங்குஸ்ரிடீல் BIS மாநாட்டின் நோக்குகளில் அடித்திரிக்கையை வெட்டு தீக்கரையை நடத்தேனோம்.

സെർക്കീട് നിർമ്മിച്ച ശേഷം അധ്യാപകർക്കുയോ ഇലക്ട്രോഡൈനിക്സുകൾക്കുയോ സഹായത്തോടെ കണക്കുകൾ ശരിയായ രീതിയിലാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. നിങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച ബോർഡിലെ ഫോസ്റ്റ്, ന്യൂട്ടൺ, എർത്ത് എന്നിവ ഒരു ത്രൈപിൻ പ്ലാഗുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് വീടിലെ പവർപ്പുവാലുകളിൽ ഘടിപ്പിക്കുക.

ശ്രദ്ധിക്കുക :

വിദ്യുത്യുടെ മേൽനോട്ടം കുറഞ്ഞതാം
ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ചെന്നുണ്ട്.

നിർമ്മിച്ച സെർക്കീട് ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു പരിശോധിക്കാൻ താഴെ കൊടുത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക.

- ടെസ്ലർ ഉപയോഗിച്ച് സോക്കറിൽ കരിപ്പ് എത്തുന്നുണ്ടോ എന്നു പരിശോധിക്കുക.
- ബൾബ് സിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക.
- ഫാൻ സിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക. റെജിലറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് വേഗം ക്രമീകരിക്കുക.
- ത്രൈപിൻ സോക്കറിൽ മൊബൈൽഫോൺ ചാർജ്ജ് ചെയ്യുക.
- സോക്കറിൽ ഷോർട്ട് സെർക്കീട് ചെയ്ത് സെർക്കീട്ടിന്റെ സുരക്ഷ പരിശോധിക്കുക.
- ഈ സെർക്കീടിൽ ഒരു ഇൻവർട്ടർ കുകൾ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്നെഴുതുക.


അധിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ

- ഒരു ബൾബ്, രണ്ട് സിച്ചുകൾ (ടു വേ സിച്ച്) ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന തെങ്ങെന്നെയെന്ന് കണ്ണഭട്ടി ഡയഗ്രാഫം വരച്ചേഷം സെർക്കീട് നിർമ്മിക്കുക.
- രണ്ട് ത്രൈപിൻ സോക്കറുകളും സിച്ചും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു എക്സ്റ്റാർജ്ജൻ കോഡ് നിർമ്മിക്കുക.




വിലയിരുത്താം

1. വൈദ്യുതകാന്തികപ്രേരണത്തെത്തിരെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതാനും ഉപകരണങ്ങളുടെ പേരെഴുതുക.
2. വൈദ്യുതകാന്തികപ്രേരണം പരീക്ഷണത്തിലൂടെ തെളിയിക്കാൻ ഏതെല്ലാം ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്?
3. വൈദ്യുതകാന്തികപ്രേരണ ഫലമായുണ്ടാവുന്ന പ്രേരിത emf നെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതെല്ലാം?
4. ഒരു കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നിന്നോ ടി.വി.യുടെ റിമോട്ട് കൺട്രോളിൽനിന്നോ ഓവാക്കിയ (ഉപയോഗശുന്യമായ) സെൽ എടുത്ത് ഒരു ഗാൽവനോമീറ്ററുമായി ചുവടെ കൊടുത്ത പ്രകാരം ഘടിപ്പിക്കുക. നിരീക്ഷണം എന്ത്?

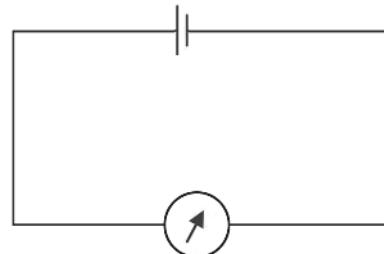

5. നേർധാരാ വൈദ്യുതിയുടെ (DC) സ്രോതസ്സുകളുടെ പേരെഴുതുക.


6.

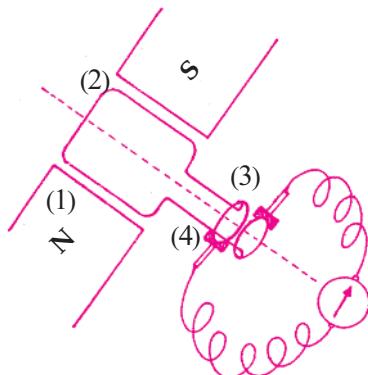

(a) ചിത്രത്തിൽ നബിട്ടിന്റെ ഭാഗങ്ങളുടെ പേരെഴുതുക.


(b) ഈ ഉപകരണത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തോട് പ്രസ്താവിക്കുക.


7. നേർധാരാ വൈദ്യുതി (DC) യുടെയും പ്രത്യാവർത്തിധാരാ വൈദ്യുതി (AC) യുടെയും പ്രത്യേകതകൾ എഴുതുക.
8. താഴെ കൊടുത്ത AC യുടെ ശ്രാവ് വിശകലനം ചെയ്ത് ഏതെല്ലാം സമയ ത്താണ് emf കൂടുതലും കുറവുമെന്നെന്നുതുക.

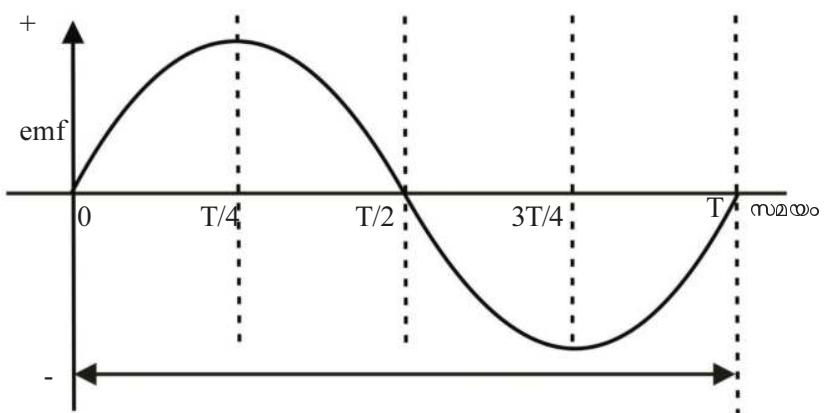

9. “ജനറേറ്റർ ഒരു തരമേ ഉള്ള - AC ജനറേറ്റർ”. ഈ പ്രസ്താവനയോട് നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം എഴുതുക.

10. ജനറേറ്ററിന്റെ രണ്ടു രേഖാചിത്രങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

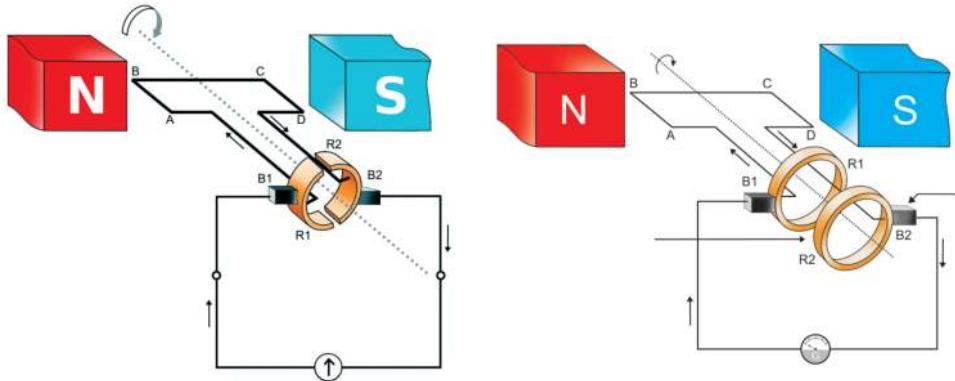

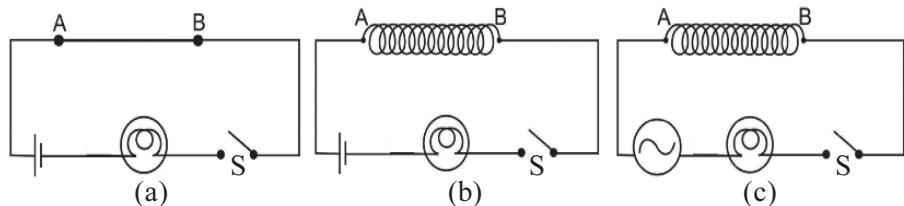

- (a) സെർക്കീറ്റ് (a) തിൽ സിച്ച് S ഓൺ ചെയ്യുന്നോൾ എന്തു നിരീക്ഷിക്കുന്നു?
- (b) സെർക്കീറ്റ് (b) തിൽ സിച്ച് S ഓൺ ചെയ്യുന്നോൾ ബർബിൻ്റ് പ്രകാശതീവ്രതയ്ക്ക് എന്തു വ്യത്യാസമാണ് നിരീക്ഷിച്ചത്? ഉത്തരം സാധുകരിക്കുക.
- (c) സെർക്കീറ്റ് (c) തിൽ സിച്ച് S ഓൺ ചെയ്യുന്നോൾ പ്രകാശതീവ്രതയ്ക്ക് എന്തു മാറ്റമാണുണ്ടാവുന്നത്? ഉത്തരം സാധുകരിക്കുക.
16. ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമറിന്റെ സെക്കന്റിയിലെ വൈദ്യുതപ്രവാഹതീവ്രത 1A ഉം പ്രേമറിയിലെ പ്രവാഹതീവ്രത 0.5 A ഉം ആണ്.
- (a) ഈത് എത്രതരം ട്രാൻസ്ഫോർമറാണ്?
- (b) ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമറിന്റെ സെക്കന്റിയിൽ 200 V ലഭിക്കുമെങ്കിൽ പ്രേമറിയിലെ വോൾട്ടേജ് എത്രയായിരിക്കും?
- (c) ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തോട് വിശദീകരിക്കുക.
17. രൈഫ്ളോസ്റ്റോൺിന്റെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബോക്സിൽ തന്നെ ശരിയായ ക്രമത്തിൽ എഴുതുക.
- ```

 graph LR
 A["വോയ്സ് കോഡിൽ
കമ്പനം ചെയ്യുന്നു."] --> B["ഡയല് കമ്പനം
ചെയ്യുന്നു."]
 B --> C["വോയ്സ് കോഡിലിൽ വൈദ്യുത
സിഗ്നലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു."]
 C --> D["ഒമ്പംചുണാകുന്നു."]

```
18. ഒരു റെസ്പ്ലാപ് ട്രാൻസ്ഫോർമറിന്റെ പ്രേമറിയിലും റെസ്പ്ലാസ്റ്റിക് ട്രാൻസ്ഫോർമറിന്റെ സെക്കന്റിയിലും കട്ടികൂടിയ കവചിത കമ്പികൊണ്ടുള്ള ചുറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈതിന്റെ ആവശ്യകതയെന്ത്?
19. വൈദ്യുത ഷോർട്ട് സെർക്കീറ്റ് സംഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യം എത്രാണ്?
20. ഗൃഹവൈദ്യുതീകരണത്തിൽ എർത്ത് വയറിന്റെ ധർമ്മമെന്ത്?
21. ലോഹ ഉപകരണങ്ങൾ എർത്ത് ചെയ്യുന്ന എന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്നതെന്നിനാണ്?
22. 1.5 kW- 230 V എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു വൈദ്യുത ഹീറ്റർ, 5 ആണ്ടി തരേജ്ഞ ഫ്യൂസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഗാർഹിക ശാഖാ സെർക്കീറ്റിൽ ഘടിപ്പിച്ചു പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാൽ എന്തു സംഭവിക്കും? വിശദീകരിക്കുക.
23. ഗൃഹവൈദ്യുതീകരണത്തിൽ ശ്രേണിരീതിയിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം?
24. വൈദ്യുതോർജ്ജം സംരക്ഷിക്കാൻ വീടുകളിലും സ്കൂളുകളിലും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം?
25. ചില മൊബൈൽഫോൺ ചാർജ്ജുകൾക്ക് ട്രൈപിൻ പൂർണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനുവേണ്ടിയാണ്?




## തുടർപ്പവർത്തനങ്ങൾ

- കവചിത ചെസുകവി ഉപയോഗിച്ച് വ്യത്യസ്ത എണ്ണം ചുറ്റുകളുള്ള കമ്പിച്ചുരുളുകൾ നിർമ്മിക്കുക, വ്യത്യസ്ത ശക്തിയുള്ള കാത്തങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രേരിത emf ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക. ഈ പ്രവർത്തനം സയൻസ് ക്ലബ്ബിൽ അവതരിപ്പിക്കു.
- മെമകിൾ ഹാരഡൈ - വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവ്. (പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസം പോലും ലഭിക്കാതെപോയ ഹാരഡൈയുടെ ശാസ്ത്രരംഗത്തെ വളർച്ച ഏവർക്കുറു പ്രചോദനമാണ്? 'ഹാരഡൈയുടെ സംഭാവനകളും അതിനുപിനിലെ കർന്നാധാരവും' - സൗമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കു.
- ഉത്തരം അമുല്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും വൈദ്യുതോർജം. വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം ലഭ്യകരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത സമൂഹത്തെ ബോധപ്പെടുത്താനുതകുന്ന പൊതുസുരുകൾ നിർമ്മിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കു.
- ജനറേററിലെ കാനികയുവങ്ങൾക്കിടയിൽ ആർമെച്ചർ ഒരു ഭേദം പുർത്തിയാക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന പ്രേരിതവൈദ്യുതിയും കാനവും കമ്പിച്ചുറ്റും ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷണം നടത്തിയപ്പോൾ ലഭിച്ച പ്രേരിതവൈദ്യുതിയും താരതമ്യം ചെയ്യു.
- വൈദ്യുതിവിതരണ ശൃംഖലയുടെ മാതൃക പ്രദർശിപ്പിക്കു.
- നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സംഗ്രഹിക്കാവശ്യമായ വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു സെർക്കീസ് പിതൃക്രിക്കുക.
- വൈദ്യുത സെർക്കീസ്കളിൽ മെച്ചപ്പെട്ട സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള എർത്തിംഗ് സന്ദർഭാധികാരിക്കുന്നതിനും ചർച്ചചെയ്ത് കുറിപ്പ് തയാറാക്കുക.
- നിങ്ങളുടെ വീടിലെ 10 ദിവസത്തെ മീറ്റർ റീഡിംഗ് തുടർച്ചയായി നിരീക്ഷിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തുക. മുതിൽനിന്ന് ഒരുദിവസത്തെ ശരാശരി ഉപഭോഗം കണ്ണം തന്നുക. വൈദ്യുത ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ണംത്തിനുചുരുക്ക. നിങ്ങളുടെ കണ്ണംതലുകൾ എന്നർജി ക്ലബ്ബിൽ അവതരിപ്പിക്കു.
- വൈദ്യുതാഖാതത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി സയൻസ് ക്ലബ്ബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിക്കുക.
- വൈദ്യുതാഖാതം അത്യാഹിതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി അബോധാവസ്ഥയിലോ ശരീരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അബോധയിലോ ആയാൽ അയാൾക്ക് കാർഡിയോ പദ്ധതി റിസ്റ്ററേഷൻ (സി.പി.ആർ) എങ്ങനെ നൽകാം എന്ന് ഒരു യോക്കുടെ സഹായത്തോടെ മനസ്സിലാക്കുക.



## 4

# പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിപത്രണം

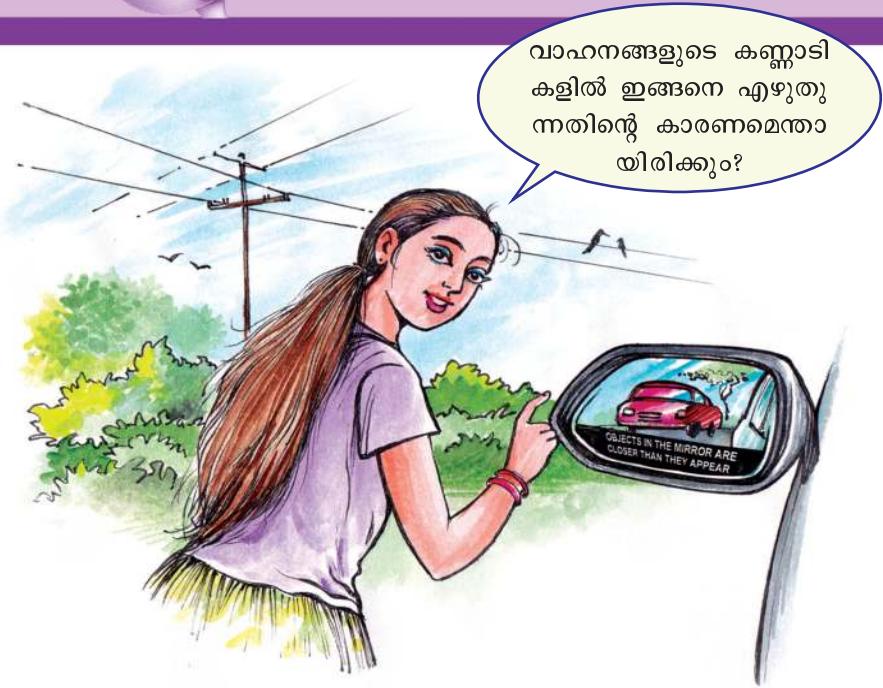


വാഹനങ്ങളുടെ കണ്ണാടി കളിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിന്റെ കാരണമെന്തോ തിരികും?

'Objects in the mirror are closer than they appear' എന്ന് കണ്ണാടിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന തെന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള കുട്ടിയുടെ സംശയം നിങ്ങൾക്കുമുണ്ടായിട്ടാലോ? ഇതിന്റെ കാരണം നമുക്ക് കണ്ടെന്നും.

വസ്തുക്കളെ കാണുന്നതിന് അവധൂംവേണ്ട ഒരു ഉഭർജരുപമാണെല്ലാം പ്രകാശം. ഏതെന്നും പ്രകാശപ്രതിഭാസങ്ങളാണ് ഇതിന് സഹായകമാകുന്നത്? പ്രതിപത്രനത്തക്കുറിച്ചും അപവർത്തനത്തക്കുറിച്ചും ചില കാര്യങ്ങൾ മുൻ കൂസുകളിൽ നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ. പ്രകാശപ്രതിപത്രനത്തക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ചചെയ്യാം.

വസ്തുക്കളുടെ ഉപരിതലങ്ങളിൽ തെളി പ്രകാശരശ്മികൾ അതേ മായുമത്തിലേക്കുതന്നെ തിരികെ വരുന്നതാണെല്ലാം പ്രകാശപ്രതിപത്രനം. ഇത്തരം ദിഗാവധിയാനം സംഭവിക്കുന്നത് പ്രതിപത്രനനിയമങ്ങൾക്കുസരണമായാണെന്നും നമുക്കുറിയാം. ചിത്രം 4.1 നിരീക്ഷിക്കു.

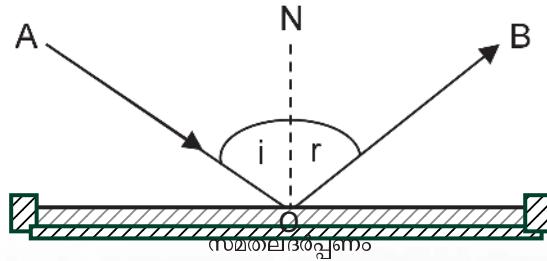


ചിത്രം 4.1

- പതനരശ്മി എതാണ്?
- പ്രതിപതനരശ്മി എതാണ്?
- പതനകോൺഡിഗ്രാഫിലും പ്രതിപതന കോൺഡിഗ്രാഫിലും അളവുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ?
- പതനരശ്മിയും പ്രതിപതനരശ്മിയും പതനം ബിനും വിൽനിനും ദർപ്പണത്തിനു വരയ്ക്കുന്ന ലംബവും വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലാണോ?

പ്രതിപതനനിയമങ്ങൾ എഴുതിനോക്കിയാലോ?

മിനുസമുള്ള പ്രതലങ്ങളിൽ തടി പ്രകാശം പ്രതിപതിക്കുന്നോൾ പതനകോൺഡിഗ്രാഫിലും പ്രതിപതനകോൺഡിഗ്രാഫിലും തുല്യമായിരിക്കും. പതനരശ്മിയും പ്രതിപതനരശ്മിയും പതനബിനുവിലേക്ക് പ്രതി പതനതലത്തിനു വരയ്ക്കുന്ന ലംബവും ഒരേ തലത്തിലായിരിക്കും.

രു പ്രകാശബീം വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമുള്ള രണ്ടു പ്രതലങ്ങളിൽ പതിക്കുന്നോടും പതനമാണ് താഴെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

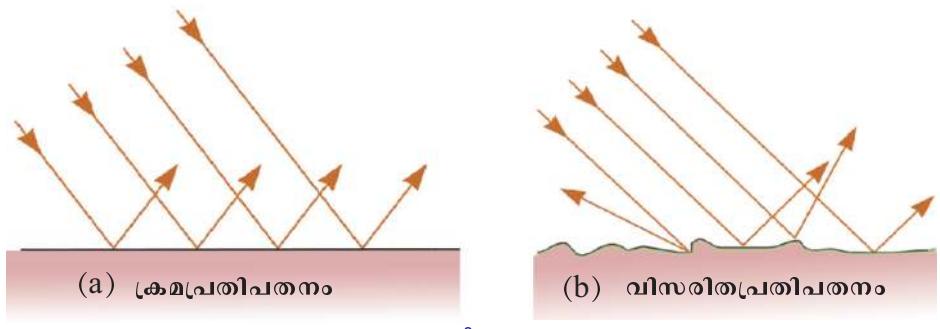

ചിത്രം 4.2

രണ്ടു പ്രതലങ്ങളുടെയും ഉപരിതലങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തു വ്യത്യാസമാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണാനാകുന്നത്? ചിത്രം 4.2 (b) തെ പ്രതിപതനത്തിനുശേഷം പ്രകാശരശ്മികൾ സമാനരമായാണോ സഖ്യരിക്കുന്നത്? മിനുസമല്ലാത്ത പ്രതലത്തിൽ പതിക്കുന്നോൾ പ്രകാശം ക്രമരഹിതമായി പ്രതിപതിക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് വിസരിതപ്രതിപതനം. ഇവിടെ പ്രതിപതനം സംഭവിക്കുന്നത് വിസരിത പ്രതിപതനമാണ്. ഇതു വിസരണം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. വിസരണത്തക്കും കൂടുതലായി മറ്റാരധ്യായത്തിൽ പറിക്കാം.

ചിത്രം 4.2 (a)-ൽ ക്രമപ്രതിപതനമാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രം നിരീക്ഷിച്ച് ഇത്തരം പ്രതിപതനങ്ങൾക്ക് ഒരു നിർവ്വചനം നൽകാമോ?

സമതലദർപ്പണങ്ങളും ഗ്രോളീയർദർപ്പണങ്ങളും നമുക്ക് പരിചിതമാണോള്ളും. ഇത്തരം ദർപ്പണങ്ങളിലെല്ലാം ക്രമപ്രതിപതനമായിരിക്കുമെല്ലാം സംഭവി

കുന്നത്. ദർപ്പണങ്ങളിലെ പ്രകാശപ്രതിപത്നത്തെക്കുറിച്ചും പ്രതിബിംബവുപേരിൽ വരുപീകരണത്തെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം.

### സമതലദർപ്പണങ്ങളുടെ പ്രതിബിംബവരുപീകരണം

പ്രകാശത്തിലെ പ്രതിപത്നനിയമങ്ങൾ നാം കണ്ടുവള്ളോ. ഈ നിയമം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി പ്രതിബിംബത്തിലെ സ്ഥാനവും സ്വഭാവവും വലുപ്പവും കണ്ണഡത്താനാക്കുമോ?

ഒരു സമതലദർപ്പണത്തിലെ മുമ്പിലായി O എന്ന ബിന്ദുവിൽ പ്രകാശസോത്രസ്ഥിതി ക്രമീകരിക്കുക. OA, OC എന്നീ രണ്ടു പ്രകാശരശ്മികൾ ദർപ്പണത്തിൽ ചരിഞ്ഞു പതിക്കുന്നതായി കണക്കാക്കുക.

പ്രതിപത്ന നിയമമനുസരിച്ച് AB, CD എന്നീ പ്രതിപത്നനരശ്മികളെ കൂടാൻ x, y ലംബങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വരയ്ക്കാമല്ലോ. ഇവയെ ദർപ്പണത്തിനു പിന്നിലേക്കു നീട്ടിവരച്ചാലോ?

ഈ I എന്ന ബിന്ദുവിൽ സന്ധിക്കുന്നില്ലോ? ഇവിടെയല്ലോ പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുന്നത്?


ഇവിടെ രൂപപ്പെടുന്ന പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ താഴെ കൊടുത്ത സവിശേഷതകളും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സയൻസ് ഡയറിയിൽ എഴുതു.

- ദർപ്പണത്തിൽനിന്നു വസ്തുവിലേക്കും പ്രതിബിംബത്തിലേക്കുമുള്ള അകലം.
- പ്രതിബിംബം യഥാർത്ഥമാണോ മിമ്യാണോ?
- പ്രതിബിംബത്തിലെ വലുപ്പം

വസ്തുകളിൽ തട്ടിവരുന്ന പ്രകാശത്തിനു ദർപ്പണങ്ങളിൽവച്ച് പ്രതിപത്നം സംഭവിക്കുന്നോ പ്രതിബിംബം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. ദർപ്പണങ്ങളുടെ എല്ലം വർധിപ്പിക്കുകവഴി വസ്തുകളിൽനിന്നുള്ള പ്രകാശരശ്മികളെ കൂടുതൽ പ്രതിപത്നങ്ങൾക്കു വിധേയമാക്കാനാവില്ലോ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ രണ്ടു ദർപ്പണങ്ങളുപയോഗിക്കുന്നോ എന്നു വസ്തുവിലെ എത്ര പ്രതിബിംബങ്ങൾ ഉരോസമയം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും?

### ആവർത്തനപ്രതിപത്നവും പ്രതിബിംബവരുപീകരണവും


രണ്ടു സമതലദർപ്പണങ്ങളെ അവയുടെ അരികുകൾ ചേർന്ന് വരത്തക വിധത്തിൽ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ ക്രമീകരിക്കുക. ഒരു മെഴുകുതിരിക്കരിച്ച് അവയ്ക്കിടയിൽ വയ്ക്കുക. മെഴുകുതിരിയുടെ എത്ര പ്രതിബിംബങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകുന്നുണ്ട്? ദർപ്പണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കോൺളവുകൾ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ എല്ലം കണക്കാക്കുക. നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ പട്ടികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക.

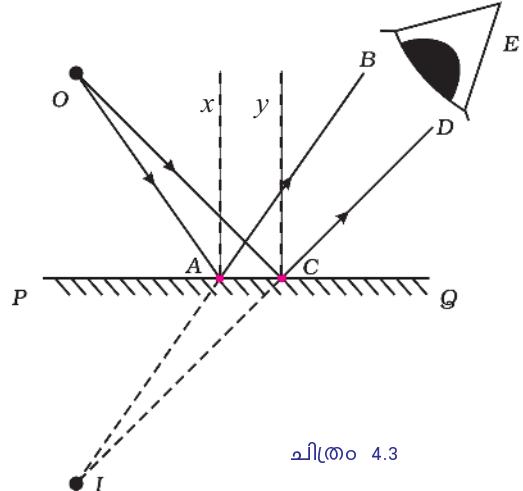

ചിത്രം 4.3

| കോൺളവ് (θ) | പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ എണ്ണം (n) |
|------------|----------------------------|
| 45         |                            |
| 60         |                            |
| 90         |                            |
| 120        |                            |
| 180        |                            |

പട്ടിക 4.1

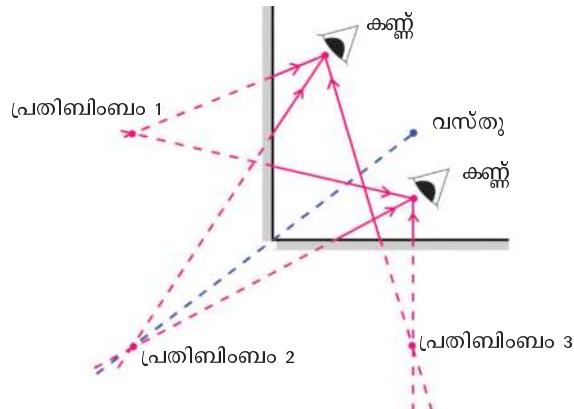

ചിത്രം 4.4

- A, B എന്നീ വിസ്തുകളിൽനിന്നു നോക്കുമ്പോൾ എത്ര പ്രതിബിംബങ്ങൾ കാണാം?
- ദർപ്പണങ്ങൾക്കിടയിലെ മറ്റു സ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നോ?
- ദർപ്പണങ്ങൾ തമിലുള്ള കോൺളവ് എത്രയാണ്?
- ദർപ്പണങ്ങൾ തമിലുള്ള കോൺളവും പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ എണ്ണവും എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

$$\text{പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ എണ്ണം } n = \frac{360}{\theta} - 1$$

### ദർപ്പണങ്ങളുടെ വീക്ഷണവിന്തൃത്യും പ്രതിബിംബത്തിന്റെ സ്വഭാവവും

കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം, കോൺകേവ് ദർപ്പണം, സമതലദർപ്പണം എന്നിങ്ങനെ ദർപ്പണങ്ങൾ വിവിധ തരത്തിലുണ്ടെന്നു നമുക്കറിയാമല്ലോ. ദർപ്പണങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന പ്രതിബിംബത്തിന്റെ സ്ഥാനം, വലുപ്പം, സവിശേഷതകൾ എന്നിവയ്ക്കുന്നും ഇവയെ വിവിധ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. താഴെ കൊടുത്ത പട്ടിക നിരീക്ഷിക്കു, വ്യത്യസ്ത ദർപ്പണങ്ങൾക്കു മുമ്പിൽ വിവിധ സ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന വസ്തുകളുടെ പ്രതിബിംബത്തിന്റെ സ്ഥാനം, സവിശേഷതകൾ എന്നിവയാണ് പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

| സമതലദർപ്പണം                                                                                                                                                             | കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം                                          | കോൺകേവ് ദർപ്പണം    |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                         |                                                            | വസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനം | പ്രതിബിംബത്തിന്റെ സ്ഥാനം, സവിശേഷതകൾ |
| ദർപ്പണത്തിൽനിന്നു വസ്തു വിലേഖക്കുള്ള അകലത്തിന് തുല്യ അകലത്തിൽ ദർപ്പണത്തിനു പിന്നിലായി പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുന്നു. ഇത് മിഡ്യയും നിവർന്നതും വസ്തു വിശദിക്കുന്നതുമായിരിക്കും | മുവുകുള്ള ക്രസിനും പോളിനും ഇടയിൽ പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുന്നു. | വളരെ അകലെ          | C-യ്ക്ക് അപ്പും                     |
|                                                                                                                                                                         | ഇത് ചെറുതും മിഡ്യയും നിവർന്നതുമായിരിക്കും                  | C-യിൽ              | C-യ്ക്കും F നും ഇടയിൽ               |
|                                                                                                                                                                         |                                                            | F ത്രിഖണ്ഡം        | F നും P യ്ക്കും ഇടയിൽ               |

പട്ടിക 4.2

പട്ടിക 4.2 പുർത്തിയാക്കി വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ദർപ്പണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ കൊടുത്ത നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാമെല്ലാ. ഓരോ നിഗമനവും നിത്യജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ എഴുതു?

| ദർപ്പണം           | നിഗമനങ്ങൾ<br>(പ്രതിബിംബത്തിന്റെ സ്ഥാനം, സവിശേഷതകൾ)                                                                                                                               | പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| സമതല ദർപ്പണം      | ദർപ്പണത്തിൽ നിന്നു വസ്തുവിലേക്കുള്ള അകലതയിൽ തുല്യമായി ദർപ്പണത്തിനു പിന്നിലായി പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുന്നു. പ്രതിബിംബം മിയറ്യും നിവർന്നതും വസ്തുവിന്റെ അന്തരവലുപ്പത്തിലുമായിരിക്കും. | മുഖം നോക്കുന്നതിന്.              |
| കോൺവൈക്സ് ദർപ്പണം | പ്രതിബിംബം ഏല്ലായ്ക്കൊഴും മുഖ്യഫോകസിനും പോളിനും ഇടയിൽ രൂപപ്പെടുന്നു. പ്രതിബിംബം ചെറുതും മിയറ്യും നിവർന്നതുമായിരിക്കും.                                                           | റിയർവ്യൂ മിററായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. |
| കോൺകേവ് ദർപ്പണം   | വളരെ അകലയുള്ള പ്രകാരരേഖിക്കളെ മുഖ്യഫോകസിലേക്കു കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.                                                                                                              |                                  |
| കോൺകേവ് ദർപ്പണം   | മുഖ ഫോകസിനിനും പോളിനും പുറപ്പെടുന്ന പ്രകാരരേഖിക്കളെ സമാനരൂപായി അകലേക്ക് പ്രതിപതിപ്പിക്കുന്നു.                                                                                    |                                  |
| കോൺകേവ് ദർപ്പണം   | മുഖ്യഫോകസിനും പോളിനും മിഡിയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചുന്ന വസ്തുകളുടെ വളരെ വലുപ്പത്തിലും നിവർന്നതുമായ പ്രതിബിംബം രൂപീകരിക്കുന്നു.                                                            |                                  |


#### പട്ടിക 4.3

ഒരു ദർപ്പണത്തിലൂടെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ദൃശ്യമാനതയുടെ പരമാവധി വ്യാപ്തിയാണ് വീക്ഷണവിസ്തൃതി (Field of view). ഓരോ ദർപ്പണവും അവയുടെ ആകൃതിയിലും രൂപപ്പെടുത്തുന്ന പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ സ്വഭാവസവിശേഷതകളിലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ വീക്ഷണവിസ്തൃതിയിലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നാം മനസ്സിലാക്കിയ ദർപ്പണങ്ങളിൽ എറ്റവും കൂടുതൽ വീക്ഷണവിസ്തൃതിയുള്ളതു കോൺവൈക്സ് ദർപ്പണങ്ങൾക്കാണ്. വാഹനങ്ങളിൽ റിയർവ്യൂ മിറർ ആയി ഇവ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണമില്ലാർ കൂടുതൽ വ്യക്തമായില്ലോ.

ദർപ്പണങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം അവയുടെ ഫോകസ് ദൂരം നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതായിവരാംഭം. ഇവയുടെ ഫോകസ് ദൂരം കണ്ണടക്കത്തിൽ എപ്പോറുമാണ്? ഒരു പരീക്ഷണത്തിലൂടെ ഫോകസ് ദൂരം കണ്ണടക്കാക്കുന്നതിനുയോജ്യമായ ഒരു സമവാക്യം കണ്ണടക്കാം.

### ദർപ്പണസമവാക്യവും ഫോകസ് ദൂരവും (Mirror Equation and Focal Length)

ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതു പോലെ മേഖലയിൽ ഒരു നേർരേഖ വരയ്ക്കുക. അതിന്റെ ഒറ്റത്തായി ഒരു സ്ഥാനത്തിൽ 20 cm ഫോകസ് ദൂരമുള്ള കോൺകേവ് ദർപ്പണം വയ്ക്കുക. രേഖയിൽ, മുഖ്യഫോകസ് (F), വക്രതാക്രോം (C),

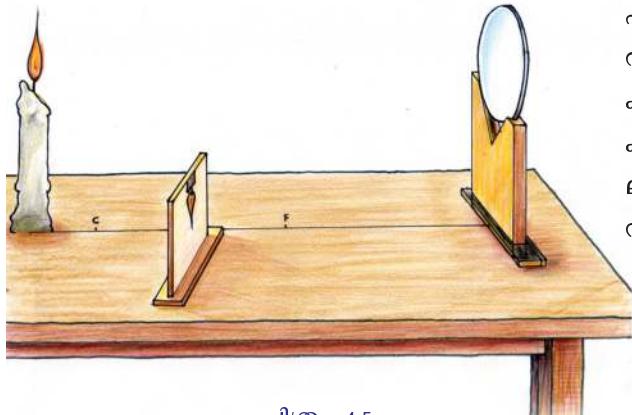

ചിത്രം 4.5



5X92AE

എനിവ അടയാളപ്പെടുത്തുക. മുഖ്യ അക്ഷത്തിൽ വരത്തകവല്ലം വക്രതാക്രമണത്തിൽ നിന്നു കുറച്ചകലയായി ഒരു മെഴുകുതിരിക്കത്തിച്ചുവയ്ക്കുക. വ്യക്തമായ പ്രതിബിംബം ലഭിക്കേത്തരീതിയിൽ ദർപ്പണത്തിനുമുന്നിൽ സ്ക്രീൻ കുമീകരിക്കു.

- പ്രതിബിംബത്തിൽന്ന് സ്ഥാനം, സവിശേഷതകൾ എനിവ എന്തൊക്കെയാണ്?
- മെഴുകുതിരിയുടെ സ്ഥാനം മാറ്റുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന പ്രതിബിംബത്തിൽന്ന് സ്ഥാനവും സവിശേഷതകളും നിരീക്ഷിക്കു.

ദർപ്പണത്തിൽനിന്ന് വസ്തുവിലേക്കുള്ള ദൂരത്തെ u എന്നും ദർപ്പണത്തിൽനിന്നു പ്രതിബിംബത്തിലേക്കുള്ള ദൂരത്തെ v എന്നും കണക്കാക്കി അവ അളന്നു പട്ടികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തു. വസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനം വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി പ്രവർത്തനം ആവർത്തിക്കു.

| ക്രമ നമ്പർ | വസ്തുവിലേക്കുള്ള ദൂരം u cm | പ്രതിബിംബത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം v cm | $\frac{uv}{u+v}$ |
|------------|----------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1          | 25                         |                                  |                  |
| 2          | 30                         |                                  |                  |
| 3          | 40                         |                                  |                  |

പട്ടിക 4.4 ശരാശരി മുല്യം =

പട്ടികയിൽനിന്നു കണക്കെടുത്തിയ  $\frac{uv}{u+v}$  യുടെ ശരാശരി മുല്യവും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച ദർപ്പണത്തിൽ ഫോകസ് ദൂരവും തുല്യമല്ലോ?

ഇതിൽനിന്നു ഫോകസ് ദൂരം  $f = \frac{uv}{u+v}$  എന്നു മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ.

$$f = \frac{uv}{u+v} \quad \text{എന്നതിനെ പുന്നക്രമീകരിച്ചാൽ} \quad \frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v} \quad \text{എന്നു ലഭിക്കും.}$$

ഈ ദർപ്പണസമവാക്യം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു.

വിവിധരം ദർപ്പണങ്ങളിൽ വസ്തുകളുടെ സ്ഥാനത്തിന് വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ രൂപപ്പെടുന്ന പ്രതിബിംബത്തിൽന്ന് സ്ഥാനവും സ്വഭാവവും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുമല്ലോ. ഈതരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദർപ്പണങ്ങളുടെ ഫോകസ് ദൂരം കണക്കെടുത്തുന്നതുപോലെത്തന്നെ പ്രതിബിംബത്തിൽന്ന് വലുപ്പവും സ്വഭാവവും നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. ഈതിനു സഹായകമാം വിധം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തതാണ് നൃകാർട്ടീഷ്യൻ ചിഹ്നരീതി.


## ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ ചിഹ്നരീതി

ദർപ്പണം, ലെൻസ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിക്ഷണങ്ങളിൽ ദുരം അളക്കുന്നത് ഗ്രാഫിലെ അക്ഷങ്ങളുടെയിന്ന് സമാനമായാണ്.

- ദർപ്പണത്തിന്റെ പോൾ, മൂലബിന്ദു (ഇരിജിൻ O) ആയി കണക്കാക്കിയാണ് നിളം അളക്കുന്നത്. എല്ലാ അളവുകളും ഇരിജിനിൽ നിന്നാണ് അളക്കേണ്ടത്.
- O യിൽ നിന്നു വലതേതാട്ട് അളക്കുന്നവ പോസിറ്റീവും എതിർദിഗ്രാമയിൽ അളക്കുന്നവ സെഗറ്റീവുമായിരിക്കും.
- X അക്ഷത്തിനു മുകളിലേക്കുള്ള ദുരം പോസിറ്റീവും താഴേക്കുള്ളത് സെഗറ്റീവുമായിരിക്കും. പതനരശ്മി ഇടത്തുനിന്നും വലതേതാട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നതായി പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്.



ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അളവുകൾ ന്യൂകാർട്ടീഷ്യൻ രീതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക.

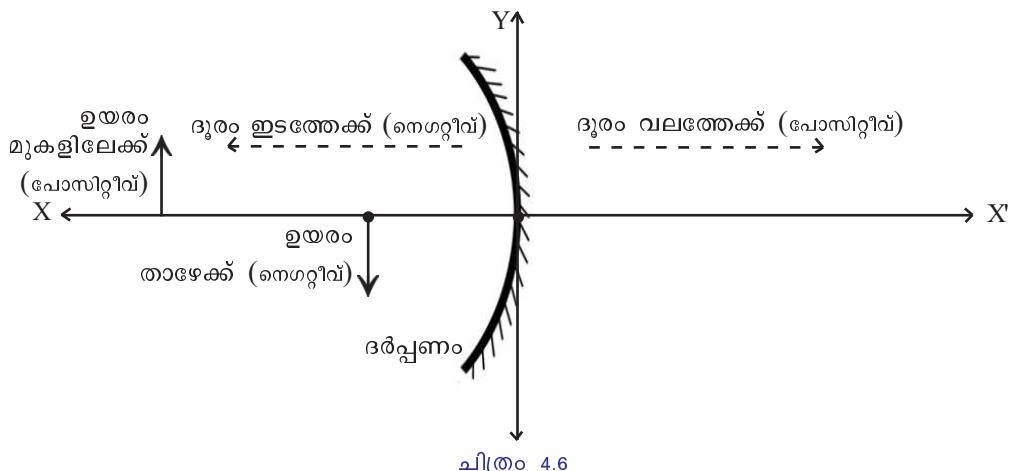

ചിത്രം 4.6


ദർപ്പണത്തിൽനിന്നു വസ്തുവിലേക്കുള്ള അകലം (u) = .....

ദർപ്പണത്തിൽനിന്നു പ്രതിബിംബത്തിലേക്കുള്ള അകലം (v) = .....

വസ്തുവിന്റെ ഉയരം (OB) = .....

പ്രതിബിംബത്തിന്റെ ഉയരം (IM) = .....

ഒരു കോൺകേവ് ദർപ്പണത്തിന്റെ പ്രതിബിംബരൂപീകരണ ചിത്രമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ചിത്രം വിശകലനം ചെയ്ത് വിവിധ അളവുകൾ ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ ചിഹ്നരീതി ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുക.

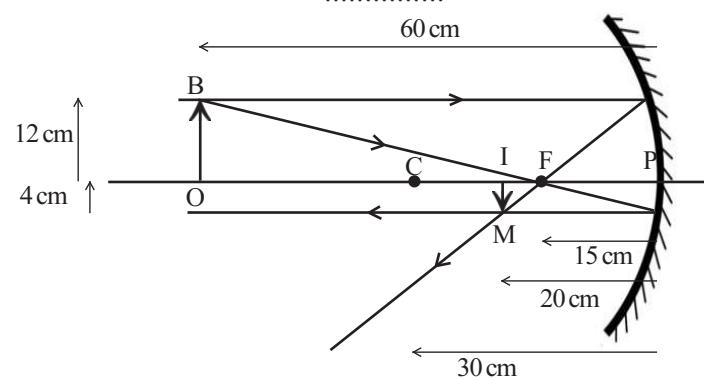

ചിത്രം 4.7

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| ഒർപ്പണത്തിൽനിന്നു വസ്തുവിലേക്കുള്ള ദൂരം (u) | -60 cm |
| ഒർപ്പണത്തിൽനിന്നു പ്രതിബിംബത്തിലേക്കുള്ള    |        |
| ദൂരം (v)                                    | - - -  |
| ഫോകസ് ദൂരം (f)                              | - - -  |
| വകുതാ ആരം (r)                               | -30 cm |
| വസ്തുവിന്റെ ഉയരം (OB)                       | +12 cm |
| പ്രതിബിംബത്തിന്റെ ഉയരം (IM)                 |        |

പട്ടിക 4.5

- ഒരു കോൺകേവ് ഓർപ്പണത്തിൽ 30 cm മുൻപിലായി ഒരു വസ്തു വസ്തു വച്ചപ്പോൾ ഓർപ്പണത്തിൽനിന്ന് 20 cm അകലെ സ്കൈറ്റിൽ പ്രതിബിംബം ലഭിക്കുന്നു. ഓർപ്പണത്തിൽ ഫോകസ് ദൂരം കണ്ടുപിടിക്കുക.

$$u = -30 \text{ cm} \quad v = -20 \text{ cm}$$

$$f = \frac{uv}{u+v} = \frac{(-30) \times (-20)}{(-30-20)} = -12 \text{ cm}$$

- 40 cm ഫോകസ് ദൂരമുള്ള ഒരു കോൺകേവ് ഓർപ്പണത്തിനു മുന്തിൽ 20 cm അകലെയായി വസ്തു വച്ചപ്പോൾ രൂപീകരിച്ച പ്രതിബിംബത്തിൽ സ്ഥാനം കണ്ടെത്തുക. പ്രതിബിംബത്തിൽ സ്ഥാനം എന്തായിരിക്കും?

വസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനവും പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ വലുപ്പവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. ഓർപ്പണസമവാക്യം കണ്ടെത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്ത പരീക്ഷണത്തിൽ മെഴുകുതിരിക്കു പകരം ഒരു സ്റ്റിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചു നോക്കു.

വസ്തുവിന്റെ ഉയരം ( $h_o$ ), പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ ഉയരം ( $h_i$ ), വസ്തുവിലേക്കുള്ള ദൂരം (u), പ്രതിബിംബത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം (v) എന്നിവ നൃ കാർട്ടീഷ്യൻ ചിത്രരീതി ഉപയോഗിച്ചു കണ്ടെത്തി പട്ടികയിൽ ചേർക്കു. (സ്കൈറ്റിൽ ഒരു ശ്രാവം പേപ്പർ പതിച്ചാൽ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ ഉയരം  $h_i$  നേരിട്ട് അളുക്കാൻ കഴിയും).

| ഫോകസ് ദൂരം<br>f (cm) | വസ്തുവിലേക്കുള്ള<br>ദൂരം<br>u (cm) | പ്രതിബിംബത്തിലേക്കുള്ള<br>ദൂരം<br>v (cm) | $\frac{v}{u}$ | $h_o$<br>(cm) | $h_i$<br>(cm) | $\frac{h_i}{h_o}$ |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 20                   |                                    |                                          |               |               |               |                   |
| 20                   |                                    |                                          |               |               |               |                   |
| 20                   |                                    |                                          |               |               |               |                   |


പട്ടിക 4.6

$$\text{ശരാശരി } \frac{v}{u} = \quad \text{ശരാശരി } \frac{h_i}{h_o} =$$

$\frac{h_i}{h_o}$  എന്നത് ആവർധനം ആണെല്ലാ. ഇതിന്  $\frac{v}{u}$  എൻ്റെ മുല്യവുമായി

എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? എഴുതിനോക്കു.

ഇതെങ്ങനെ ഗണിതപരമായി തെളിയിക്കാമെന്നു നോക്കാം.

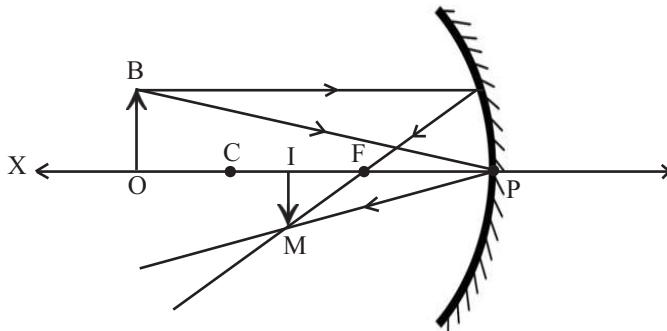

ചിത്രം 4.8

വകുതാക്കേട്ടം C ക്ക് അപ്പുറം വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിൽനിന്ന് പ്രതിബിംബവുപൈക്കരണ രേഖാചിത്രമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മുഖ്യ അക്ഷത്തിന് വളരെ അടുത്ത് സമാനരഹമായി സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രകാശ രശ്മി യെയാണ് പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ OBP' ഉം IMP' ഉം സദൃശ ത്രികോൺഡേളാണെല്ലാ. ഇവയുടെ സമാന വശങ്ങൾ തമിലുള്ള അനുപാതം എഴുതിനോക്കാം.

$$\frac{IM}{OB} = \frac{IP}{OP}$$

ചിത്രത്തിൽ  $IM = h_i$ ,  $OB = h_o$ ,  $IP = v$ ,  $OP = u$  ആണെല്ലാ. മുകളിലെത്തെ സമ വാക്യത്തിൽ ആരോപിച്ചാൽ  $\frac{h_i}{h_o} = \frac{v}{u}$  ആണെല്ലാ. ഈ സമവാക്യത്തെ ന്യൂ കാർണ്ണിഷ്യൻ ചിന്നരീതി അനുസരിച്ച് എഴുതിയാൽ

$$h_o = \text{പോസിറ്റീവ്}, \quad h_i = \text{നെഗറ്റീവ്}, \quad u = \text{നെഗറ്റീവ്}, \quad v = \text{നെഗറ്റീവ്}$$

$$\text{അതായത്, } \frac{-h_i}{h_o} = \frac{-v}{-u}$$

$$\frac{-h_i}{h_o} = \frac{v}{u}$$

$$\text{എന്നാൽ} \quad m = \frac{-h_i}{h_o}$$

$$\text{അതിനാൽ} \quad m = \frac{-h_i}{h_o} = \frac{-v}{u}$$

$$\text{ആവർധനം} \quad m = \frac{h_i}{h_o} = \frac{-v}{u} \quad \text{ആയിരിക്കും.}$$

- രുക്കോൺകേവ് ദർപ്പണത്തിനു മുന്നിൽ 10 cm അകലെയായി 6 cm ഉയരമുള്ള രുക്കുവിലും വസ്തു വച്ചപോൾ തമാർത്തം പ്രതിബിംബം 16 cm അകലെയിൽ ലഭിച്ചു. പ്രതിബിംബത്തിന്റെ ഉയരം, ആവർധനം എന്നിവ കണ്ടെത്തുക.

$$\text{വസ്തുവിലേക്കുള്ള ദൂരം} \quad u = -10 \text{ cm}$$

$$\text{പ്രതിബിംബത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം} \quad v = -16 \text{ cm}$$

$$\text{വസ്തുവിന്റെ ഉയരം} \quad h_o = +6 \text{ cm}$$

$$\text{പ്രതിബിംബത്തിന്റെ ഉയരം} \quad h_i = ?$$

$$\text{ആവർധനം} \quad m = \frac{-v}{u}$$

$$= -\left(\frac{-16}{-10}\right)$$

$$= -1.6$$

$$\text{ആവർധനം} \quad m = \frac{h_i}{h_o}$$


$$h_i = m \times h_o$$

$$= -1.6 \times (+6)$$


$$\text{പ്രതിബിംബത്തിന്റെ ഉയരം} \quad h_i = -9.6 \text{ cm}$$

- 5 cm പ്രോക്സൈ ദൂരമുള്ള രുക്കോൺകേവ് ദർപ്പണത്തിന്റെ മുന്നിലായി 8 cm അകലത്തിൽ രുക്കുവിലും വസ്തു വയ്ക്കുന്നു. പ്രതിബിംബത്തിന്റെ സ്ഥാനം, ആവർധനം എന്നിവ കണ്ടെത്തുക. രുക്കുവിലും പ്രതിബിംബവും പൈക്രണത്തിന്റെ രേഖാചിത്രം വരച്ച് പ്രതിബിംബം നിവർന്നതാണോ തലകീഴായതാണോ എന്നു കണ്ടെത്തുക.


ആവർധനത്തിൽനിന്ന് പ്രതിബിംബത്തിന്റെ ഏതൊക്കെ സവിശേഷതകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും? താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച് നൂറ്റാണ്ടിൽ ചീനരൈതി ഉപയോഗിച്ച് പട്ടിക 4.7 പുതിപ്പിക്കു.

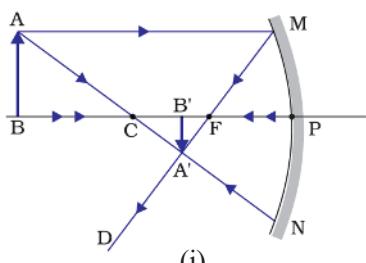


(i)

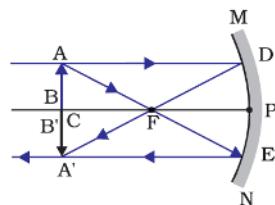


(ii)

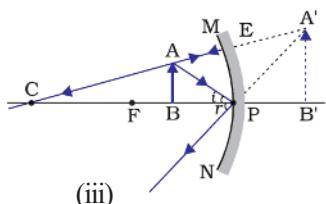

(iii)

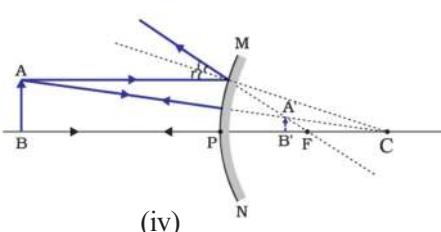

(iv)

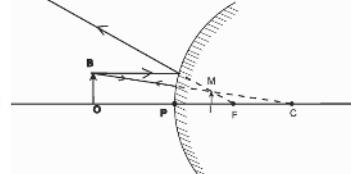

(v)

ചിത്രം 4.9

| ചിത്രം   | $h_i$    | $h_o$      | ആവർധനം<br>$m = \frac{h_i}{h_o}$ | നിവർന്നത്/മിമി/ തലകീഴായത്, യമാർമ്മം | വസ്തുവിനെ അപേക്ഷിച്ചു വലുപ്പം കൃടുതൻ/ കുറവ്/തുല്യം |
|----------|----------|------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ചിത്രം 1 | സൗഖ്യവീം | പോസിറ്റീവ് | സൗഖ്യവീം                        | തലകീഴായത്, യമാർമ്മം                 | വസ്തുവിനേക്കാൾ ചെറുത്                              |
| ചിത്രം 2 |          |            |                                 |                                     |                                                    |
| ചിത്രം 3 |          |            |                                 |                                     |                                                    |
| ചിത്രം 4 |          |            |                                 |                                     |                                                    |
| ചിത്രം 5 |          |            |                                 |                                     |                                                    |

പട്ടിക 4.7

പട്ടിക അപദ്രവ്യം താഴെക്കാടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായവ അടയാളപ്പെടുത്തുക.

- ആവർധനം ഒന്ന് ആയിരിക്കുന്നേബാൾ വസ്തുവിൽ വലുപ്പവും പ്രതിബിംബത്തിൽ വലുപ്പവും തുല്യമായിരിക്കും.
- ആവർധനം ഒന്നിനേക്കാൾ കൃടുതലായാൽ പ്രതിബിംബം വസ്തുവിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കും.
- ആവർധനം ഒന്നിനേക്കാൾ ചെറുതായാൽ പ്രതിബിംബത്തിൽ വലുപ്പം വസ്തുവിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും.
- ആവർധനം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നേബാൾ പ്രതിബിംബം തലകീഴായതും യമാർമ്മവുമായിരിക്കും.
- ആവർധനം സൗഖ്യവീംവായിരിക്കുന്നേബാൾ പ്രതിബിംബം നിവർന്നതും മിമ്യയും ആയിരിക്കും.

മുകളിൽ കൊടുത്ത പട്ടികയിൽനിന്നു എല്ലായ്പ്പോഴും നിവർന്നതും ചെറുതുമായ പ്രതിബിംബം ലഭിക്കുന്ന ദർപ്പണം ഏതാണ് എന്നു കണ്ണെത്തി എഴുതു?

ഒരു കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രതിബിംബം എല്ലായ്പ്പോഴും ചെറുതും നിവർന്നതുമായിരിക്കും. അതിനാൽ റിയർവ്വു മിററിൽ രൂപപ്പെടുന്ന പ്രതിബിംബം കാണുന്ന ദൈവർക്ക് പിന്നിൽനിന്നു വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ വളരെ അകലത്തിലാണ് എന്ന തോന്തൽ ഉണ്ടാകുന്നു. ഈത് അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. വാഹനങ്ങളുടെ റിയർവ്വു മിററിൽ ‘Objects in the Mirror are closer than they Appear’ എന്ന് എഴുതിവച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായണ്ണോ.



## വിലയിരുത്താം

1. ഒരു ദന്തധാക്ക പല്ലു പരിശോധിക്കുന്നതിനായി 8 cm ഫോകസ് ദൂരമുള്ള ഒരു ദർപ്പണം ഉപയോഗിക്കുന്നു. പല്ലു വ്യക്തമായി കാണുന്നതിന് പല്ലും ദർപ്പണവും തമിൽ പരമാവധി എത്ര അകലത്തിനുള്ളിലായിരിക്കും? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിനു കാരണം വിശദികരിക്കുക. ധോക്ക് ഉപയോഗിച്ച ദർപ്പണം ഏതുതരം ഗോളിയദർപ്പണമായിരിക്കും?
2. ഒരു ഗോളിയദർപ്പണം വസ്തുവിന്റെ 5 m അകലെയായി അതിന്റെ അഞ്ച് ഇരട്ടി വലുപ്പമുള്ള പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നു കരുതുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദർപ്പണം കോൺഡിഫോം കോൺകേവോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുക. ദർപ്പണത്തിന്റെ ഫോകസ് ദൂരം എത്രയായിരിക്കും?
3. ഒരു മോട്ടോർബൈക്ക് യാത്രകാരൻ, പിനിൽ വരുന്ന ഒരു കാറിനെ അതിന്റെ യാമാർമ്മ വലുപ്പത്തിന്റെ  $1/6$  മടങ്ങായി റിയർവ്വു മിററിൽ കാണുന്നു. ബൈക്കും കാറും തമിലുള്ള യാമാർമ്മ അകലം 30 m ആണെങ്കിൽ റിയർവ്വു മിററിന്റെ വകുതാ ആരം കണക്കാക്കുക.
4. ബ്യൂട്ടിക്കിനിക്കിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന 72 cm ഫോകസ് ദൂരമുള്ള ഒരു ഷേവിംഗ് മിറർ 18 cm അകലെനിന്ന് ഓഡി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇയാളുടെ പ്രതിബിംബം എത്ര അകലെയായി രൂപപ്പെടും? പ്രതിബിംബം യാമാർമ്മമോ മിമ്യയോ? പ്രതിബിംബത്തിന്റെ ആവർധനം എത്രയായിരിക്കും? ഇത് ഏതുതരം ദർപ്പണമാണ്?
5. 12 cm വ്യാസമുള്ള ഒരു റിഫ്ലക്ടർ പത്ര പുർണ്ണമായും അല്പമിനിയം ഫോയിൽക്കാണ്ടു പൊതിഞ്ഞു മിനുസമുള്ള പ്രതിപതനതലമാക്കി മാറ്റുക. പത്രിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് 12 cm അകലെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തുവിന്റെ പ്രതിബിംബം എവിടെ രൂപപ്പെടും? പ്രതിബിംബം യാമാർമ്മമോ മിമ്യയോ?
6. പ്രകാശം പ്രതിപതിച്ച് കണ്ണിൽ പതിക്കുന്നതുമുലമാണ്ടാണോ നമ്മൾ പുസ്തകം വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പ്രതിബിംബം ഒരു ദർപ്പണത്തിലെന്നപോലെ കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? വിശദികരിക്കുക.
7. സമതലദർപ്പണങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന പ്രതിബിംബം യാമാർമ്മമോ മിമ്യയോ? ഇത്തരത്തിലുള്ള ദർപ്പണം തലക്കിഴായ പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സന്ദർഭം എഴുതുക.



## തുടർപ്പവർത്തനങ്ങൾ

1. ആവർത്തനപ്രതിപതനം ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക.
2. ഒരു റിഫ്ലക്ടിംഗ് ടെലിസ്കോപ്പ് നിർമ്മിക്കുക.
3. ഒരു കോൺകേവ് ദർപ്പണത്തിന്റെ പ്രതിപതനതലത്തിന്റെ പകുതി ഭാഗം കറുത്ത പെയിൻ്റ് അടിക്കുക. പ്രതിബിംബത്തിന്റെ സ്ഥാനം, സ്വഭാവം എന്നീ സവിശേഷ തകളിൽ എന്തു മാറ്റമാണുണ്ടാവുക? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം സാധുകരിക്കുക.

## കുറിപ്പുകൾ

## കുറിപ്പുകൾ

## കുറിപ്പുകൾ

## ഭാരതത്തിന്റെ രേണുകൾ

### ഭാഗം IV ക

#### മഹാലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ

51 ക. മഹാലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ - താഴെപ്പറയുന്നവ ഭാരതത്തിലെ ഓരോ പാരശ്രാമ്യം കർത്തവ്യം ആയിരിക്കുന്നതാണ്:

- (ക) ഭരണഘടനയെ അനുസരിക്കുകയും അതിന്റെ ആദർശങ്ങളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും ദേശീയപതാകയെയും ദേശീയഗാനത്തെയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുക;
- (ബ) സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ ദേശീയസമരത്തിന് പ്രചോദനം നൽകിയ മഹനീയാർശങ്ങളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുക;
- (ഒ) ഭാരതത്തിന്റെ പരമാധികാരവും ഏകീകൃതവും അവണ്ണിയതയും നിലവിൽത്തുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക;
- (ഡ) രാജ്യത്തെ കാന്തുസൂക്ഷ്മിക്കുകയും ദേശീയ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നോൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുക;
- (ഓ) മതപരവും ഭോഷപരവും പ്രാദേശികവും വിഭാഗീയവുമായ വൈവിധ്യങ്ങൾക്കെതീരമായി ഭാരതത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കുമുകളിൽ, സ്വാഹാർദ്ദിവും പൊതുവായ സാഹോദര്യമനോഭാവവും പുലർത്തുക. സ്ത്രീകളുടെ അന്ത്സ്ത്രിന് കുറവു വരുത്തുന്ന ആചാരങ്ങൾ പരിത്യജിക്കുക;
- (ഔ) നമ്മുടെ സംസ്കാരസമന്വയത്തിന്റെ സ്വന്നമായ പാരമ്പര്യത്തെ വിലമതിക്കുകയും നിലനിറുത്തുകയും ചെയ്യുക;
- (ഒ) വനങ്ങളും തടാകങ്ങളും നദികളും വന്ധുജീവികളും ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രകൃത്യാ ഉള്ള പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുകയും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുകയും ജീവികളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുകയും ചെയ്യുക;
- (ജ) ശാസ്ത്രീയമായ കാഴ്ചപ്പാടും മാനവികതയും, അനേഷണത്തിനും പരിഷ്കരണത്തിനും ഉള്ള മനോഭാവവും വികസിപ്പിക്കുക;
- (ഈ) പൊതുസ്വത്ത് പരിരക്ഷിക്കുകയും ശപമം ചെയ്ത് അക്രമം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക;
- (ഞ) രാഷ്ട്രം യത്തന്ത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയുടെയും ഉന്നതലഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നിരന്തരം ഉയരത്തിൽ വ്യക്തിപരവും കൂട്ടായതുമായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഉൾക്കും ചെട്ടയ്ക്കുവേണ്ടി അധികാരിക്കുക.
- (ജ) ആറിനും പതിനാലിനും ഇടയ്ക്ക് പ്രായമുള്ള തന്റെ കുട്ടിക്കോ തന്റെ സംരക്ഷണയിലുള്ള കുട്ടികൾക്കോ, അതതു സംഗതി പോലെ, മാതാപിതാക്കളോ രക്ഷാകർത്താവോ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുക.

## വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ...

നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് വൈദ്യുതി. വൈദ്യുതിയുടെ ഉപയോഗം വർധിച്ചതോടെ അതുമുലമുള്ള അപകടങ്ങളും വർധിച്ചുവരുന്നു. ഭാരതത്തിൽ മൊത്തമുണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുതിയപകടങ്ങളിൽ പത്തു ശതമാനത്തോളവും സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്താണ്. അതിനാൽ സുരക്ഷിതമായി വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

### സുരക്ഷാ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ

- നന്നത്ത് കൈവിരൽ ഉപയോഗിച്ചു സിച്ചുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാതിരിക്കുക.
- ഡെബിൾ ഫാൻ ഉപയോഗിച്ച് തലമുടി ഉണക്കരുത്.
- കേബിൾ ടി.വിയുടെ അധികാരിക്കുന്ന ഉൾവശത്ത് സ്പർശിക്കരുത്. അധികാരിക്കുന്ന വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കാത്ത അടപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.
- പൊട്ടിക്കിടക്കുന്ന വൈദ്യുതിക്കമ്പിയിൽ സ്പർശിക്കരുത്.
- വൈദ്യുതിലെപ്പുകൾക്ക് സമീപം പട്ടം പറത്തരുത്.
- വൈദ്യുതിലെപ്പുകൾക്കു സമീപം ലോഹക്കുഴലുകളോ ഇരുന്നുതോടികളോ അശ്രദ്ധയോടെ ഉപയോഗിക്കരുത്.
- ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിലോ മൈക്രോ വയറിലോ ചാറിനിൽക്കരുത്. അതിൽ കനുകാലികളെ കെട്ടരുത്, ചെട്ടികളും വള്ളികളും പടരാൻ അനുവദിക്കരുത്.
- ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണത്തിലോ സമീപത്തോ തീപ്പിടിത്തമുണ്ടായാൽ മെയിൻസിച്ച് ഓഫ് കാഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക.
- തീയണ്ട്യക്കാനായി വൈദ്യുതിലെപ്പുകളിലോ ഉപകരണങ്ങളിലോ വെള്ളം കോൺ ഒഴിക്കരുത്. ഉണങ്ങിയ മൾഡ്, ശ്രദ്ധയർപ്പിക്കുന്ന പോലുള്ള അഗ്നിശമന വസ്തുകൾ ഉപയോഗിക്കുക.
- എ.എസ്.എ. മുദ്രയുള്ള വൈദ്യുതി ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക.
- താൽക്കാലിക വയറിങ്ങുകൾക്കായി പ്ലാസ്റ്റിക് വയറുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത് (സ്ലാർ, റീപാല കാരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക്).
- ഷോക്കുമുലം അപകടം പറ്റിയ വ്യക്തിയെ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചുശേഷം മാത്രമേ സ്പർശിക്കാവു.
- വൈദ്യുതാഖാതമേറ്റ വ്യക്തിയെ ഉണങ്ങിയ തടിക്കഷണം കൊണ്ടോ വൈദ്യുതിവാഹിയിലൂടെ ഇന്റർപ്പൂരഹിതവുമായ വസ്തു ഉപയോഗിച്ചോ വൈദ്യുതി ബന്ധത്തിൽനിന്നു വേർപെടുത്തുക.
- ആർക്കേജിലും ഷോക്കേൽക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ മെയിൻ സിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക.

വൈദ്യുതി സംരക്ഷിക്കുന്നത് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്!

## പുകയിലയെ പ്രതിരോധിക്കാം

ലഹരി വസ്തുക്കൾ സക്രിയമായ സാമൂഹ്യപ്രേഷനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ആരോഗ്യം, സംസ്കാരം, സമ്പത്ത്, പഠനം, മനുഷ്യവന്യങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം തകർത്തെ റിയുന് ലഹരിവസ്തുക്കളെ കണികമായും വർജ്ജിക്കണം.

ലോകത്ത് പത്തിലൊരാൾ എന്ന ക്രമത്തിൽ പ്രതിവർഷം അവതുലക്ഷ്യത്തോളം പേരുടെ മരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന അതിവെള്ളൂറു മാരകമായ ലഹരിപദാർമ്മമാണ് പുകയില. പുകയിലയുടെ ഉപയോഗം പ്രധാനമായും രണ്ടു രീതിയിലാണ്.

- പുകവലി (Tobacco smoking)
- പുകരഹിത പുകയില ഉപയോഗം (Use of smokeless tobacco)

പുകയിലയിൽ ഒന്നേരെ ദോഷകരവും മാരകവുമായ രാസവസ്തുക്കൾ അടങ്കിയിരുന്നു.

നികോട്ടിൻ, ടാർ, ബൈൻസോഫറീൻ, കാർബൺമോണോക്സൈഡ്, ഹോർമോൺസി ഹൈഡ്രോജൻ, ബൈൻസൈൻ, ഹൈഡ്രോജൻ സയനൈറ്റ്, കാഡ്മിയം, അമോൺഡ്, പ്രോപ്പിലൈൻ ശൈക്കോൾ എന്നിവ അവയിൽ ചിലതാണ്.

### പുകയിലയുടെ ദോഷപരമായങ്ങൾ

- വിട്ടുമാറ്റത ചുമ
- രക്തചംക്രമണം, രക്തസമ്മർദ്ദം എന്നിവയിലുണ്ടാകുന്ന പ്രേഷനങ്ങൾ
- ഹൃദ്രോഗം
- നാശ, വായ, തൊണ്ട, സ്വനപേടകം, ശ്വാസകോശം, അന്നനാളം, ആമാശയം, പാൻക്രിയാസ്, കരൾ എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്ന കൃംസർ
- ശ്വാസകോശരോഗങ്ങളായ കഷയം, ഭ്രോക്കേറ്റിൻ, എംഫിസൈമ്, ക്രോണിക് ഓബ്സ്ട്രക്ടേറീവ് പദ്ധതി ഡിസൈന് തുടങ്ങിയവ
- വായ്ക്കുള്ളിലെ രോഗങ്ങളായ പെരിയോഡോസിഡൈറ്റിൻ, പല്ലുകളിലെ നിറം മാറ്റം, പോടുകൾ, വായ്ക്കാറ്റം, അണുബാധ തുടങ്ങിയവ
- പുകവലി ലൈംഗിക-പ്രത്യുൽപ്പാദനഗ്രഹി കുറയ്ക്കുന്നു. പുകവലിക്കാരയും സ്ത്രീകളിൽ ഗർഭസ്ഥശിശുകളുടെ ആരോഗ്യകുറവിനും ഇത് കാരണമാകുന്നു.

പുകവലിക്കുന്നവരുമായുള്ള സാമീപ്യംമുഖം പുകവലിക്കാരുടെ ത്വരവും പുക ശസ്ത്രാനിടവും താഴെ നിഷ്കരിച്ച പുകവലി (Passive smoking).

ഇത് ഏറെ അപകടകരമാണ്.



ഇന്ത്യയിൽ 14 ശതമാനം പേര് പുകവലിക്കാരും 26 ശതമാനം പേര് പുകരഹിത പുകയില ഉപയോഗിക്കുന്നവരുമാണ്. അഞ്ച് ശതമാനം പേര് പുകവലിയും പുകരഹിത പുകയിലയും ശീലമാക്കിയവരാണ്.

നാം ഇതിനെ വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രതിരോധിക്കണം!